

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศพด.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน
			อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					492,034.89	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					859,508.66	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					90,196.10	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					85,230.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,526,969.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,526,969.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

28 มิถุนายน 2567 11:12:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	3.000	ลบ.ม.	85.00	255.00	5.00	15.00	270.00	
	- งานดินถม	132.000	ลบ.ม.	85.00	11,220.00	5.00	660.00	11,880.00	
	- เสาค้ำรูปตัวไอขนาด 0.22x0.22ม.ยาว21.00ม.	22.000	ต้น	3,696.00	81,312.00	1,430.00	31,460.00	112,772.00	
	- ค่าตัดหัวเสาค้ำรูปตัวไอ	22.000	ต้น	3,696.00	81,312.00	180.00	3,960.00	85,272.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	44.000	ลบ.ม.	2,100.00	92,400.00	419.00	18,436.00	110,836.00	
	- ทรายหยาบ	16.000	ลบ.ม.	543.62	8,697.92	327.00	5,232.00	13,929.92	
	- เหล็ก DB 16 มม.	.130	ต้น	25,493.16	3,314.11	3,600.00	468.00	3,782.11	
	- เหล็ก RB 12 มม.	1.460	ต้น	23,773.89	34,709.87	3,600.00	5,256.00	39,965.87	
	- เหล็กRB 9 มม.	.020	ต้น	24,496.88	489.93	4,400.00	88.00	577.93	
	- เหล็ก RB 6มม.	.600	ต้น	29,110.88	17,466.52	4,400.00	2,640.00	20,106.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	66.300	กก.	39.72	2,633.43	0.00	0.00	2,633.43	
	- งานไม้แบบ	235.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	32,665.00	32,665.00	

เดชา กองแก้ว

28 มิถุนายน 2567 11:12:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้ทำแบบ(คิด50%ของงานไม้แบบ)	117.500	ตร.ม.	400.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	
	- ไม้เคร้ายืดแบบ(คิด30%ของไม้ทำแบบ)	35.250	ตร.ม.	200.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
	- ตะปู	58.750	กก.	56.07	3,294.11	0.00	0.00	3,294.11	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	113,776.22	391,154.89	18,505.00	100,880.00	492,034.89	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	339.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	16,950.00	16,950.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20ม.หนา5มม.(สี)	745.000	แผ่น	72.90	54,310.50	0.00	0.00	54,310.50	
	- ครอบสันหลังคาลอนคู่(สี)	98.000	แผ่น	56.07	5,494.86	0.00	0.00	5,494.86	
	- ครอบสามทางลอนคู่(สี)	4.000	แผ่น	60.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน	8.000	แผ่น	60.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- เเชิงชาย+ทับเชิงชาย1"x8"+1"x6" ไม้สำเร็จรูป	86.000	เมตร	216.00	18,576.00	94.00	8,084.00	26,660.00	

เดชา กองแก้ว

28 มิถุนายน 2567 11:12:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปิดนกPVCสำเร็จรูป	86.000	เมตร	35.00	3,010.00	10.00	860.00	3,870.00	
	- รางน้ำตะเฒสำเร็จรูป	16.000	เมตร	260.00	4,160.00	25.00	400.00	4,560.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา สีกันสนิม ลวดเชื่อม	1.000	L.S	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด2นิ้วหนา3.2มม.(27.12 กก./ท่อน)	1,084.800	กก.	27.62	29,962.17	12.00	13,017.60	42,979.77	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำขนาด 11/2 นิ้ว หนา 3.2มม.(21.48กก./ท่อน)	880.680	กก.	27.61	24,315.57	12.00	10,568.16	34,883.73	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3มม.	1,480.500	กก.	33.60	49,744.80	12.00	17,766.00	67,510.80	
	- แผ่นเพลสขนาด0.20x0.20ม.หนา6มม.	22.000	แผ่น	98.00	2,156.00	0.00	0.00	2,156.00	
	- เจ็บบลท์15มม.ยาว0.50ม.พร้อมอุปกรณ์	56.000	ชุด	60.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเดานยิปซัมบอร์ดหนา9มม.ฉาบเรียบรอยต่อโครงเค	132.000	ตร.ม.	298.00	39,336.00	75.00	9,900.00	49,236.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	30.000	ตร.ม.	343.00	10,290.00	75.00	2,250.00	12,540.00	
	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา9มม.ชนิดกันชื้นฉาบเรียบ								
	-	86.000	ตร.ม.	343.00	29,498.00	75.00	6,450.00	35,948.00	
	ผ้าเพดานชายคาระแนงสำเร็จรูปด้ายกันแมลง								
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	182.000	ตร.ม.	284.00	51,688.00	94.00	17,108.00	68,796.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน-ภายนอก	391.000	ตร.ม.	120.00	46,920.00	87.00	34,017.00	80,937.00	
	รวมโครงสร้าง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	36.000	ตร.ม.	315.00	11,340.00	166.00	5,976.00	17,316.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	34.000	ตร.ม.	310.00	10,540.00	166.00	5,644.00	16,184.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง พร้อมตีเส้น	35.000	ตร.ม.	78.00	2,730.00	118.00	4,130.00	6,860.00	
	- เสาดเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐฉาบปูน	74.000	เมตร	79.00	5,846.00	46.00	3,404.00	9,250.00	
	งานพื้นและตกแต่ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	120.000	ตร.ม.	350.00	42,000.00	158.00	18,960.00	60,960.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	41.000	ตร.ม.	350.00	14,350.00	158.00	6,478.00	20,828.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	24.000	ตร.ม.	350.00	8,400.00	158.00	3,792.00	12,192.00	
	- พื้นขัดมัน	78.000	ตร.ม.	113.00	8,814.00	64.00	4,992.00	13,806.00	
	งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็งกรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว ขนาด 0.90x2.00ม.	2.000	บาน	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	- ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็งกรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว ขนาด 0.80x2.00ม.	3.000	บาน	2,200.00	6,600.00	300.00	900.00	7,500.00	
	- ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็งกรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว ครึ่งบนกระจก ขนาด 0.80x2.00ม.	1.000	บาน	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.90 x 2.00 เมตร	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	196.00	392.00	2,092.00	
	- วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.80 x 2.00 เมตร	4.000	ชุด	850.00	3,400.00	192.00	768.00	4,168.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างบานเลื่อน วงกบ กรอบบาน กระฉก สีชา ขนาด1.60x1.65ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,432.00	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน วงกบ กรอบบาน กระฉก สีชา ขนาด3.20x1.65ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	6,864.00	13,728.00	0.00	0.00	13,728.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน วงกบ กรอบบาน กระฉก สีชา ขนาด2.10x1.65ม. พร้อมอุปกรณ์	7.000	ชุด	4,504.00	31,528.00	0.00	0.00	31,528.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบ กรอบบาน กระฉก สีชา ขนาด0.50x1.30ม. พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	845.00	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบสองชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว	4.000	ชุด	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,200.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
	ผักบัวสายอ่อนและกอกเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว								
	- กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุม ขึ้น ลงได้ 50x34 ซม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	-	7.000	อัน	250.00	1,750.00	75.00	525.00	2,275.00	
	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียมมีฝาครอบกันกลิ่น 3"								
	งานสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค	553.000	ตร.ม.	35.00	19,355.00	30.00	16,590.00	35,945.00	
	- สีกันสนิม	2.000	ถัง	1,150.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รวาระเบียงแสดทนเลส	8.000	เมตร	1,300.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- บัวเชิงผนัง ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม.	82.000	เมตร	45.00	3,690.00	50.00	4,100.00	7,790.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ชุตผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.000	ชุด	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	51,594.80	641,116.90	4,208.00	218,391.76	859,508.66	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อระบบ ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อPVC. 1 1/2"(ชั้น8.5)	1.000	ท่อน	139.25	139.25	120.00	120.00	259.25	
	- ท่อPVC. 2" (ชั้น8.5)	1.000	ท่อน	219.63	219.63	160.00	160.00	379.63	
	- ท่อPVC. 3" (ชั้น8.5)	2.000	ท่อน	475.70	951.40	300.00	600.00	1,551.40	
	- ท่อPVC. 4" (ชั้น8.5)	3.000	ท่อน	771.03	2,313.09	400.00	1,200.00	3,513.09	
	งานเดินท่อระบบประปา								
	- ท่อPVC. 1/2" (ชั้น13.5)	3.000	ท่อน	57.48	172.44	120.00	360.00	532.44	
	- ท่อPVC. 3/4" (ชั้น13.5)	3.000	ท่อน	69.16	207.48	120.00	360.00	567.48	
	- ท่อPVC. 1" (ชั้น13.5)	1.000	ท่อน	107.95	107.95	120.00	120.00	227.95	

เดชา กองแก้ว

28 มิถุนายน 2567 11:12:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ กาว เหล็กยึดท่อ ฯลฯ	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ก้อนน้ำ ทองเหลือง ขนาด 1/2"	5.000	ชิ้น	119.16	595.80	0.00	0.00	595.80	
	- STOP VALVE 1/2"	10.000	ชิ้น	90.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบ โครเมียม	7.000	ชิ้น	150.00	1,050.00	75.00	525.00	1,575.00	
	มีฝาครอบกันกลิ่น 2 "								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 5,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	25,561.00	25,561.00	4,000.00	4,000.00	29,561.00	
	- ท่อระบายน้ำคสล. ศก.0.30 ม.	40.000	เมตร	580.37	23,214.80	50.00	2,000.00	25,214.80	
	- เครื่องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15	2.000	ถัง	1,088.00	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00	
	ปอนด์								
	งานบ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง0.60 ม.ยาว0.60ม.								
	จำนวน 8 บ่อ								
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	8.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	896.00	896.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.500	ลบ.ม.	2,000.00	1,000.00	327.00	163.50	1,163.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.600	ลบ.ม.	2,100.00	3,360.00	419.00	670.40	4,030.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	14.400	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,001.60	2,001.60	
	- ไม้ทำแบบ(คิด50%ของงานไม้แบบ)	7.200	ตร.ม.	400.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ไม้เคร้ายึดแบบ(คิด30%ของไม้ทำแบบ)	2.160	ตร.ม.	200.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	- เหล็ก RB 6มม.	.002	ตัน	29,110.88	58.22	4,400.00	8.80	67.02	
	- เหล็กRB 9 มม.	.062	ตัน	24,496.88	1,518.80	4,400.00	272.80	1,791.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.000	กก.	39.72	79.44	0.00	0.00	79.44	
	- เหล็ก L 40 x 40 ทน 3 มม.	2.500	ทอน	303.00	757.50	101.00	252.50	1,010.00	
	งานบ่อดักขยะและไขมัน								
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.200	ลบ.ม.	2,000.00	400.00	327.00	65.40	465.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.600	ลบ.ม.	2,100.00	1,260.00	419.00	251.40	1,511.40	
	- ไม้แบบ	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	695.00	695.00	
	- ไม้ทำแบบ(คิด50%ของงานไม้แบบ)	2.500	ตร.ม.	400.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

เดชา กองแก้ว

28 มิถุนายน 2567 11:12:01

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ไม้เคร่า(คิด30%ของไม้แบบ)	.750	ตร.ม.	200.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- เหล็กRB 9 มม.	.025	ตัน	24,496.88	612.42	4,400.00	110.00	722.42	
	- เหล็กRB 12 มม.	.009	ตัน	23,773.89	213.96	3,600.00	32.40	246.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	39.72	39.72	0.00	0.00	39.72	
	- เหล็ก L 40 x 40 หน้า 3 มม.	2.100	ท่อน	303.00	636.30	101.00	212.10	848.40	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	144,392.70	75,007.20	24,461.00	15,188.90	90,196.10	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย(MCB 2Pole 50A)	2.000	ชุด	3,390.00	6,780.00	900.00	1,800.00	8,580.00	
	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC. 4 หุน	150.000	ท่อน	30.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- สาย THW 1x 2.5 SQ.MM.	3.000	ม้วน	831.78	2,495.34	0.00	0.00	2,495.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อต่างๆอุปกรณ์ต่างๆ	1.000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- สาย THW 1x4 SQ.MM.	3.000	ม้วน	1,168.22	3,504.66	0.00	0.00	3,504.66	
	โคมไฟส่องสว่างและสายไฟ								
	- โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถั่วลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย (หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8) โคม 1x36W 30x120CM	20.000	ชุด	1,000.00	20,000.00	150.00	3,000.00	23,000.00	
	- โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถั่วลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย (หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8) โคม 2x36W 30x120CM	18.000	ชุด	1,085.00	19,530.00	150.00	2,700.00	22,230.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	งานสวิทช์และเต้ารับ								
	- สวิทช์ชนิดฝังผนัง	19.000	จุด	95.00	1,805.00	80.00	1,520.00	3,325.00	
	- เต้ารับปลั๊ก ฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V	7.000	จุด	245.00	1,715.00	90.00	630.00	2,345.00	
	มีกราวด์ พร้อมมานิรภัย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับสายสัญญาณโทรทัศน์ (TV outlet)	1.000	จุด	360.00	360.00	90.00	90.00	450.00	
	- เตารับโทรศัพท์ชนิด RJ - 11	1.000	จุด	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- พัดลมโครง 16 นิ้ว ติดเพดาน	6.000	ชุด	1,360.00	8,160.00	345.00	2,070.00	10,230.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,135.00	73,420.00	1,805.00	11,810.00	85,230.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,526,969.65	

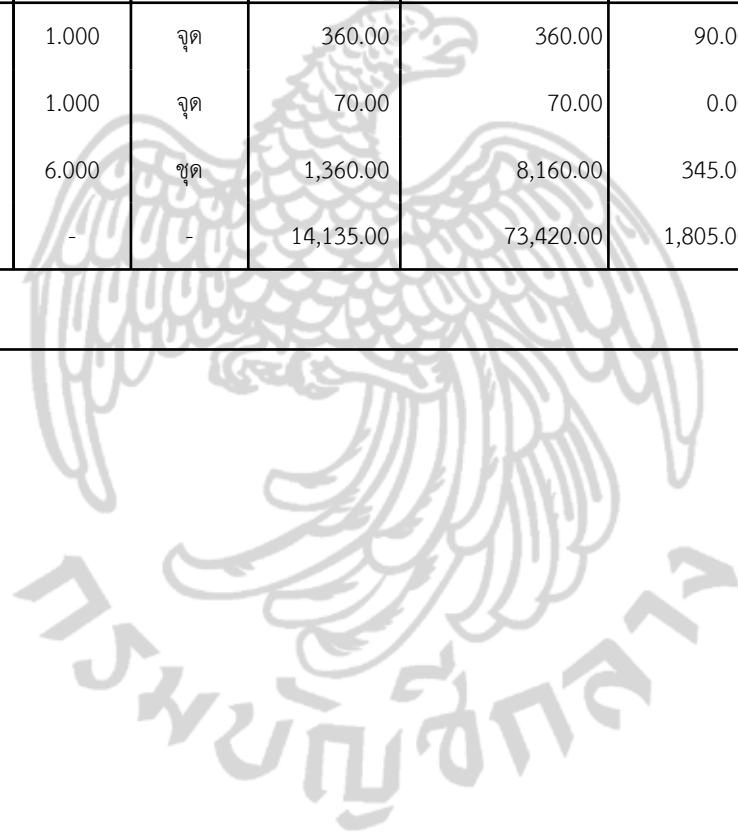

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	จังหวัดพะเยา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน	จังหวัด	พะเยา	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง					
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		28 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

28 มิถุนายน 2567 11:12:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศพด.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอยะยา จังหวัดพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศพด.	1,526,969.65	1.3058	1,993,916.96	
รวมค่าก่อสร้าง				1,993,916.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 192.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,384.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,993,916.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศพด.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,993,916.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 192.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,384.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,993,916.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา						
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน		ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง						
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567					

วรวิทย์ชัย เขยสุข
(วรวิทย์ชัย เขยสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา กองแก้ว
(เดชา กองแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เก่งกาจ อินคำ
(เก่งกาจ อินคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา กองแก้ว

28 มิถุนายน 2567 11:12:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแว่นโค้ง เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอยะยา					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดยะยา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	ยะยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศพด. จำนวน 1.000 หลังละ 1,993,916.96 บาท	1,993,916.96	
สรุป	ราคากลาง	1,993,916.96	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบหกบาทเก้าสิบหกสตางค์)		

เดชา กองแก้ว

28 มิถุนายน 2567 11:12:06

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน				
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567				

เตชา กองแก้ว
 (เตชา กองแก้ว)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรวิทย์ แซ่ซุข
 (วรวิทย์ แซ่ซุข)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

เก่งกาจ อื่นคำ
 (เก่งกาจ อื่นคำ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง