

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ช่วงหน้าทางเข้าวัดซากสมอ (สุขใจดี) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ/เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานท่อระบายน้ำ							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2	1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.1.1.1	ลบ.ม.	7.730	885.26	6,843.05	1.3642	1,207.67	9,335.28
3	งานทรายรองใต้คอนกรีตหยาบรับท่อระบายน้ำ							
	1.1.1.2 งานหินปูนถมหลังท่อ	ลบ.ม.	333.300	434.68	144,878.84	1.3642	592.99	197,643.71
3	1.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.2.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							
	1.2.1.1 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ตร.ม.	148.500	238.39	35,400.91	1.3642	325.21	48,293.92
	รองท่อ							
	1.2.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	1.2.2.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLEs)							

สุเมธ กุศลการณ์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ช่วงหน้าทางเข้าวัดซากสมอ (สุขใจดี) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ/เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.2.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.20 ม. (R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P.1.20 ม.) (DWG. NO. DS- 401)	EACH	3.000	21,752.09	65,256.27	1.3642	29,674.20	89,022.60
5	1.2.2.1.2 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด G สำหรับท่อขนาด 1.20 ม. (R.C.MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. 1.20 m.) (DWG. NO. DS-402)	EACH	9.000	31,188.37	280,695.33	1.3642	42,547.17	382,924.56
6	1.2.2.2 ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURBINLET) (DWG.NO.DS 401, 402)	ม.	4.000	1,635.62	6,542.48	1.3642	2,231.31	8,925.25
7	1.2.3 งานระบายน้ำบนสะพาน (BRIDGE DRAINAGE) 1.2.3.1 งานดันท่อลอดถนน PIPE JACKING DIA.1.20m. หนาไม่น้อยกว่า 10 mm.	เมตร	42.000	38,617.42	1,621,931.64	1.3642	52,681.88	2,212,639.14

สุเมธ กุศลการณ์

25 กันยายน 2566 16:07:27

หน้า 2 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ช่วงหน้าทางเข้าวัดซากสมอ (สุขใจดี) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ/เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.20 ม. 2. งานทาง	ม.	94.000	4,715.15	443,224.10	1.3642	6,432.40	604,646.31
9	2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	339.000	15.64	5,301.96	1.3642	21.33	7,232.93
10	2.1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	339.000	122.21	41,429.19	1.3642	166.71	56,517.70
11	2.1.3 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 1.00 ม.)	เมตร	2.000	410.14	820.28	1.3642	559.51	1,119.02
12	2.1.4 งานรื้อแผ่นคอนกรีตทางเท้า ขนาด 0.40x0.40 ม.	ตร.ม.	24.000	19.55	469.20	1.3642	26.67	640.08
13	2.1.5 งานรื้อขอบคันหินรางต้นเดิม	เมตร	10.000	977.68	9,776.80	1.3642	1,333.75	13,337.51

สุเมธ กุศลการณ์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ช่วงหน้าทางเข้าวัดซากสมอ (สุขใจดี) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ/เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	2.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.2.1 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)							
	2.2.1.1 ขอบคันหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER) (DWG.NO.RS - 508)	ม.	10.000	267.47	2,674.70	1.3642	364.88	3,648.82
15	2.2.2 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)							
	2.2.2.1 แผ่นปูพื้นคอนกรีตขนาด 40x40x4 ซม. (CONCRETE SLAB BLOCK 40 x 40 x 4 CM.)	ตร.ม.	24.000	247.54	5,940.96	1.3642	337.69	8,104.65
16	2.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	67.800	616.18	41,777.00	1.3642	840.59	56,992.18
	2.3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

สุเมธ กุศลการณ์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ช่วงหน้าทางเข้าวัดซากสมอ (สุขใจดี) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ/เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	2.3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	16.950	954.64	16,181.14	1.3642	1,302.31	22,074.31
18	2.3.2.2 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	4.800	547.28	2,626.94	1.3642	746.59	3,583.67
	2.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
19	2.4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	339.000	530.32	179,778.48	1.3642	723.46	245,253.80
20	2.4.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	40.000	294.12	11,764.80	1.3642	401.23	16,049.54

สุเมธ กุศลการณ์

25 กันยายน 2566 16:07:27

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ช่วงหน้าทางเข้าวัดซากสมอ (สุขใจดี) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ/เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	2.4.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	110.000	97.38	10,711.80	1.3642	132.84	14,613.03
22	2.4.1.4 รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางต้น (DUMMY JOINT)	เมตร	110.000	50.63	5,569.30	1.3642	69.06	7,597.63
23	2.4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	339.000	254.10	86,139.90	1.3642	346.64	117,512.05
	2.4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)							
24	2.4.3 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	339.000	14.44	4,895.16	1.3642	19.69	6,677.97
	2.4.3.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)							
	3. งานชลประทาน 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ช่วงหน้าทางเข้าวัดซากสมอ (สุขใจดี) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ/เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	3.1.1.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)	ตร.ม.	120.000	211.95	25,434.00	1.3642	289.14	34,697.06
26	3.1.1.1.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201)	ลบ.ม.	1.000	46.41	46.41	1.3642	63.31	63.31
27	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)							
	5. งานทาสีดีสันจราจร							
	5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	5.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	5.1.1.1 งานทาสีดีสันแบ่งช่องจราจร	เมตร	22.000	290.00	6,380.00	1.3642	395.61	8,703.59
รวมราคากลาง								4,177,849.62

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จำลองปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ช่วงหน้าทางเข้าวัดซากสมอ (สุขใจดี) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ/เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ช่วงหน้าทางเข้าวัดซากสมอ (สุขใจดี) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ/เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

สุพจน์ ธรรมนิทา
(สุพจน์ ธรรมนิทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

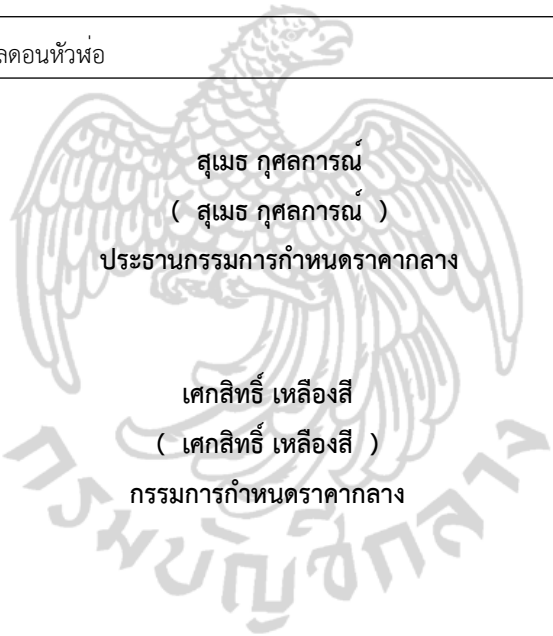

สุเมธ กุศลการณ
(สุเมธ กุศลการณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เศกสิทธิ์ เหลืองสี
(เศกสิทธิ์ เหลืองสี)
กรรมการกำหนดราคากลาง