

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มโนนกุดคำ (สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดู่) ถึงที่นายภักดี พันธ์น้อย ชุมชนโคกสัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานเตรียมการ							
1	1.1 งานขุดบ่อดำรง	ตร.ม.	610.000	5.66	3,452.60	1.3744	7.77	4,745.25
2	1.2 งานปรับเกรดและบดทับชั้นทางเดิม	ตร.ม.	8,169.000	11.37	92,881.53	1.3744	15.62	127,656.37
3	1.3 งานเสริมลูกรังชั้นทางเดิม จุดที่1 (กว้าง 6.00 ม. X ยาว 245.00 ม. X หนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.	294.000	227.08	66,761.52	1.3744	312.09	91,757.03
4	1.4 งานเสริมลูกรังชั้นทางเดิม จุดที่2 (กว้าง 6.00 ม. X ยาว 293.00 ม. X หนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.	351.600	227.08	79,841.32	1.3744	312.09	109,733.91
5	1.5 งานเสริมลูกรังไหล่ทางจำนวน 4 จุด	ลบ.ม.	768.000	227.08	174,397.44	1.3744	312.09	239,691.84
6	1.6 งานปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม ขนาด 1.00 x 1.00 ม.เปลี่ยนเป็นฝาเหล็ก (เสริมปากบ่อพัก + ฝาเหล็ก)	ฝา	5.000	3,523.00	17,615.00	1.3744	4,842.01	24,210.05
7	1.7 งานขยายผิวจราจรทางเดิมฝั่งขวา (กว้าง 2.00 ม. x ยาว 400 ม. x หนา 1.00 ม.)	ลบ.ม.	800.000	420.00	336,000.00	1.3744	577.24	461,798.40
8	1.8 งานเสริมผิวลูกรังขยายทางเดิมฝั่งขวา (กว้าง 2.00 ม. x ยาว 400 ม. x หนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.	160.000	227.08	36,332.80	1.3744	312.09	49,935.80
	2. งานวางท่อ ค.ส.ล.							

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มโหนดค่า (สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดู่) ถึงที่นายภัณฑา พันน้อย ชุมชนโคกสัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.1 งานดินขุด แนววางท่อ	ลบ.ม.	17.920	168.00	3,010.56	1.3744	230.89	4,137.71
10	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	.900	735.06	661.55	1.3744	1,010.26	909.23
11	2.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	.900	2,095.00	1,885.50	1.3744	2,879.36	2,591.43
12	2.4 งานวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	36.000	520.00	18,720.00	1.3744	714.68	25,728.76
13	2.5 ปูนซีเมนต์ผสมบรรจุถุง 50 กก./ถุง	ถุง	3.000	107.94	323.82	1.3744	148.35	445.05
14	2.6 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	.560	735.06	411.63	1.3744	1,010.26	565.74
15	2.7 ทรายถมครึ่งท่อ	ลบ.ม.	3.000	672.75	2,018.25	1.3744	924.62	2,773.88
	3. งานดาดคอนกรีต							
16	3.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	.500	735.06	367.53	1.3744	1,010.26	505.13
17	3.2 คอนกรีต 240 ksc.	ลบ.ม.	1.000	2,133.00	2,133.00	1.3744	2,931.59	2,931.59
	4. งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม. X ยาว 1167.00 x หน้า 0.15 ม.							
18	4.1 งานปรับเกรดและบดทับชั้นทางเดิม	ตร.ม.	7,002.000	10.56	73,941.12	1.3744	14.51	101,624.67
19	4.2 งานไม้แบบ	เมตร	1,167.000	21.94	25,603.98	1.3744	30.15	35,190.11

เมฆ ศรีรักษา

02 ธันวาคม 2568 14:03:23

หน้า 2 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มโหนดค่า (สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดู่) ถึงที่นายภักดี พันธ์น้อย ชุมชนโคกสั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	4.3 ทราหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	350.000	735.06	257,271.00	1.3744	1,010.26	353,593.26
21	4.4 เหล็กไวร์เมช Ø 6 มม. ระยะห่างตา 0.20 ม.	ตร.ม.	7,002.000	75.00	525,150.00	1.3744	103.08	721,766.16
22	4.5 เหล็ก DB 12 มม. (116 เส้น/น.ม.8.88 กก./เส้น)	ตัน	11.030	24,541.50	270,692.74	1.3744	33,729.83	372,040.10
23	4.6 เหล็ก RB 19 มม. (115 เส้น/น.ม.22.30 กก./เส้น)	ตัน	2.560	30,936.45	79,197.31	1.3744	42,519.05	108,848.78
24	4.7 คอนกรีต 350 ksc.	ลบ.ม.	1,050.000	2,379.00	2,497,950.00	1.3744	3,269.69	3,433,182.48
25	4.8 งานพลาสติกสกรองพื้น	ตร.ม.	835.000	6.67	5,569.45	1.3744	9.16	7,654.65
26	4.9	เมตร	1,863.000	23.77	44,283.51	1.3744	32.66	60,863.25
27	งานตัดรอยต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	ตร.ม.	7,002.000	9.41	65,888.82	1.3744	12.93	90,557.59
28	4.10 งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	7,002.000	9.41	65,888.82	1.3744	12.93	90,557.59
29	4.11 แผ่นไม้อัดขานอ้อยหนา 10 มม.	แผ่น	7.000	350.00	2,450.00	1.3744	481.04	3,367.28
29	4.12 งานหินคลุกไหลทาง (ตามสภาพหน้างาน)	ลบ.ม.	87.500	560.75	49,065.62	1.3744	770.69	67,435.78
30	4.13 งานก่อสร้างทางเบียง (ชั่วคราว) (กว้าง 5.00 ม . X ยาว 20.00 x ลึก 2.5 ม.)	ลบ.ม.	250.000	207.38	51,845.00	1.3744	285.02	71,255.76

เมฆ ศรีรักษา

02 ธันวาคม 2568 14:03:23

หน้า 3 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มโหนดค่า (สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดู่) ถึงที่นายภักดี พันธ์น้อย ชุมชนโคกสัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	4.14 ทราหยาบถมข้างท่อเหลี่ยม / บดทับ (กว้าง 4.00 ม . X ยาว 10.00 x ลึก 2.5 ม.) 5. งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม (3-2.10 ม . X 2.10 x 10.00 ม.)	ลบ.ม.	200.000	735.06	147,012.00	1.3744	1,010.26	202,053.29
32	5.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (300 ksc)	ลบ.ม.	83.410	2,515.00	209,776.15	1.2730	3,201.59	267,045.03
33	5.2 งานคอนกรีตทราหยาบ	ลบ.ม.	3.640	2,095.00	7,625.80	1.3744	2,879.36	10,480.89
34	5.3 เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	.150	28,123.37	4,218.50	1.2730	35,801.05	5,370.15
35	5.4 เหล็ก RB 25 มม. (Dowel)	ตัน	.170	27,399.07	4,657.84	1.3744	37,657.28	6,401.73
36	5.5 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	5.720	24,541.50	140,377.38	1.3744	33,729.83	192,934.67
37	5.6 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	2.470	24,427.20	60,335.18	1.3744	33,572.74	82,924.67
38	5.7 งานลวดผูกเหล็ก	กก.	168.000	41.12	6,908.16	1.2730	52.34	8,794.08
39	5.8 งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50.00 %	ลบ.ฟ.	216.760	400.00	86,704.00	1.2730	509.20	110,374.19
40	5.9 ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	433.520	139.00	60,259.28	1.2730	176.94	76,710.06
41	5.10 ไม้ค้ำยันขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 3.00- 3.50 ม.	ตัน	32.000	32.00	1,024.00	1.2730	40.73	1,303.55

เมฆ ศรีรักษา

02 ธันวาคม 2568 14:03:23

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มโหนดค่า (สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดู่) ถึงที่นายภักดี พันธ์น้อย ชุมชนโคกสั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
42	5.11 ตะปุดอกแบบ	กก.	108.380	49.77	5,394.07	1.3744	68.40	7,413.60
43	5.12 เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	.040	28,258.26	1,130.33	1.2730	35,972.76	1,438.91
	6. งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
44	6.1 หลักราไฟต์ ค.ส.ล. (รวมหลักวางท่อ)	หลัก	50.000	590.00	29,500.00	1.3744	810.89	40,544.80
45	6.2 งาน Guard Rail ( 2 ฟุต / 20.00 ม.)	เมตร	40.000	1,660.00	66,400.00	1.3744	2,281.50	91,260.16
46	6.3 งานตีเส้นจราจร (สีขาว / ทึบ)	ตร.ม.	350.000	290.00	101,500.00	1.3744	398.57	139,501.60
47	6.4 งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง /ประ-ทึบ)	ตร.ม.	77.000	290.00	22,330.00	1.3744	398.57	30,690.35
48	6.5 Rumble Strips ( 3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	ตร.ม.	93.600	2,520.00	235,872.00	1.3744	3,463.48	324,182.47
49	6.6 ป้ายจราจรแบบ บ-33	ชุด	2.000	2,520.00	5,040.00	1.3744	3,463.48	6,926.97
50	6.7 ป้ายจราจรแบบ ต-1	ชุด	1.000	2,520.00	2,520.00	1.3744	3,463.48	3,463.48
51	6.8 ป้ายจราจรแบบ ต-2	ชุด	1.000	2,520.00	2,520.00	1.3744	3,463.48	3,463.48
52	6.9 ป้ายจราจรแบบ ต-3	ชุด	3.000	2,520.00	7,560.00	1.3744	3,463.48	10,390.46
53	6.10 ป้ายจราจรแบบ ต-4	ชุด	3.000	2,520.00	7,560.00	1.3744	3,463.48	10,390.46
54	6.11 ป้ายจราจรแบบ ต-25	ชุด	2.000	2,430.00	4,860.00	1.3744	3,339.79	6,679.58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มโนนกุดคำ (สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดู่) ถึงที่นายภักดี พันธ์น้อย ชุมชนโคกสั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
55	6.12 ป้ายจราจรแบบ น-2	ชุด	2.000	8,640.00	17,280.00	1.3744	11,874.81	23,749.63
รวมราคากลาง								8,241,985.30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มโนนาคุดคำ (สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดู่) ถึงที่นายกันหา พันน้อย ชุมชนโคกสัน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

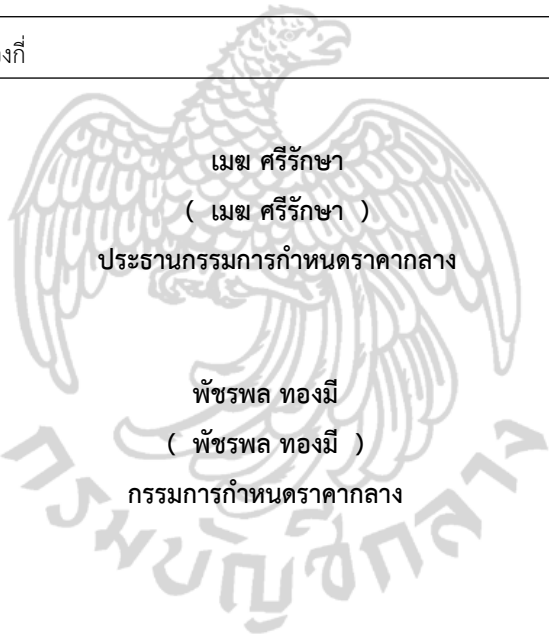

เมฆ ศรีรักษา  
( เมฆ ศรีรักษา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรุณ สุทธิโป  
( อรุณ สุทธิโป )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัชรพล ทองมี  
( พัชรพล ทองมี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง