

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างเสาธง พร้อมเสาธง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มายอ	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายอ / เทศบาลตำบลมายอ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					211,969.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								211,969.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 211,969.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัสฮา วาแม็ง  
25 กุมภาพันธ์ 2569 13:15:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ขุดดิน-ถมดิน	8.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	1,224.00	1,224.00	
	- ทราดยาบรอกันหลุม	2.000	ลบ.ม.	607.48	1,214.96	121.00	242.00	1,456.96	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.610	ลบ.ม.	2,003.48	1,222.12	427.00	260.47	1,482.59	
	- ทราดยมรองพื้นคอนกรีต	2.800	ลบ.ม.	607.48	1,700.94	121.00	338.80	2,039.74	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	18.500	ลบ.ม.	2,348.78	43,452.43	467.00	8,639.50	52,091.93	
	- ตะแกรงเหล็ก Wier mesh ขนาด ศก.4 mm. @0.20 m.	86.160	ตร.ม.	26.00	2,240.16	6.00	516.96	2,757.12	
	- อิฐมอญ ขนาด 7x16x3.5 ซม.	14.000	ตร.ม.	599.97	8,399.58	104.00	1,456.00	9,855.58	
	- ผนังฉาบปูน	12.350	ตร.ม.	80.71	996.76	96.00	1,185.60	2,182.36	
	- กระเบื้องปูผนัง	14.000	ตร.ม.	195.00	2,730.00	206.00	2,884.00	5,614.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก	42.750	ตร.ม.	61.16	2,614.59	35.00	1,496.25	4,110.84	
	- กระเบื้องเซรามิกปูพื้น 8"x8"	31.000	ตร.ม.	185.98	5,765.38	161.00	4,991.00	10,756.38	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสแตนเลส ขนาด 6"	3.000	ท่อน	25,428.00	76,284.00	0.00	0.00	76,284.00	
	- ท่อสแตนเลส ขนาด 5"	1.000	ท่อน	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00	
	- ท่อสแตนเลส ขนาด 4"	1.000	ท่อน	2,408.00	2,408.00	0.00	0.00	2,408.00	
	- ท่อสแตนเลส ขนาด 1"	1.000	ท่อน	548.00	548.00	0.00	0.00	548.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง (คิด 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
	- หัวบัวสำเร็จรูปเกลียวใน 6"	3.000	ตัว	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- หัวบัวสำเร็จรูปเกลียวใน 4"	1.000	ตัว	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- หัวบัวสำเร็จรูปเกลียวใน 1"	6.000	ตัว	73.00	438.00	0.00	0.00	438.00	
	- รอก	1.000	อัน	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- เชือกไนลอน Dia 6 มม.	40.000	เมตร	10.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ธงชาติ	1.000	ผืน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	45,103.04	162,734.92	27,897.00	49,234.58	211,969.50	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>211,969.50</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงพื้นที่ พร้อมปูหญ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มายอ	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายอ / เทศบาลตำบลมายอ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					421,152.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								421,152.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 421,152.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัสฮา วาแม็ง  
25 กุมภาพันธ์ 2569 13:15:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานรื้อเสาตรงเดิมพร้อมปรับพื้นที่	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ดินถม (ปรับระดับพื้นที่)	268.000	ลบ.ม.	608.00	162,944.00	121.00	32,428.00	195,372.00	
	- ปูหญ้าพร้อมดินลูกรู้อยู่	382.000	ตร.ม.	40.00	15,280.00	15.00	5,730.00	21,010.00	
	- อิฐขอบคันหิน 0.15x0.30x1.00 เมตร	110.000	เมตร	225.00	24,750.00	45.00	4,950.00	29,700.00	
	- อิฐตัวหนอนปูพื้น	175.000	ตร.ม.	420.00	73,500.00	100.00	17,500.00	91,000.00	
	- ถมดินดำ	13.500	ลบ.ม.	120.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	
	- ต้นอินทผาลัม ลำต้น 30" สูง 3.00 เมตร	6.000	ต้น	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- ต้นชาฮกเกี้ยน	200.000	ต้น	25.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ต้นไทรยอดทอง	70.000	ต้น	35.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	13,473.00	357,544.00	3,281.00	63,608.00	421,152.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								421,152.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อน้ำพุ พร้อมพาน้ำพุและระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มายอ	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายอ / เทศบาลตำบลมายอ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					224,588.19	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								224,588.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 224,588.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัสฮา วาแม็ง  
25 กุมภาพันธ์ 2569 13:15:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ขุดดิน-ถมดิน	14.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	2,142.00	2,142.00	
	- ทราดยหยาบ	2.800	ลบ.ม.	607.48	1,700.94	121.00	338.80	2,039.74	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.880	ลบ.ม.	2,003.48	1,763.06	427.00	375.76	2,138.82	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	20.000	ลบ.ม.	2,348.78	46,975.60	467.00	9,340.00	56,315.60	
	- ทราบถมรองพื้นคอนกรีต	2.780	ลบ.ม.	607.48	1,688.79	0.00	0.00	1,688.79	
	- ตะแกรงเหล็ก Wier mesh ขนาด ศก.4 mm. @0.20 m.	130.000	ตร.ม.	26.00	3,380.00	6.00	780.00	4,160.00	
	- อิฐมอญ ขนาด 7x16x3.5 ซม.	21.200	ตร.ม.	602.21	12,766.85	104.00	2,204.80	14,971.65	
	- ฉาบปูน	44.500	ตร.ม.	80.71	3,591.59	0.00	0.00	3,591.59	
	- สีนํ้าอะครีลิค	65.400	ตร.ม.	50.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	- กรวดล้าง ทราบล้าง	65.000	ตร.ม.	450.00	29,250.00	108.00	7,020.00	36,270.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พานน้ำพุ สีปูนเปลือย ขนาด 1.8 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง	1.000	งาน	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	104,776.14	202,386.83	1,386.00	22,201.36	224,588.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								224,588.19	

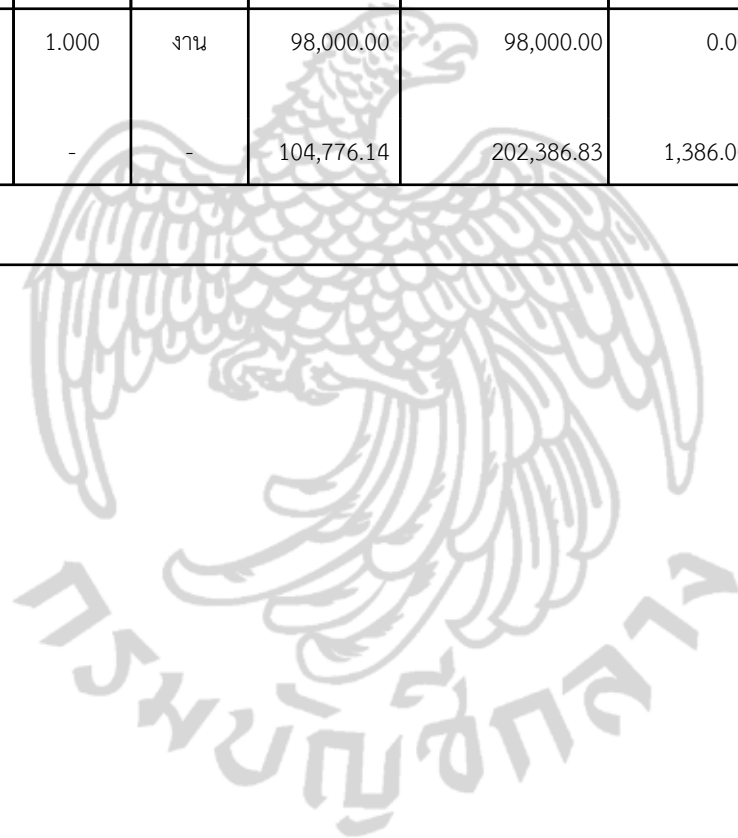



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายยินดีต้อนรับ กว้าง 7.60 ม. สูง 3.00 ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มายอ	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายอ / เทศบาลตำบลมายอ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					123,697.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								123,697.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 123,697.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัสฮา วาแม็ง  
25 กุมภาพันธ์ 2569 13:15:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ขุดดิน-ถมดิน	27.650	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	4,230.45	4,230.45	
	- ทราดยหยาบ	1.390	ลบ.ม.	607.48	844.39	121.00	168.19	1,012.58	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.000	ลบ.ม.	2,003.48	2,003.48	0.00	0.00	2,003.48	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	10.420	ลบ.ม.	2,348.78	24,474.28	0.00	0.00	24,474.28	
	- ไม้แบบ	12.140	ตร.ม.	400.00	4,856.00	0.00	0.00	4,856.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	24.280	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	3,957.64	3,957.64	
	- ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	6.000	กก.	51.37	308.22	0.00	0.00	308.22	
	- เหล็กกลม RB 6 mm	.050	ตัน	23,542.63	1,177.13	4,900.00	245.00	1,422.13	
	- เหล็กกลม RB 12 mm	.190	ตัน	24,310.45	4,618.98	3,900.00	741.00	5,359.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.200	กก.	53.50	385.20	0.00	0.00	385.20	
	- ทราดยหยาบ	1.290	ลบ.ม.	607.48	783.64	121.00	156.09	939.73	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงเหล็ก Wier mesh ขนาด ศก.4 mm. @0.20 m.	26.000	ตร.ม.	26.00	676.00	6.00	156.00	832.00	
	- อิฐมอญ ขนาด 7x16x3.5 ซม.	38.000	ตร.ม.	603.97	22,950.86	0.00	0.00	22,950.86	
	- ฉาบปูน	38.000	ตร.ม.	80.71	3,066.98	0.00	0.00	3,066.98	
	- สีนํ้าอะครีลิค	57.760	ตร.ม.	61.16	3,532.60	0.00	0.00	3,532.60	
	- กรวดล้าง-ทรายล้าง	55.250	ตร.ม.	450.00	24,862.50	108.00	5,967.00	30,829.50	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"	11.220	ตร.ม.	310.00	3,478.20	228.00	2,558.16	6,036.36	
	- ป้ายอักษรสแตนเลส	1.000	งาน	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	62,957.01	105,518.46	9,700.00	18,179.53	123,697.99	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>123,697.99</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานถนน คสล.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มายอ	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายอ / เทศบาลตำบลมายอ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					112,118.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								112,118.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 112,118.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัสฮา วาแม็ง  
25 กุมภาพันธ์ 2569 13:15:51

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	234.000	ตร.ม.	1.76	411.84	0.00	0.00	411.84	
	- ทราบหยาบ	11.700	ลบ.ม.	1,064.00	12,448.80	0.00	0.00	12,448.80	
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	234.000	ตร.ม.	416.00	97,344.00	0.00	0.00	97,344.00	
	- รอยต่อเพื่อขยายตามข้าง (Expansion joint)	2.340	เมตร	197.00	460.98	0.00	0.00	460.98	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)	21.060	เมตร	69.00	1,453.14	0.00	0.00	1,453.14	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,747.76	112,118.76	0.00	0.00	112,118.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								112,118.76	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      มายอ      (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ อำเภอ      มายอ      จังหวัด      ปัตตานี      แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลมายอ / เทศบาลตำบลมายอ

คำนวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่      25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อัสฮา วาแม็ง

25 กุมภาพันธ์ 2569 13:15:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างเสาธง พร้อมเสาธง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลม้ายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลม้ายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ ตำบลม้ายอ อำเภอปัตตานี		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลม้ายอ / เทศบาลตำบลม้ายอ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างเสาธง พร้อมเสาธง	211,969.50	1.3065	276,938.15	
รวมค่าก่อสร้าง				276,938.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 276,938.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 276,938.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างเสาธง พร้อมเสาธง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลม้ายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลม้ายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ ตำบลม้ายอ อำเภอปัตตานี
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลม้ายอ / เทศบาลตำบลม้ายอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				276,938.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 276,938.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 276,938.15 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับพื้นที่ พร้อมปูหญ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ ตำบลมายอ อำเภอปัตตานี		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายอ / เทศบาลตำบลมายอ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ พร้อมปูหญ้า	421,152.00	1.3065	550,235.08	
รวมค่าก่อสร้าง				550,235.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 550,235.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 550,235.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับพื้นที่ พร้อมปูหญ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลม้ายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลม้ายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ ตำบลม้ายอ อำเภอปัตตานี
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลม้ายอ / เทศบาลตำบลม้ายอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				550,235.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 550,235.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 550,235.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อน้ำพุ พร้อมพาน้ำพุและระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายน หมู่ที่ ๑ ตำบลมายน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายนกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายน ตำบลมายน อำเภอ		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายน / เทศบาลตำบลมายน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบ่อน้ำพุ พร้อมพาน้ำพุและระบบ	224,588.19	1.3065	293,424.47	
รวมค่าก่อสร้าง				293,424.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 293,424.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 293,424.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อน้ำพุ พร้อมพาน้ำพุและระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายน หมู่ที่ ๑ ตำบลมายน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายนกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายน ตำบลมายน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายน / เทศบาลตำบลมายน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				293,424.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 293,424.47 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 293,424.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายยินดีต้อนรับ กว้าง 7.60 ม. สูง 3.00 ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายน หมู่ที่ ๑ ตำบลมายน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายนกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายน ตำบลมายน อำเภอ		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายน / เทศบาลตำบลมายน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานป้ายยินดีต้อนรับ กว้าง 7.60 ม. สูง 3.00 ม.	123,697.99	1.3065	161,611.42	
รวมค่าก่อสร้าง				161,611.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 161,611.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 161,611.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายยินดีต้อนรับ กว้าง 7.60 ม. สูง 3.00 ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลม้ายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลม้ายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ ตำบลม้ายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลม้ายอ / เทศบาลตำบลม้ายอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				161,611.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 161,611.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 161,611.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานถนน คสล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายน หมู่ที่ ๑ ตำบลมายน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายนกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายน ตำบลมายน อำเภอ
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายน / เทศบาลตำบลมายน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนน คสล.	112,118.76	1.3065	146,483.15	
รวมค่าก่อสร้าง				146,483.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 146,483.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 146,483.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานถนน คสล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลม้ายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลม้ายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ ตำบลม้ายอ อำเภอปัตตานี
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลม้ายอ / เทศบาลตำบลม้ายอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				146,483.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 146,483.15 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 146,483.15 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลม้ายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลม้ายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม้ายอ ตำบลม้ายอ อำเภอปัตตานี		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลม้ายอ / เทศบาลตำบลม้ายอ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2569	

อาฟีพะ ยูโซ๊ะ  
( อาฟีพะ ยูโซ๊ะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัสฮา วาแม็ง  
( อัสฮา วาแม็ง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
อาฮามะ นิดง  
( อาฮามะ นิดง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ ตำบล มายอ อำเภอมายอ จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลมายอ เทศบาลตำบลมายอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างเสาธง พร้อมเสาธง จำนวน 1.000 หลังละ 276,938.15 บาท	276,938.15	
2	งานปรับพื้นที่ พร้อมปลูกหญ้า จำนวน 1.000 หลังละ 550,235.08 บาท	550,235.08	
3	งานบ่อน้ำพุ พร้อมพาน้ำพุและระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 293,424.47 บาท	293,424.47	
4	งานป้ายยินดีต้อนรับ กว้าง 7.60 ม. สูง 3.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 161,611.42 บาท	161,611.42	
5	งานถนน คสล. จำนวน 1.000 หลังละ 146,483.15 บาท	146,483.15	

อัสฮา วาแม็ง

25 กุมภาพันธ์ 2569 13:15:58

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี				
สถานที่ก่อสร้าง	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ ตำบล มายอ อำเภอมายอ จังหวัด ปัตตานี				
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายอ เทศบาลตำบลมายอ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 5 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569				

สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,500,126.90	
	ราคากลาง	1,500,126.90	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบสตางค์ .....)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

อัสฮา วาแม็ง

25 กุมภาพันธ์ 2569 13:15:58

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี				
		(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลมายอกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มายอ	อำเภอ	มายอ	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลมายอ / เทศบาลตำบลมายอ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		25 กุมภาพันธ์ 2569			

อัสฮา วาแม็ง  
( อัสฮา วาแม็ง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อาฟีพะ ยูโซ๊ะ  
( อาฟีพะ ยูโซ๊ะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อาฮามะ นิคง  
( อาฮามะ นิคง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง