

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					846,095.62	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					558,888.50	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					110,692.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,546,772.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

31 กรกฎาคม 2569 10:50:49

งานหรือกลุ่มงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					31,096.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,546,772.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,546,772.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

31 กรกฎาคม 2569 10:50:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดิน/ถมคืน	78.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	14,118.00	14,118.00	
	- ทราดยหยาบ	48.300	ลบ.ม.	420.56	20,313.04	121.00	5,844.30	26,157.34	
	- คอนกรีตหยาบ	3.500	ลบ.ม.	2,350.47	8,226.64	427.00	1,494.50	9,721.14	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์)	75.860	ลบ.ม.	2,457.95	186,460.08	421.00	31,937.06	218,397.14	
	งานเหล็กเสริม								
	- RB6mm. SR24	.210	ตัน	21,762.78	4,570.18	4,900.00	1,029.00	5,599.18	
	- RB9mm. SR24	.050	ตัน	21,273.09	1,063.65	4,900.00	245.00	1,308.65	
	- DB12 mm. SD40	1.220	ตัน	21,457.94	26,178.68	3,900.00	4,758.00	30,936.68	
	- DB16 mm. SD40	.130	ตัน	21,457.94	2,789.53	3,900.00	507.00	3,296.53	
	- RB19 mm.	.220	ตัน	22.14	4.87	3,500.00	770.00	774.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Wire Mesh Ø4 mm #0.20 m.	307.000	ตร.ม.	30.84	9,467.88	6.00	1,842.00	11,309.88	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	57.000	กก.	29.64	1,689.48	0.00	0.00	1,689.48	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกลมดำ Ø 2" หนา 2.3 มม.	436.000	กก.	27.46	11,972.56	14.00	6,104.00	18,076.56	
	- เหล็กกลมดำ Ø 1 1/2" หนา 2.3 มม.	359.700	กก.	32.00	11,510.40	14.00	5,035.80	16,546.20	
	- เหล็กกลมดำ Ø 1 1/4" หนา 2.3 มม.	551.460	กก.	24.51	13,516.28	14.00	7,720.44	21,236.72	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	1,936.400	กก.	25.25	48,894.10	14.00	27,109.60	76,003.70	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	483.910	กก.	26.55	12,847.81	14.00	6,774.74	19,622.55	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	125.000	กก.	26.46	3,307.50	14.00	1,750.00	5,057.50	
	- Plate เส้า ขนาด 0.2x0.2x0.015 ม.	20.000	ชุด	360.00	7,200.00	14.00	280.00	7,480.00	
	- Plate เส้า ขนาด 0.3x0.4x0.015 ม.	20.000	ชุด	328.00	6,560.00	14.00	280.00	6,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เสาคเหล็ก C1 ขนาด 300x200x8x12 มม.	3,408.000	กก.	30.00	102,240.00	31.00	105,648.00	207,888.00	
	- Stiffenner Plate หนา 12 มม. (ทั้งชุดตามแบบแปลน)	20.000	ตัว	1,530.00	30,600.00	180.00	3,600.00	34,200.00	
	- L Bolt 16 มม.(ตามแบบแปลน)	60.000	ตัว	323.00	19,380.00	151.00	9,060.00	28,440.00	
	งานไม้แบบ								
	- แบบหล่อคอนกรีต	154.500	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	25,183.50	25,183.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด70 เปอร์เซนต์	108.100	ตร.ม.	520.00	56,212.00	0.00	0.00	56,212.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	94,516.58	585,004.68	22,893.00	261,090.94	846,095.62	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้น (F1) ขัดมัน	82.000	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	3,362.00	3,362.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น (F2) ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ชม.ผิวกึ่งด้าน ยี่ห้อ คอตโต้,คัมพาน่า,ดูราเกรสหรือเทียบเท่า	6.000	ตร.ม.	273.00	1,638.00	228.00	1,368.00	3,006.00	
	- พื้น (F3) ขัดหยาบ	218.300	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	6,767.30	6,767.30	
	- พื้นทางลาดขัดหยาบ (ลายก้างปลา)	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	1,104.00	1,104.00	
	งานผนัง								
	- ผนัง (1) ก่ออิฐฉาบปูน 20x60x7.5 (รวมงานเสาเอ็นและทับหลัง)	147.500	ตร.ม.	213.00	31,417.50	73.00	10,767.50	42,185.00	
	- ผนัง (2) ผนังปูกระเบื้อง(ผิวมัน)ชนผ้าเพดาน ยี่ห้อ คอตโต้,คัมพาน่า,ดูราเกรสหรือเทียบเท่า สีระบุภายหลัง	49.000	ตร.ม.	265.00	12,985.00	184.00	9,016.00	22,001.00	
	- ผนังฉาบเรียบ	300.000	ตร.ม.	82.00	24,600.00	96.00	28,800.00	53,400.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด กันชื้น ฉาบเรียบ หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	212.00	25,440.00	77.00	9,240.00	34,680.00	
	งานประตู หน้าต่าง								
	- ป.1 (ตามแบบแปลน)	2.000	ชุด	20,300.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	
	- ป.2 (ตามแบบแปลน)	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ป.3 (ตามแบบแปลน)	2.000	ชุด	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	- ป.4 (ตามแบบแปลน)	3.000	ชุด	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- น.1 (ตามแบบแปลน)	5.000	ชุด	3,100.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
	- น.2(ตามแบบแปลน)	5.000	ชุด	6,100.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	
	- น.3 (ตามแบบแปลน)	4.000	ชุด	1,100.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- น.4 (ตามแบบแปลน)	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	งานสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีผนัง (สีอะคริลิก)	346.500	ตร.ม.	42.00	14,553.00	35.00	12,127.50	26,680.50	
	- งานทาสีเหล็กโครงหลังคาและงานเหล็กต่างๆ	424.000	ตร.ม.	42.00	17,808.00	36.00	15,264.00	33,072.00	
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังเมทัลชีท หนา 0.35 มม.(สีบรอนซ์) ฉนวน PU FOAM 20 มม. ปิดด้วยอลูมิเนียมฟลอยด์	324.400	ตร.ม.	295.00	95,698.00	72.00	23,356.80	119,054.80	
	- แผ่นหลังเมทัลชีท หนา 0.35 มม.(สีอลูซิงค์)ปิดจั่วด้านข้าง พร้อมโครงเคร่าเหล็ก C ขนาด 100x50x20x2.3 มม.#1.0 ม.	50.000	ตร.ม.	170.00	8,500.00	51.00	2,550.00	11,050.00	
	- แผ่นครอบจั่ว	18.000	เมตร	150.00	2,700.00	51.00	918.00	3,618.00	
	- ครอบข้าง	55.400	เมตร	150.00	8,310.00	51.00	2,825.40	11,135.40	
	- เชิงชายสำเร็จ 2in1	44.500	เมตร	145.00	6,452.50	46.00	2,047.00	8,499.50	
	- เกล็ดระบายอากาศเมทัลชีท (TYPE 457) พร้อมอุปกรณ์	32.000	เมตร	175.00	5,600.00	50.00	1,600.00	7,200.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์และตกแต่ง								
	- ส้วมนั่งราบ แบบหมอน้ำ อุปกรณ์ครบชุด ยี่ห้อ คอตโต้,อเมริกันสแตนดาร์ด,การ์ตหรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	3,700.00	11,100.00	461.00	1,383.00	12,483.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ ยี่ห้อ คอตโต้,อเมริกันสแตนดาร์ด,การ์ตหรือเทียบเท่า	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	461.00	922.00	6,522.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำฟลัชวาล์วและอุปกรณ์ ยี่ห้อ คอตโต้,อเมริกันสแตนดาร์ด,การ์ตหรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	461.00	461.00	3,261.00	
	- สายฉีดชำระ สแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	420.00	1,260.00	72.00	216.00	1,476.00	
	- กระจกเงา แบบปรับมุม มีถาดวางของ	2.000	ชุด	380.00	760.00	72.00	144.00	904.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น แบบเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สแตนเลส	3.000	ชุด	420.00	1,260.00	77.00	231.00	1,491.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	3.000	ชุด	420.00	1,260.00	72.00	216.00	1,476.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ฝักบัวอาบน้ำ สายสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	580.00	580.00	72.00	72.00	652.00	
	- อ่างล้างจานสแตนเลส แบบ2 หลุม	1.000	ชุด	4,580.00	4,580.00	328.00	328.00	4,908.00	
	ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อ PVC ระบายน้ำได้อย่าง								
	-	1.000	ชุด	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	งานเคาน์เตอร์ห้องครัวพร้อมท็อปแกรนิตโต้สีดำ(ตามแ								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	79,314.00	423,802.00	3,244.00	135,086.50	558,888.50	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ดาวนไลท์ฝังฝ้าเพดาน แสง Daylight (ห้องน้ำ)	4.000	ชุด	320.00	1,280.00	118.00	472.00	1,752.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิดไฟ	12.000	ชุด	155.00	1,860.00	82.00	984.00	2,844.00	
	- ปลั๊กไฟ	20.000	ชุด	135.00	2,700.00	82.00	1,640.00	4,340.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟแบบสะท้อนแสงฝังฝ้า หลอด LED 18 วัตต์ ขนาดยาว 2x 1.20 ม.	8.000	ชุด	820.00	6,560.00	82.00	656.00	7,216.00	
	- โคมไฟหลอด LED 18 วัตต์	4.000	ชุด	370.00	1,480.00	138.00	552.00	2,032.00	
	- โคมไฟ LED high bay 150 วัตต์ (แสงขาว)	12.000	ชุด	1,580.00	18,960.00	154.00	1,848.00	20,808.00	
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สำหรับรถซ่อมถนน ปลั๊กจำนวน 1 ปลั๊ก(จุดติดตั้งภายในอาคารโรงจอดรถ)	4.000	ชุด	4,800.00	19,200.00	2,000.00	8,000.00	27,200.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส	1.000	ตู้	8,700.00	8,700.00	2,500.00	2,500.00	11,200.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้า	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- งานสายเชื่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ไฟฟ้า 3 เฟส เสาไฟฟ้าด้านหน้าสถานที่ก่อสร้าง	1.000	งาน	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 2P 16 ช่อง เมน 50 A.	1.000	ชุด	3,950.00	3,950.00	550.00	550.00	4,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	49,630.00	93,490.00	5,706.00	17,202.00	110,692.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานเดินท่อน้ำดี ขนาด1/2 นิ้ว ชั้น13.5 เชื่อมต่อจากบ้านพักมาสถานที่ก่อสร้าง พร้อมขุดดิน/ถมคืน	50.000	เมตร	28.00	1,400.00	50.00	2,500.00	3,900.00	
	-	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	งานเดินท่อน้ำดีห้องน้ำและท่อน้ำห้องครัวและจุดติดตั้ง ก๊อกน้ำ(ตามแบบแปลน)								
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง ขนาด2นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	งาน	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- งานเดินท่อโสโครก ขนาด ศก.4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ก๊อกน้ำแบบก้านปิด-เปิด ชันวา	4.000	ตัว	98.13	392.52	51.00	204.00	596.52	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด1600ลิตร พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- บ่อขีมน้ำเสีย(ตามแบบแปลน) พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

31 กรกฎาคม 2569 10:50:49

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	22,226.13	28,392.52	101.00	2,704.00	31,096.52	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,546,772.64	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		21 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังเก็บน้ำพลาสติก PE ขนาด 2000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ลูกลอย)								
1.1	ถังเก็บน้ำพลาสติกPEขนาด2000ลิตรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ลูกลอย)	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,300.00	1,300.00	8,300.00	

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

31 กรกฎาคม 2569 10:50:48

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่าถังเก็บน้ำพลาสติก PE ขนาด 2000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ลูกลอย)	-	-		7,000.00		1,300.00	8,300.00	
	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์ พร้อมเบรคเกอร์								

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

31 กรกฎาคม 2569 10:50:48

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		21 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	700.00	1,400.00	12,400.00	
	ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด150วัตต์พร้อมเบรคเกอร์(มิตซูบิชิ								
	รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์	-	-		11,000.00		1,400.00	12,400.00	
	พร้อมเบรคเกอร์								
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					18,000.00		2,700.00	20,700.00	

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

31 กรกฎาคม 2569 10:50:48

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		21 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

31 กรกฎาคม 2569 10:50:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	1,546,772.64	1.3040	2,016,991.52	
รวมค่าก่อสร้าง				2,016,991.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 320.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,303.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,016,991.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,016,991.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 320.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,303.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,016,991.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2569					

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


กฤติเดช สุขสุนันท์
(กฤติเดช สุขสุนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล สีหนาม
(ชยพล สีหนาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2569			

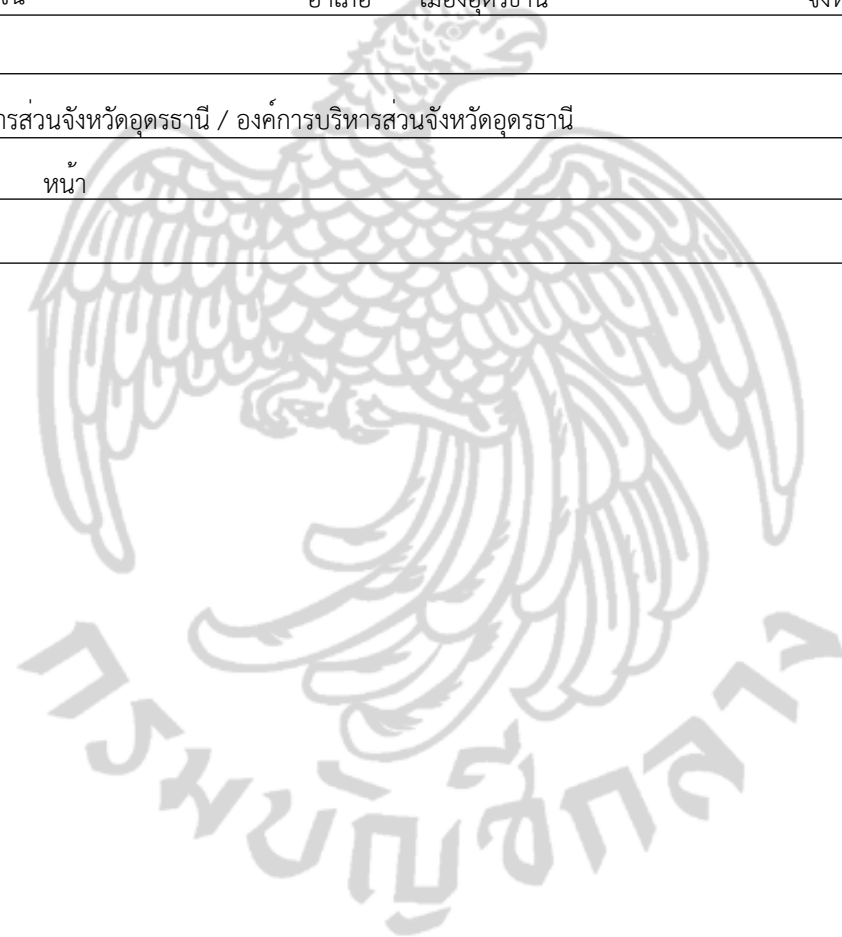

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี				
แบบ ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	ถังเก็บน้ำพลาสติก PE ขนาด 2000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ลูกลอย)	7,000.00	0.00	7,000.00	1,300.00	91.00	1,391.00	8,300.00	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์ พร้อมเบรกเกอร์	11,000.00	0.00	11,000.00	1,400.00	98.00	1,498.00	12,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		18,000.00	0.00	18,000.00	2,700.00	189.00	2,889.00	20,700.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2569				

(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กฤติเดช สุขสุนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชยพล สีหานาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านจั่น	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2569				

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤติเดช สุขสุนันท์
(กฤติเดช สุขสุนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล สีหานาม
(ชยพล สีหานาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จำนวน 1.000 หลังละ 2,016,991.52 บาท	2,016,991.52	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	20,700.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)		
		2,037,691.52	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤติเดช สุขสุนันท์
(กฤติเดช สุขสุนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล สีสานาม
(ชยพล สีสานาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง