

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการ ต่อเติมอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารเรียน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองป่าครั่ง	คสล. 4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่
				จังหวัด	เชียงใหม่
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					4,000.00	
2	งานต่อเติมหลังคาคลุมด้านหน้าอาคารชั้นล่าง		รวม					363,761.98	
3	งานต่อเติมอาคารชั้นดาดฟ้า		รวม					1,252,995.40	
4	งานเสริมเหล็กตะแกรงตาข่าย อาคารชั้นล่าง		รวม					23,952.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,644,709.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,644,709.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานพ สมคำ

08 กรกฎาคม 2567 09:35:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผนังกันตก, ผนัง, ประตู-หน้าต่าง ขนทิ้ง	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	40.00	4,000.00	4,000.00	
2	งานต่อเติมหลังคาคลุมด้านหน้าอาคารชั้นล่าง								
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	32.000	ท่อน	806.00	25,792.00	280.00	8,960.00	34,752.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2 มม.	80.000	ท่อน	463.68	37,094.40	180.00	14,400.00	51,494.40	
	- เหล็ก C- 75x45x15x2.3 มม.	54.000	ท่อน	509.35	27,504.90	180.00	9,720.00	37,224.90	
	- แผ่นเหล็กประกบกับเสาหนา 5 มม. พร้อมนอตยึด	5.000	ชุด	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ทาสีกันสนิม+สีน้ำมันสีจริง เหล็กโครงสร้าง	279.960	ตร.ม.	40.00	11,198.40	35.00	9,798.60	20,997.00	
	- หลังคา METAL SHEET 0.35 มม. ปู PU-FOAM หนา 2.5 ซม.	390.000	ตร.ม.	360.00	140,400.00	70.00	27,300.00	167,700.00	
	- รางรับน้ำฝนสแตนเลส	35.500	ม.	1,000.00	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ท่อรับน้ำฝน PVC. 4 นิ้ว 8.5	6.000	ท่อน	610.28	3,661.68	50.00	300.00	3,961.68	
	- โคมโคมไฟ LED 100 W.	4.000	ชุด	1,308.00	5,232.00	350.00	1,400.00	6,632.00	
	- สายไฟฟ้า-อุปกรณ์-ค่าแรง	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานต่อเติมหลังคาคลุมด้านหน้าอาคารชั้นล่าง	-	-	10,197.31	291,883.38	1,145.00	71,878.60	363,761.98	
	งานต่อเติมอาคารชั้นดาดฟ้า								
	- เหล็กกล่อง 150x150x3.2 มม.	9.000	ท่อน	2,340.00	21,060.00	810.00	7,290.00	28,350.00	
	- เหล็กกล่อง 75x37.5x2.3 มม.	123.000	ท่อน	606.00	74,538.00	210.00	25,830.00	100,368.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง+สีน้ำมัน	333.360	ตร.ม.	40.00	13,334.40	35.00	11,667.60	25,002.00	
	- หลังคา METAL SHEET 0.35 มม. บุ PU-FOAM หนา 2.5 ซม.	550.000	ตร.ม.	360.00	198,000.00	70.00	38,500.00	236,500.00	
	- ครอบชายคา METAL SHEET	60.000	ม.	53.00	3,180.00	50.00	3,000.00	6,180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางรับน้ำฝนสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ยึด	40.000	ม.	1,120.00	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	
	- ท่อรับน้ำฝน PVC. 6 นิ้ว 8.5	12.000	ท่อน	1,150.00	13,800.00	250.00	3,000.00	16,800.00	
	- เชิงชายไม้เทียม	70.000	ม.	82.00	5,740.00	45.00	3,150.00	8,890.00	
	- ก่ออิฐมวลเบา	600.000	ตร.ม.	196.42	117,852.00	56.00	33,600.00	151,452.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	1,200.000	ตร.ม.	40.00	48,000.00	87.00	104,400.00	152,400.00	
	- กรู๊ไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. (ปิด TRUSS)	155.000	ตร.ม.	49.00	7,595.00	40.00	6,200.00	13,795.00	
	- ประตู D1	6.000	ชุด	3,400.00	20,400.00	250.00	1,500.00	21,900.00	
	- หน้าต่าง W1	4.000	ชุด	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- หน้าต่าง W2	21.000	ชุด	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ	419.000	ชุด	300.00	125,700.00	158.00	66,202.00	191,902.00	
	- ทาสีน้ำอคริลิค	619.000	ชุด	30.00	18,570.00	30.00	18,570.00	37,140.00	
	- โคม 2x18W LED T8	38.000	ชุด	340.00	12,920.00	135.00	5,130.00	18,050.00	
	- เดินรับไฟฟ้าแบบคู่ มีสายดิน ผึงในผนัง	20.000	ชุด	150.00	3,000.00	90.00	1,800.00	4,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า-อุปกรณ์-ค่าแรง	1.000	งาน	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.000	งาน	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
	รวมกันตกเหล็ก (ตามแบบ)								
	- - เหล็กกล่อง 50x50x2 มม.	1.000	ท่อน	463.68	463.68	180.00	180.00	643.68	
	- - เหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม.	7.000	ท่อน	143.00	1,001.00	47.00	329.00	1,330.00	
	- - ทาสีกันสนิมเหล็ก+สีน้ำมัน	3.600	ตร.ม.	40.00	144.00	35.00	126.00	270.00	
	งานปรับปรุงระบบน้ำ								
	และถึงน้ำบนหลังคาและปรับปรุงท่อน้ำชั้นที่ 4								
	- - ปรับปรุงระบบน้ำ และถึงน้ำบนหลังคา	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- - รื้อถอนโถปัสสาวะเดิมออก	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- - กีโออิฐมอญ 1/2 แผ่น	4.160	ตร.ม.	400.00	1,664.00	94.00	391.04	2,055.04	
	- - ผนังบุกระเบื้องเคลือบ	4.480	ตร.ม.	300.00	1,344.00	166.00	743.68	2,087.68	
	- - ติดตั้งโถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ (ของเดิม)	4.000	ชุด	0.00	0.00	450.00	1,800.00	1,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- - งานเดินท่อน้ำดีและปรับปรุงท่อโถปัสสาวะ	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่างานต่อเติมอาคารชั้นดาดฟ้า	-	-	75,603.10	918,106.08	4,408.00	334,889.32	1,252,995.40	
	งานเสริมเหล็กตะแกรงตาข่าย อาคารชั้นล่าง								
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	6.000	ท่อน	806.00	4,836.00	280.00	1,680.00	6,516.00	
	- เหล็กกล่อง 50x25x1.5 มม.	21.000	ท่อน	250.00	5,250.00	80.00	1,680.00	6,930.00	
	- ตาข่ายถักตัวหนอน #12 ขนาดตา 2 นิ้ว	51.000	ตร.ม.	121.00	6,171.00	30.00	1,530.00	7,701.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง+สีน้ำมัน	51.000	ตร.ม.	20.00	1,020.00	35.00	1,785.00	2,805.00	
	รวมค่างานเสริมเหล็กตะแกรงตาข่าย อาคารชั้นล่าง	-	-	1,197.00	17,277.00	425.00	6,675.00	23,952.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,644,709.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารเรียน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองป่าครั่ง	คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่
				จังหวัด	เชียงใหม่
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					289,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								289,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 289,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


มานพ สมคำ

08 กรกฎาคม 2567 09:35:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	1.1 พัดลมโคมจรติดเพดาน16นิ้ว	22.000	ชุด	950.00		0.00	0.00	20,900.00	
	1.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ18000BTU	5.000	เครื่อง	21,900.00		0.00	0.00	109,500.00	
	1.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ12000BTU	10.000	เครื่อง	15,900.00		0.00	0.00	159,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	38,750.00	289,400.00	0.00	0.00	289,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

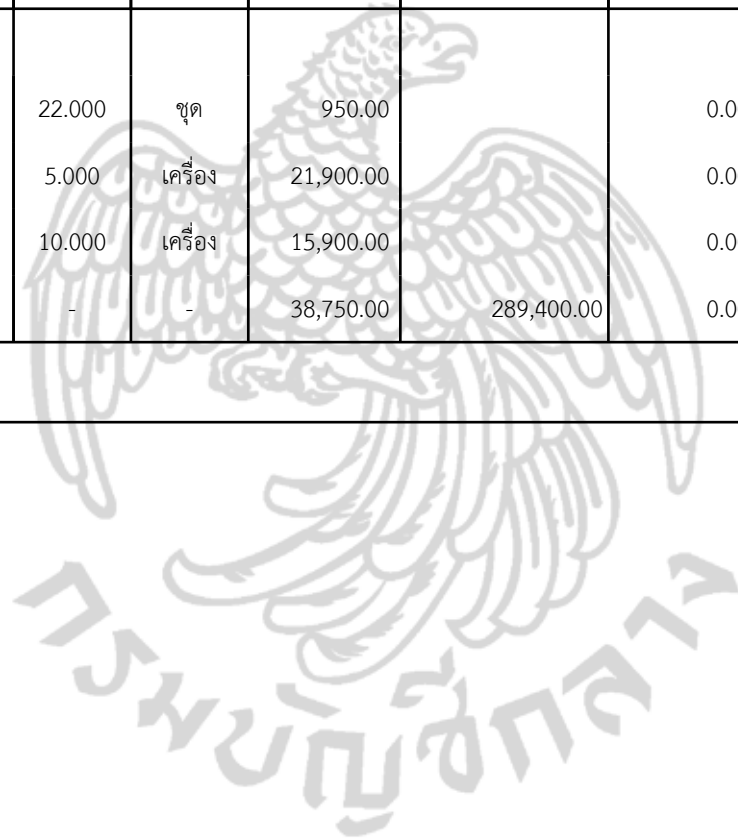

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารเรียน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองป่าครั่ง	คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

มานพ สมคำ

08 กรกฎาคม 2567 09:35:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการ ต่อเติมอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารเรียน คสล.4				
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03	กรกฎาคม	2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ ต่อเติมอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1	1,644,709.38	1.3056	2,147,332.56	
รวมค่าก่อสร้าง				2,147,332.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,147,332.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน ศสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารเรียน ศสล.4
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,147,332.56	

มานพ สมคำ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารเรียน คสล.4					
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) ใต้ปลั หนองป่าครั่ง		โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567				

นิรุทธิ์ ไชยชนะ
(นิรุทธิ์ ไชยชนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานพ สมคำ
(มานพ สมคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุรักษ อินทยนต์
(อนุรักษ อินทยนต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	289,400.00	20,258.00	309,658.00	
รวมค่าก่อสร้าง				309,658.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองป่าครั่ง	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567					

มานพ สมคำ
(มานพ สมคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิรุทธิ์ ไชยชนะ
(นิรุทธิ์ ไชยชนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุรักษ์ อินทยนต์
(อนุรักษ์ อินทยนต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารเรียน					
สถานที่ก่อสร้าง	คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1	ตำบล	หนองป่าครั่ง	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ ต่อเติมอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1	2,147,332.56	
2	จำนวน 1.000 หลังละ 2,147,332.56 บาท		
	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	309,658.00	
สรุป	ราคากลาง	2,456,990.56	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารร่มก้ามปู) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองป่าครั่ง	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567				

มานพ สมคำ
(มานพ สมคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิรุทธิ์ ไชยชนะ
(นิรุทธิ์ ไชยชนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุรักษ์ อินทนนต์
(อนุรักษ์ อินทนนต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง