

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปาะตะเือง-ชลประทาน หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล/องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,000.000	1.84	3,680.00	1.3642	2.51	5,020.25
2	1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	320.000	307.22	98,310.40	1.3642	419.10	134,115.04
3	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	80.000	887.96	71,036.80	1.3642	1,211.35	96,908.40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปาะตะเฮง-ชลประทาน หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ/องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	60.000	1,117.65	67,059.00	1.3642	1,524.69	91,481.88
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,600.000	433.70	693,920.00	1.3642	591.65	946,645.66
6	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.000	216.91	3,470.56	1.3642	295.90	4,734.53
7	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	144.000	80.84	11,640.96	1.3642	110.28	15,880.59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปาะตะเือง-ชลประทาน หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล/องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล

รวมราคากลาง	1,294,786.35
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,359,525.66

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

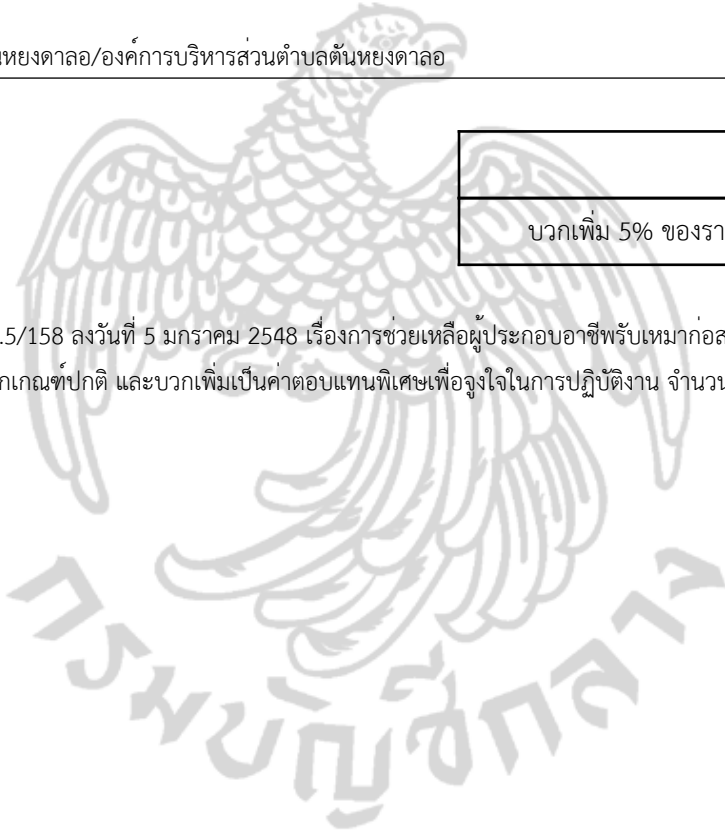

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปาะตะเฮง-ชลประทาน หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล/องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล



พวงลักษณ์ ทองศรีเทพ
(พวงลักษณ์ ทองศรีเทพ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รอกีเยาะ แซ่ลี
(รอกีเยาะ แซ่ลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อารีพิน สาเมาะ
(อารีพิน สาเมาะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จรีรัตน์ ร่วงเร็ก
(จรีรัตน์ ร่วงเร็ก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มะการิม สามะ
(มะการิม สามะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง