

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน ๓
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อย้าย		รวม					56,937.10	
2	งานซ่อมแซมหลังคา		รวม					106,115.28	
3	งานฝ้าเพดานและโครงคร่าว		รวม					197,839.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,049,798.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์ไทย อบอวย

15 กันยายน 2569 14:49:17

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน ๓
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานตกแต่งผิวผนัง		รวม					171,520.00	
5	งานทาสี		รวม					110,230.40	
6	งานตกแต่งผิวพื้น		รวม					87,168.00	
7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ		รวม					275,212.00	
8	งานประตู่-หน้าต่าง		รวม					166,938.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,049,798.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์ไทย อบอวย

15 กันยายน 2569 14:49:17

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน ๓
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาริ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า		รวม					368,290.00	
10	งานปรับปรุงระบบประปา		รวม					224,190.00	
11	ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร		รวม					147,440.00	
12	หลังคา กันสาด		รวม					137,917.44	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,049,798.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,049,798.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์ไทย อบอวย

15 กันยายน 2569 14:49:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อย้าย								
	-	447.600	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	11,637.60	11,637.60	
	งานรื้อถอนผ้าเพดานและโครงคร่าวเดิมพร้อมขนไปทิ้ง								
	- งานรื้อย้ายผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	43.000	จุด	0.00	0.00	36.00	1,548.00	1,548.00	
	- งานรื้อถอนพัดลมเพดานพร้อมสายไฟ	18.000	จุด	0.00	0.00	36.00	648.00	648.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	36.000	จุด	0.00	0.00	220.00	7,920.00	7,920.00	
	- รื้อโครงสร้างพื้น	3.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	625.00	2,187.50	2,187.50	
	- งานรื้อกระเบื้องเดิม	361.000	ตร.ม.	0.00	0.00	36.00	12,996.00	12,996.00	
	- งานรื้อถอนท่อน้ำเสีย ระบบน้ำทิ้ง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าหมวดงานรื้อย้าย	-	-	0.00	0.00	20,979.00	56,937.10	56,937.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อมแซมหลังคา								
	- เหล็กแป๊บแบนกลวไนซ์ ขนาด 2x1 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.)	26.000	เส้น	455.00	11,830.00	146.00	3,796.00	15,626.00	
	- เมทัลชีทลอนผนัง หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	48.000	ตร.ม.	471.86	22,649.28	72.00	3,456.00	26,105.28	
	- ครอบข้าง เมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	25.000	ม.	193.00	4,825.00	51.00	1,275.00	6,100.00	
	- ครอบกลาง เมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	36.000	ม.	193.00	6,948.00	51.00	1,836.00	8,784.00	
	- กันสาด ค.ส.ล.ปรับระดับ Self Leveling พร้อมทำกันซึม	110.000	ตร.ม.	450.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
	รวมค่างานซ่อมแซมหลังคา	-	-	1,762.86	95,752.28	320.00	10,363.00	106,115.28	
3	งานฝ้าเพดานและโครงคร่าว								

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.ชนิดมีพอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-Bar	276.000	ตร.ม.	389.00	107,364.00	53.00	14,628.00	121,992.00	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-Bar	96.000	ตร.ม.	389.00	37,344.00	53.00	5,088.00	42,432.00	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.ชนิดมีพอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	75.600	ตร.ม.	389.00	29,408.40	53.00	4,006.80	33,415.20	
	รวมค่างานฝ้าเพดานและโครงคร่าว	-	-	1,167.00	174,116.40	159.00	23,722.80	197,839.20	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- กระเบื้องเซรามิค	256.000	ตร.ม.	466.00	119,296.00	184.00	47,104.00	166,400.00	
	- งานซีเมนต์ยาแนวพื้นกระเบื้อง	256.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	5,120.00	5,120.00	
	รวมค่างานตกแต่งผิวผนัง	-	-	466.00	119,296.00	204.00	52,224.00	171,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสี								
	- ชัดสีลอกพอง พร้อมโป้วรอยแตกร้าว ฝ้าท้องพื้น ค.ส.ล.	110.000	ม.	0.00	0.00	50.00	5,500.00	5,500.00	
	- ชัดสีลอกพอง พร้อมโป้วรอยแตกร้าว พร้อมทำความสะอาดผนังเดิม	440.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	22,000.00	22,000.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกผนังภายใน	440.000	ตร.ม.	35.00	15,400.00	31.00	13,640.00	29,040.00	
	- งานทาสีน้ำยารองพื้นปูนเก่าภายใน	440.000	ตร.ม.	35.00	15,400.00	31.00	13,640.00	29,040.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าท้องพื้น ค.ส.ล.	110.000	ตร.ม.	35.00	3,850.00	31.00	3,410.00	7,260.00	
	- งานทาสีน้ำยารองพื้นปูนเก่า ฝ้าท้องพื้น ค.ส.ล.	110.000	ตร.ม.	35.00	3,850.00	31.00	3,410.00	7,260.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าทางเดิน	75.600	ตร.ม.	36.00	2,721.60	31.00	2,343.60	5,065.20	
	- งานทาสีน้ำยารองพื้นปูนเก่า ฝ้าทางเดิน	75.600	ตร.ม.	36.00	2,721.60	31.00	2,343.60	5,065.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่างานทาสี	-	-	212.00	43,943.20	286.00	66,287.20	110,230.40	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ปรับระดับพื้นก่อนกระเบื้องแกรนิตโต้	96.000	ตร.ม.	150.00	14,400.00	75.00	7,200.00	21,600.00	
	- กระเบื้อง 16"*16" ชนิดหยาบ	96.000	ตร.ม.	475.00	45,600.00	188.00	18,048.00	63,648.00	
	- งานซีเมนต์ยาแนวพื้นกระเบื้อง	96.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,920.00	1,920.00	
	รวมค่างานตกแต่งผิวพื้น	-	-	625.00	60,000.00	283.00	27,168.00	87,168.00	
7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมแบบนั่งราบมีหม้อพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์	15.000	ชุด	5,290.00	79,350.00	461.00	6,915.00	86,265.00	
	- โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	5,500.00	44,000.00	461.00	3,688.00	47,688.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ก๊อก	13.000	ชุด	4,580.00	59,540.00	461.00	5,993.00	65,533.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ(เซรามิก)	15.000	ชุด	462.00	6,930.00	123.00	1,845.00	8,775.00	
	- สายฉีดชำระ	15.000	ชุด	489.00	7,335.00	36.00	540.00	7,875.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP แกรนิตดำ	9.000	ตร.ม.	3,500.00	31,500.00	1,000.00	9,000.00	40,500.00	
	- กระจกเงา	3.000	บาน	3,200.00	9,600.00	72.00	216.00	9,816.00	
	- รุระบายน้ำที่พื้น (FD) พร้อมฝาตะแกรงกรองผง	24.000	ชุด	295.00	7,080.00	70.00	1,680.00	8,760.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ	-	-	23,316.00	245,335.00	2,684.00	29,877.00	275,212.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
8	- รั้วประตู-หน้าต่างเดิม	27.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	2,430.00	2,430.00	
	- ป1 ขนาด 0.90x2.00 m.(บาน UPVC) พร้อมวงกบและอุปกรณ์	6.000	ชุด	7,500.00	45,000.00	650.00	3,900.00	48,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ป2 ขนาด 0.80x1.80 m. (บาน UPVC) พร้อมวงกบและอุปกรณ์	12.000	ชุด	6,000.00	72,000.00	650.00	7,800.00	79,800.00	
	- น1 ขนาด0.60x0.80m.หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมพร้อม	9.000	ชุด	3,328.75	29,958.75	650.00	5,850.00	35,808.75	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	16,828.75	146,958.75	2,040.00	19,980.00	166,938.75	
	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า								
	- โคมตะแกรงติดลอย LED-T8 2 x 36 วัตต์	32.000	จุด	2,400.00	76,800.00	200.00	6,400.00	83,200.00	
	- โคมตะแกรงติดลอย LED-T8 1 x 18 วัตต์	22.000	จุด	1,800.00	39,600.00	150.00	3,300.00	42,900.00	
	- พัดลมโคมจรเพดาน	54.000	จุด	2,290.00	123,660.00	345.00	18,630.00	142,290.00	
	- เดินท่อร้อยสายติดตั้งสวิตซ์ทางเดียว	13.000	จุด	600.00	7,800.00	300.00	3,900.00	11,700.00	
	- เดินท่อร้อยสายติดตั้งตู้รับไฟฟ้าคู่ชนิดมีสายดิน	26.000	จุด	600.00	15,600.00	300.00	7,800.00	23,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- เดินท่อร้อยสาย โคม,พัดลม	72.000	จุด	600.00	43,200.00	300.00	21,600.00	64,800.00	
	รวมค่างานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	-	-	8,290.00	306,660.00	1,595.00	61,630.00	368,290.00	
	งานปรับปรุงระบบประปา								
	- ระบบน้ำดี	60.000	จุด	600.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ระบบน้ำเสีย	60.000	จุด	900.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
	- งานเดินระบบท่อแนวตั้งน้ำดี	11.500	ม.	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- งานเดินระบบท่อแนวตั้งน้ำเสีย	11.500	ม.	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- งานเดินระบบท่อแนวตั้งน้ำเสียปัสสาวะ	11.500	ม.	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- งานเดินระบบท่อแนวตั้งน้ำทิ้ง	11.500	ม.	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- งานเดินระบบท่อแนวตั้งท่ออากาศ	11.500	ม.	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- Support&Fitting	1.000	งาน	65,190.00	65,190.00	0.00	0.00	65,190.00	
	รวมค่างานปรับปรุงระบบประปา	-	-	72,690.00	224,190.00	0.00	0.00	224,190.00	
	ปรับปรุงพื้นรอบอาคาร								
	- งานเทคอนกรีตพื้นปรับระดับ	160.000	ตร.ม.	180.00	28,800.00	31.00	4,960.00	33,760.00	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช	160.000	ตร.ม.	41.50	6,640.00	6.00	960.00	7,600.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 16"x16" นิ้ว ชนิดหยาบ	160.000	ตร.ม.	475.00	76,000.00	188.00	30,080.00	106,080.00	
	รวมค่าปรับปรุงพื้นรอบอาคาร	-	-	696.50	111,440.00	225.00	36,000.00	147,440.00	
12	หลังคา กันสาด								
	- เหล็กกล่องจันทัน 100x50x3.20 มม.	11.000	ท่อน	1,161.00	12,771.00	421.00	4,631.00	17,402.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องขนาด 50x25x3.20 มม.	2.000	ท่อน	536.00	1,072.00	194.00	388.00	1,460.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 38x38x3.2 มม.	3.000	ท่อน	450.00	1,350.00	111.00	333.00	1,683.00	
	- แปเหล็กล่อง ขนาด 75x38x3.20 มม.	20.000	ท่อน	1,080.00	21,600.00	300.00	6,000.00	27,600.00	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท ความหนา 0.40 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน	115.000	ตร.ม.	535.00	61,525.00	72.00	8,280.00	69,805.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 100x100x7 มม.	1.000	ท่อน	1,382.00	1,382.00	622.00	622.00	2,004.00	
	- พุกเหล็ก 5/8"	116.000	ตัว	28.00	3,248.00	10.00	1,160.00	4,408.00	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิม	45.720	ตร.ม.	62.00	2,834.64	39.00	1,783.08	4,617.72	
	- งานทาสีน้ำมัน	45.720	ตร.ม.	62.00	2,834.64	39.00	1,783.08	4,617.72	
	- แผ่น Plate ขนาด 200x200x9.00 มม.	16.000	ตร.ม.	250.00	4,000.00	20.00	320.00	4,320.00	
	รวมค่าหลังคา กันสาด	-	-	5,546.00	112,617.28	1,828.00	25,300.16	137,917.44	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,049,798.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวาริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน ๓
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวาริ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์ไทย ออบาย

15 กันยายน 2569 14:49:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

งานปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

อุทัยใหม่

อำเภอ

เมืองอุทัยธานี

จังหวัด

อุทัยธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แบบ ปร.1 ที่แนบ

จำนวน

13

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี	2,049,798.17	1.3033	2,671,501.95	
รวมค่าก่อสร้าง				2,671,501.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 540.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,947.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,671,501.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,671,501.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 540.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,947.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,671,501.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์ไทย อบอวย

15 กันยายน 2569 14:49:18

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวารี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อุทัยใหม่	อำเภอ	เมืองอุทัยธานี	จังหวัด	อุทัยธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	15 กันยายน 2569			

พงษ์ไทย อบอวย
(พงษ์ไทย อบอวย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ ขวัญเมือง
(กิตติศักดิ์ ขวัญเมือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


ธีรพล ผลสุวรรณ
(ธีรพล ผลสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์ไทย อบอวย

15 กันยายน 2569 14:49:18

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน ๓
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวารี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อุทัยใหม่	อำเภอ	เมืองอุทัยธานี	จังหวัด	อุทัยธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	15 กันยายน 2569			

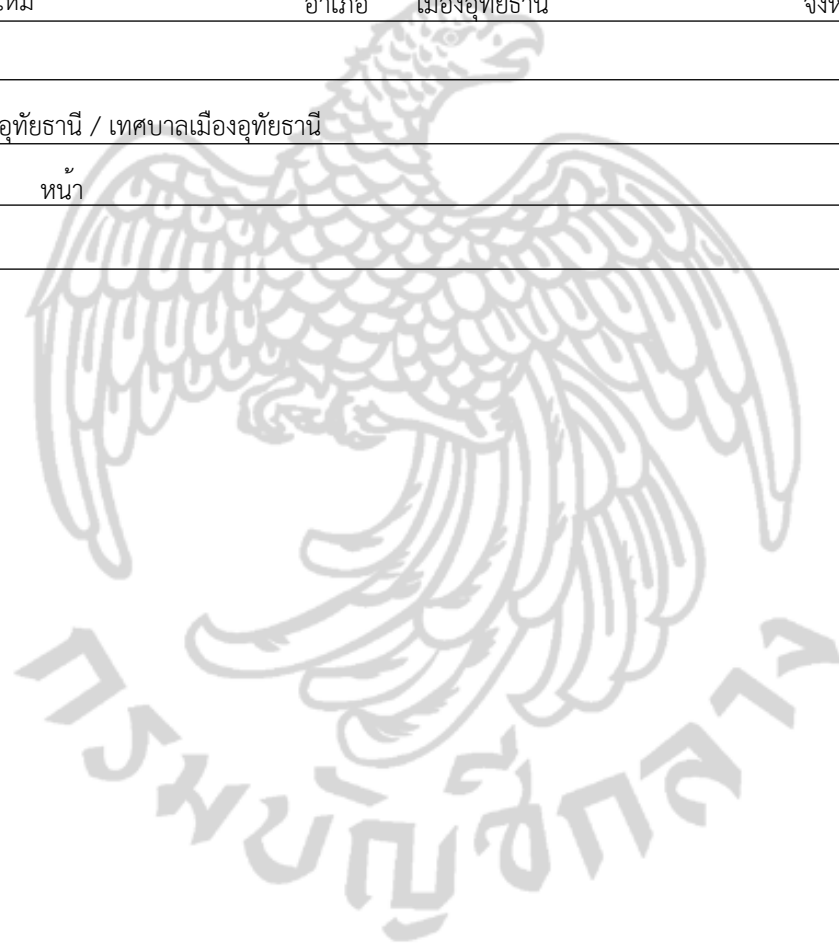

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวาริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน ๓
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวาริ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อูทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวาริ จำนวน 1.000 หลังละ 2,671,501.95 บาท	2,671,501.95	
สรุป	ราคากลาง	2,671,501.95	
	ราคากลาง (..... สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน ๓
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมฤตวารี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อุทัยใหม่	อำเภอ	เมืองอุทัยธานี	จังหวัด	อุทัยธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569					

พงษ์ไทย อบอายุ
(พงษ์ไทย อบอายุ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ ขวัญเมือง
(กิตติศักดิ์ ขวัญเมือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพล ผลสุวรรณ
(ธีรพล ผลสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง