

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแบก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ความยาวรวม 289.00 เมตร ความกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.65 - 0.85 เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน 20 จุด							
	พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีคัดเลือก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	196.390	22.61	4,440.37	1.3848	31.31	6,149.02
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	45.730	111.01	5,076.48	1.3848	153.72	7,029.90
3	3. คูระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	3.1 คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	77.000	2,242.99	172,710.23	1.3848	3,106.09	239,169.12
4	3.2 ค่าเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	77.000	327.00	25,179.00	1.3848	452.82	34,867.87
5	3.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9.060	2,145.67	19,439.77	1.3848	2,971.32	26,920.19

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแบก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ความยาวรวม 289.00 เมตร ความกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.65 - 0.85 เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน 20 จุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.4 ค่าเทคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9.060	426.00	3,859.56	1.3848	589.92	5,344.71
7	3.5 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.060	731.46	6,627.02	1.3848	1,012.92	9,177.09
8	3.6 ค่าขนทรายพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	9.060	112.00	1,014.72	1.3848	155.09	1,405.18
9	3.7 เหล็กเส้นกลม RB 6 ( SR24 )	ตัน	1.760	24,763.70	43,584.11	1.3848	34,292.77	60,355.27
10	3.8 ค่าตัด , ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต RB 6	ตัน	1.760	4,400.00	7,744.00	1.3848	6,093.12	10,723.89
11	3.9 เหล็กเส้นกลม RB 9 ( SR24 )	ตัน	4.710	23,104.69	108,823.08	1.3848	31,995.37	150,698.20
12	3.10 ค่าตัด , ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9	ตัน	4.710	4,400.00	20,724.00	1.3848	6,093.12	28,698.59
13	3.11 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	194.100	48.04	9,324.56	1.3848	66.52	12,912.65
14	3.12 ค่าประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	657.060	139.00	91,331.34	1.3848	192.48	126,475.63
15	3.13 ไม้อัดยางหนา 6 มม.	แผ่น	57.000	300.00	17,100.00	1.3848	415.44	23,680.08
16	3.14 ไม้อัดยาง หนา 3 มม.	แผ่น	74.000	124.00	9,176.00	1.3848	171.71	12,706.92
17	3.15 ไม้ยางพารา ขนาด 1" x 2" x 1.00 ม.	ท่อน	442.000	3.00	1,326.00	1.3848	4.15	1,836.24

28 พฤษภาคม 2568 13:43:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแบก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ความยาวรวม 289.00 เมตร ความกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.65 - 0.85 เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน 20 จุด							
	พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีคัดเลือก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	3.16 ตะปูตอกไม้ชนิดผอม	กก.	164.260	43.70	7,178.16	1.3848	60.51	9,940.31
19	3.17 เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.	เส้น	9.000	350.00	3,150.00	1.3848	484.68	4,362.12
20	3.18 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	เส้น	163.000	435.00	70,905.00	1.3848	602.38	98,189.24
21	3.19 เหล็กแบน ขนาด 38 x 3 มม.	เส้น	34.000	145.00	4,930.00	1.3848	200.79	6,827.06
22	3.20	กก.	302.760	12.00	3,633.12	1.3848	16.61	5,031.14
ค่าแรงเชื่อมประกอบฝาเหล็กคูระบายน้ำ ค.ส.ล.								
23	3.21 งานทาสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว )	ตร.ม.	213.440	16.45	3,511.08	1.3848	22.77	4,862.14
24	3.22 งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (สีน้ำมัน 1 เที่ยว )	ตร.ม.	24.830	20.17	500.82	1.3848	27.93	693.53
25	3.23 ค่าทาสีรองพื้นกันสนิม	ตร.ม.	213.440	35.00	7,470.40	1.3848	48.46	10,345.00
26	3.24 ค่าทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	24.830	38.00	943.54	1.3848	52.62	1,306.61
27	3.25 ท่อ PVC ขนาด ศก. 2" ชั้น 5	ท่อน	2.000	120.00	240.00	1.3848	166.17	332.35
28	3.26 ท่อ PVC ขนาด ศก. 6" ชั้น 5	ท่อน	3.000	950.00	2,850.00	1.3848	1,315.56	3,946.68
	3.27 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแบก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ความยาวรวม 289.00 เมตร ความกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.65 - 0.85 เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน 20 จุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	3.27.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	88.000	801.07	70,494.16	1.3848	1,109.32	97,620.31
30	3.28 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 3.28.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 3.29 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.29.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	4.800	73.78	354.14	1.3848	102.17	490.41
31	3.29.1.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) 3.30 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.30.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	เมตร	16.000	32.46	519.36	1.3848	44.95	719.20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแบก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ความยาวรวม 289.00 เมตร ความกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.65 - 0.85 เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน 20 จุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	3.30.1.1	ลบ.ม.	32.610	111.01	3,620.03	1.3848	153.72	5,013.01
33	งานหินผุถมปรับระดับหลังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.61	22.61	1.3848	31.31	31.31
	5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							24,000.00
รวมราคากลาง								1,031,860.97

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแบก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ความยาวรวม 289.00 เมตร ความกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.65 - 0.85 เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน 20 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
------------------------------------	---------------------------------------------------------

สุวิก แก้วจุลพันธ์  
( สุวิก แก้วจุลพันธ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

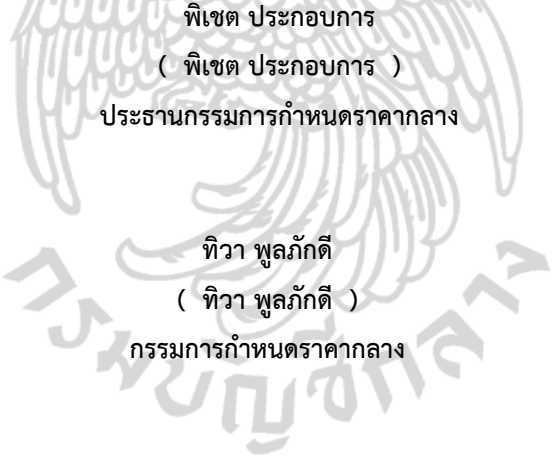

พิเชต ประกอบการ  
( พิเชต ประกอบการ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
ทิวา พูลภักดี  
( ทิวา พูลภักดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง