จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๙ (ครั้งที่๑)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ฟาร์มหมู ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม
ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.งสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ฟาร์มหมู ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
.ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร
.ามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม
ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



อบต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย คอกหมู
หมู่ 12 บ้านสามพันนาม

อนุมัติ

นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เห็นชอบ

นางจิราพร รอดภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ตรวจสอบ

นายรัชพล เสือสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

นาย ธรรมนูญ มากภิรมย์
วิศวกรโยธาชำนาญการ


สำรวจ เขียนแบบ

นายอัครเดช พิมพ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบแสดง


ค่าพิกัดแนวก่อสร้าง
แบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้างถนน 4.00 เมตร
(รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน)

1/2

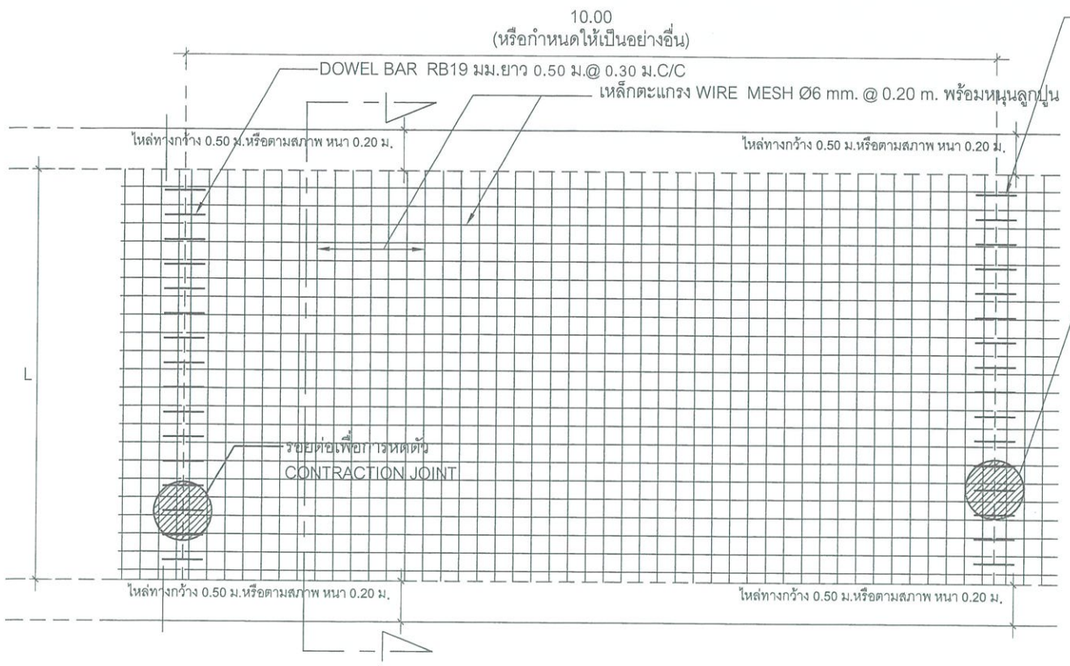


แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คสล.

NOT TO SCALE

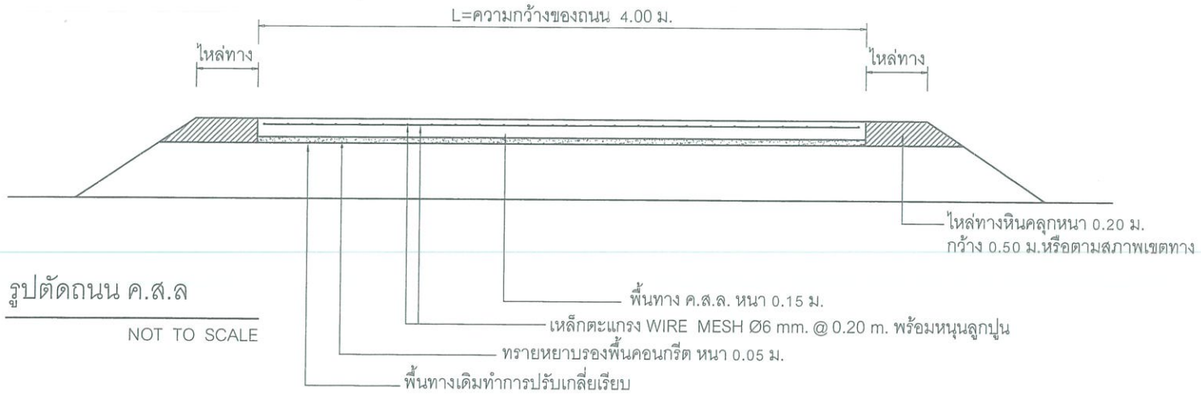


รูปตัดถนน ค.ส.ล

NOT TO SCALE

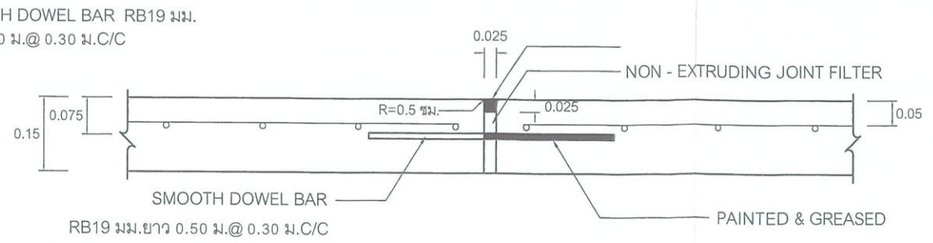

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

NOT TO SCALE

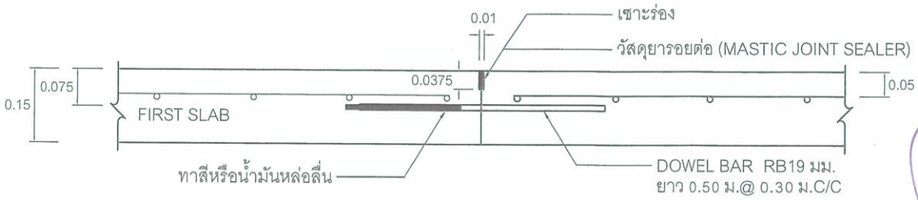

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

NOT TO SCALE

1. ผิวคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซ.ม. ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.ที่อายุ 28 วัน หรือแท่งคอนกรีตที่อายุน้อยกว่า28วัน ต้องมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ทั้งนี้อายุของคอนกรีต ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. ค่าการยุบตัวคอนกรีต (slump)ไม่มากกว่า 7.5 ซม.± 2.5ซ.ม.
3. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
4. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตราฐาน มอก.
5. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ของ อบต.หินเหล็กไฟ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
6. มิติเป็น " เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
7. ถนน ค.ส.ล.รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน
8. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จโดยสามารถขนคอนกรีตถึงหน้างานพร้อมเทคอนกรีตออกจากโม่ให้หมดภายในเวลา 1ชั่วโมง 30 นาที หลังจากเริ่มผสม
9. ให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตภายหลังจากคอนกรีตเริ่มเซ็ตตัวระยะแรกประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลังเทคอนกรีตเสร็จ

อบต.หินเหล็กไฟ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย คอกหมู
หมู่ 12 บ้านสามพันนาม

อนุมัติ

นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เห็นชอบ

นางจิราพร รอดภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ตรวจสอบ

นายรัชพล เสือสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

นาย ธรรมนูญ มากภิรมย์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำรวจ เขียนแบบ

นายอัครเดช พิมพ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบแสดง 2/2

แบบมาตราฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้างถนน 4.00 เมตร
(รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน)