

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแบบเปิดก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายไหล่ลู่วาง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง/เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานขุดหรือขึ้นรูปคันทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	6,400.000	10.94	70,016.00	1.3642	14.92	95,515.82
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ 2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดหนัก	ตร.ม.	6,400.000	5.51	35,264.00	1.3642	7.51	48,107.14
3	(CLEARING AND GRUBBING) 3. งานผิวทาง 3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 4. งานวางท่อ คสล. 4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ลบ.ม.	960.000	714.73	686,140.80	1.3642	975.03	936,033.27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแบบเปิดก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายไหล่ลูกรัง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง/เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม. 4.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 4.2.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลม คอนกรีตเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))	ม.	32.000	1,916.13	61,316.16	1.3642	2,613.98	83,647.50
5	4.2.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2- 0.80 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 2 - 0.80 M.)	ข้าง	2.000	15,407.69	30,815.38	1.3642	21,019.17	42,038.34
6	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 6. งานก่อสร้างสะพาน คสล.แบบมีทางเท้า ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1 ช่วง ฤษ 10.00 เมตร	ลบ.ม.	1.000	34.71	34.71	1.3642	47.35	47.35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแบบเปิดก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายไหล่ไหล่ หน้าที่ ๕ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง/เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	6.1 เสาค้ำ คสล. ตับริม ขนาด 0.40*0.40 ยาว 10 เมตร	ตัน	10.000	12,050.00	120,500.00	1.2799	15,422.79	154,227.95
8	6.2 งานสกัดหัวเสาค้ำ	ตัน	10.000	300.00	3,000.00	1.2799	383.97	3,839.70
9	6.3 งานดอกลูกเสาค้ำ	ตัน	10.000	1,400.00	14,000.00	1.2799	1,791.86	17,918.60
	6.4 คานยึดเสา (Barcing)							
10	6.4.1 เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	.140	23,329.91	3,266.18	1.2799	29,859.95	4,180.38
11	6.4.2 เหล็ก 9 มม.	ตัน	.049	24,977.40	1,223.89	1.2799	31,968.57	1,566.45
12	6.4.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.600	32.71	150.46	1.2799	41.86	192.57
13	6.4.4 งานไม้แบบสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3)	บาท/ตร.ม.	8.000	530.37	4,242.96	1.2799	678.82	5,430.56
14	6.4.5 คอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	2.240	2,820.88	6,318.77	1.2799	3,610.44	8,087.39
	6.5 งานเสาตอม่อ คสล.							
15	6.5.1 คอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	2.100	2,820.88	5,923.84	1.2799	3,610.44	7,581.92
16	6.5.2 เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	.625	23,329.91	14,581.19	1.2799	29,859.95	18,662.46
17	6.5.3 เหล็ก Dowel Bar DB 16 มม. ยาว (0.70 ม.)	ตัน	.039	23,261.51	907.19	1.2799	29,772.40	1,161.11

วัชรินทร์ ไชยยศ

07 มีนาคม 2567 12:03:21

หน้า 3 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายไหล่ลู่วาง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง/เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	6.5.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	22.260	32.71	728.12	1.2799	41.86	931.92
19	6.5.5 งานไม้แบบสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3)	ตร.ม.	38.400	530.37	20,366.20	1.2799	678.82	26,066.69
20	6.6 คานคอนกรีตอัดแรงชนิด PLANK GIRDER ช่วง 10 ม. SKEW 0-30 องศา 6.6.1 คานคอนกรีตอัดแรงชนิด PLANK GIRDER ช่วง 10 ม. (ตัวริม)	ตัว	2.000	43,500.00	87,000.00	1.2799	55,675.65	111,351.30
21	6.6.2 คานคอนกรีตอัดแรงชนิด PLANK GIRDER ช่วง 10 ม. (ตัวกลาง)	ตัว	5.000	42,500.00	212,500.00	1.2799	54,395.75	271,978.75
22	6.6.3 ค่าแรงวางคาน Plank Girder	ตัว	7.000	1,500.00	10,500.00	1.2799	1,919.85	13,438.95
23	6.6.4 คอนกรีต Topping พื้นสะพาน	ลบ.ม.	7.500	2,820.88	21,156.60	1.2799	3,610.44	27,078.33
24	6.6.5 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..INPUTA.15.ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.	52.500	410.00	21,525.00	1.2799	524.75	27,549.84
25	6.6.6 งานไม้แบบสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3)	ตร.ม.	11.200	530.37	5,940.14	1.2799	678.82	7,602.78

วัชรินทร์ ไชยยศ

07 มีนาคม 2567 12:03:21

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแบบเปิดก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายไหล่ลู่วาง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง/เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	6.6.7 Natural Rubber กว้าง 15 ซม. หนา 1 ซม.	ม.	15.000	350.00	5,250.00	1.2799	447.96	6,719.47
27	6.6.8 วัสดุยาแนวรอยต่อ Joint Sealer	ม.	16.000	68.00	1,088.00	1.2799	87.03	1,392.53
28	6.6.9 Joint Filler	ตร.ม.	8.000	60.00	480.00	1.2799	76.79	614.35
	6.7 คาน คสล.ตัดริมรับแผ่น Plank Girder							
29	6.7.1 คอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	10.800	2,820.88	30,465.50	1.2799	3,610.44	38,992.79
30	6.7.2 เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	.492	23,329.91	11,478.31	1.2799	29,859.95	14,691.08
31	6.7.3 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	.142	24,551.23	3,486.27	1.2799	31,423.11	4,462.07
32	6.7.4 เหล็ก 9 มม.	ตัน	.212	24,977.40	5,295.20	1.2799	31,968.57	6,777.32
33	6.7.5 งานไม้แบบสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3)	ตร.ม.	38.400	530.37	20,366.20	1.2799	678.82	26,066.69
34	6.7.6 เหล็ก Dowel Bar DB 16 มม. ยาว (0.70 ม.)	ตัน	.035	23,261.51	814.15	1.2799	29,772.40	1,042.03
	6.8 งานผนังกันดินสะพานตัดริม							
35	6.8.1 คอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	4.180	2,820.88	11,791.27	1.2799	3,610.44	15,091.64

วัชรินทร์ ไชยยศ

07 มีนาคม 2567 12:03:21

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกรุกเบิกก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายไหล่ลูกรัง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง/เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
36	6.8.2 เหล็ก DB 12 มม.	บาท/ตัน	.059	24,551.23	1,448.52	1.2799	31,423.11	1,853.96
37	6.8.3 เหล็ก 9 มม.	ตัน	.007	24,977.40	174.84	1.2799	31,968.57	223.77
38	6.8.4 เหล็ก 6 มม.	ตัน	.006	30,136.28	180.81	1.2799	38,571.42	231.41
39	6.8.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.800	32.71	58.87	1.2799	41.86	75.34
40	6.8.6 งานไม้แบบสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3)	ตร.ม.	26.500	530.37	14,054.80	1.2799	678.82	17,988.73
	6.9 งานพื้นทางเท้า กว้าง ข้างละ 0.75 ม. พร้อมราวสะพาน							
41	6.9.1 งานคอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	5.500	2,820.88	15,514.84	1.2799	3,610.44	19,857.44
42	6.9.2 เหล็ก DB 20 มม.	ตัน	.600	22,954.97	13,772.98	1.2799	29,380.06	17,628.03
43	6.9.3 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	.710	24,551.23	17,431.37	1.2799	31,423.11	22,310.41
44	6.9.4 เหล็ก 9 มม.	ตัน	.080	24,977.40	1,998.19	1.2799	31,968.57	2,557.48
45	6.9.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	18.770	32.71	613.96	1.2799	41.86	785.80
46	6.9.6 งานไม้แบบสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3)	ตร.ม.	32.000	530.37	16,971.84	1.2799	678.82	21,722.25
47	6.9.7 ป้ายชื่อสะพานตามที่กำหนด	ป้าย	2.000	3,950.00	7,900.00	1.2799	5,055.60	10,111.21

วัชรินทร์ ไชยยศ

07 มีนาคม 2567 12:03:21

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแบบเปิดก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายไหล่ลู่วาง หน้าที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง/เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
48	6.9.8 งานทาสีราวสะพาน	งาน	1.000	110.00	110.00	1.2799	140.78	140.78
49	6.10 งานคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (Bridge Approach Transition) รวม 2 ด้าน 6.10.1 งานคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (Bridge Approach Transition) รวม 2 ด้าน	ตร.ม.	73.600	810.00	59,616.00	1.2799	1,036.71	76,302.51
50	6.11 งานดาดคอนกรีต (Concrete Slope Protection) 6.11.1 งานดาดคอนกรีต (Concrete Slope Protection) หนา 0.10 ม. รวมทั้ง 2 ด้าน	ตร.ม.	110.000	316.00	34,760.00	1.2799	404.44	44,489.32
51	6.12 งานลาดทางเท้าสะพาน (Ramp) พร้อม การไถ 20 ม. 6.12.1 งานลาดทางเท้าสะพาน (Ramp) พร้อม การไถ 20 ม.	บาท/เมตร	40.000	1,660.00	66,400.00	1.2799	2,124.63	84,985.36
52	6.13 ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	32.320	419.00	13,542.08	1.2799	536.27	17,332.50
53	6.14 ค่าแรงไม้แบบงานสะพาน	ตร.ม.	165.000	162.00	26,730.00	1.2799	207.34	34,211.72

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแบบเปิดก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายไหล่ลู่วาง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง/เทศบาลตำบลบ้านส้อง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
54	6.15 งานทดสอบดิน Boring Test และงานทดสอบวัสดุ	งาน	1.000	30,000.00	30,000.00	1.2799	38,397.00	38,397.00
55	6.16 งานไม้ค้ำยันและนั่งร้าน 6.16.1 งานไม้ค้ำยันและนั่งร้าน	เหมาจ่าย	1.000	26,500.00	26,500.00	1.2799	33,917.35	33,917.35
56	7. งานเปิดเตล็ด 7.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	4,000.00	4,000.00	1.2799	5,119.60	5,119.60
57	7.2 งานดินถมคอสะพานพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	200.000	150.00	30,000.00	1.2799	191.98	38,397.00
รวมราคากลาง								2,518,726.01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาเหลียว หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง/เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เดชา สิงหาราช
(เดชา สิงหาราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

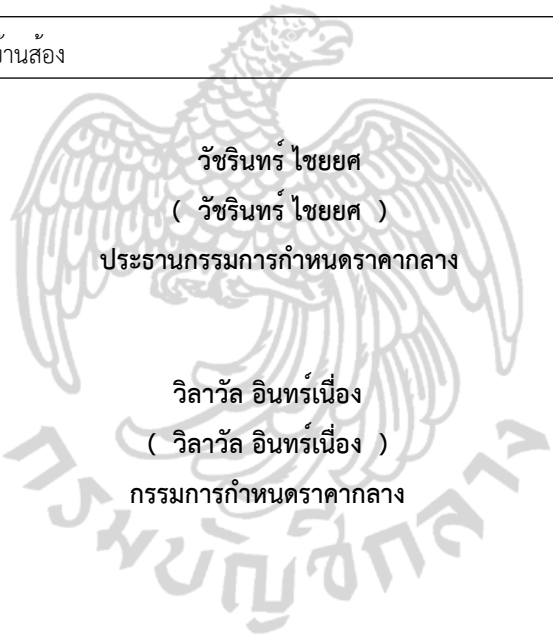

วัชรินทร์ ไชยยศ
(วัชรินทร์ ไชยยศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิลาวัล อินทร์เนื่อง
(วิลาวัล อินทร์เนื่อง)
กรรมการกำหนดราคากลาง