

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าเลี้ยว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					809,698.10	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,992,576.53	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					79,696.31	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,640,482.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,522,453.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,522,453.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

12 พฤษภาคม 2569 10:22:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน BORING TEST	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	75.510	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	11,553.03	11,553.03	
	- งานทรายถมบดอัดแน่น+รองกันหลุม	74.150	ลบ.ม.	532.71	39,500.44	112.00	8,304.80	47,805.24	
	- งานคอนกรีตหยาบ (Lean Concrete)	3.710	ลบ.ม.	1,878.50	6,969.23	427.00	1,584.17	8,553.40	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 ksc by cube)	63.300	ลบ.ม.	1,953.27	123,641.99	421.00	26,649.30	150,291.29	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	248.360	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	40,482.68	40,482.68	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิดวัสดุ 80%)	198.680	ตร.ม.	453.27	90,055.68	0.00	0.00	90,055.68	
	- คร่าวียึดแบบหล่อ 30%	59.600	ลบ.ฟ.	453.27	27,014.89	0.00	0.00	27,014.89	
	- ตะปู	49.670	กก.	43.93	2,182.00	0.00	0.00	2,182.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.(SR24)	521.580	กก.	22.40	11,683.39	4.90	2,555.74	14,239.13	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.(SR24)	2,205.030	กก.	21.90	48,290.15	4.90	10,804.65	59,094.80	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

12 พฤษภาคม 2569 10:22:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm. (SD40)	1,506.080	กก.	20.70	31,175.85	3.90	5,873.71	37,049.56	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. (SD40)	1,473.790	กก.	20.51	30,227.43	3.90	5,747.78	35,975.21	
	- เหล็กตระแกรง Wire Mesh 4 mm.@0.20m#	98.380	ตร.ม.	30.69	3,019.28	6.00	590.28	3,609.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	171.190	กก.	35.36	6,053.27	0.00	0.00	6,053.27	
	- เหล็กตัวซี C-150x50x20x2.3mm. (4.55 kg./m.)	2,611.250	กก.	22.40	58,492.00	0.00	0.00	58,492.00	
	- เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3mm. (4.05 kg./m.)	324.000	กก.	29.96	9,707.04	0.00	0.00	9,707.04	
	- เหล็กตัวซี C-100x50x20x2.3mm. (3.65 kg./m.)	1,461.830	กก.	28.50	41,662.15	0.00	0.00	41,662.15	
	- เหล็กกล่อง Tube-100x50x3.2mm. (6.43 kg./m.)	315.230	กก.	29.17	9,195.25	0.00	0.00	9,195.25	
	- เหล็กกล่อง Tube-100x50x2.3mm. (4.67 kg./m.)	507.030	กก.	29.20	14,805.27	0.00	0.00	14,805.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง Tube-100x100x4mm. (10.87 kg./m.)	235.810	กก.	30.51	7,194.56	0.00	0.00	7,194.56	
	- เหล็ก PLATE 6mm.	19.460	กก.	26.15	508.87	0.00	0.00	508.87	
	- เหล็ก PLATE 12 mm.	67.570	กก.	36.66	2,477.11	0.00	0.00	2,477.11	
	- SEG ROD RB19mm. (SR24)	28.050	กก.	28.90	810.64	0.00	0.00	810.64	
	- M10x130mm.	40.000	set	32.50	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- M12 x 160mm. สตั๊ดพุกเคมีเหล็ก	56.000	set	80.50	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00	
	- L-Bolt m20 L=50 Cm.	12.000	set	88.90	1,066.80	0.00	0.00	1,066.80	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	5,570.230	กก.	0.00	0.00	12.00	66,842.76	66,842.76	
	- ค่าทาสีกันสนิม	539.110	ตร.ม.	45.00	24,259.95	36.00	19,407.96	43,667.91	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	19,474.86	609,301.24	1,347.60	200,396.86	809,698.10	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุถมหลังคา (รื้อกอง)	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	1,764.00	1,764.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก (รื้อกอง)	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	4,284.00	4,284.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นเดิม (รื้อขนไป)	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	1,530.00	1,530.00	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	180.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	12,960.00	12,960.00	
	- รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก (รื้อกอง)	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	103.00	1,030.00	1,030.00	
	งานผนัง								
	- ผนัง Isowall ผิวเรียบ ความหนา 4 นิ้ว โพนขาวชนิดไม่ลามไฟ (EPS)	434.000	ตร.ม.	675.00	292,950.00	154.00	66,836.00	359,786.00	
	- อลูมิเนียมที่ใช้ในการติดตั้งผนัง Isowall	434.000	ตร.ม.	200.00	86,800.00	60.00	26,040.00	112,840.00	
	- ซิลิโคน รีเวท และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง	434.000	ตร.ม.	100.00	43,400.00	30.00	13,020.00	56,420.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	58.650	ตร.ม.	333.00	19,530.45	104.00	6,099.60	25,630.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	117.300	ตร.ม.	84.00	9,853.20	96.00	11,260.80	21,114.00	
	- เสาดเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	74.000	เมตร	105.00	7,770.00	51.00	3,774.00	11,544.00	
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีด้านเดียว(ปิดหน้าจั่วและข้าง)	100.000	ตร.ม.	499.00	49,900.00	103.00	10,300.00	60,200.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x60 ซม.	110.000	ตร.ม.	352.22	38,744.20	184.00	20,240.00	58,984.20	
	- แผ่นหินแกรนิตสีดำ ขนาด 60x60 ซม. หนา 1.8 ซม.	2.000	ตร.ม.	1,260.00	2,520.00	207.00	414.00	2,934.00	
	งานพื้น								
	- F1 กระเบื้อง Porcelain (พอซเลน) ชนิดผิวหยาบ ขนาด 24X24 นิ้ว	54.690	ตร.ม.	579.00	31,665.51	228.00	12,469.32	44,134.83	
	- F2 พื้นผิวทรายล้าง (รวมปูนทราย+ฝังเส้น พีวีซี)	125.000	ตร.ม.	447.00	55,875.00	108.00	13,500.00	69,375.00	
	- F3 พื้น EPOXI COATING	450.000	ตร.ม.	490.00	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00	
	- F4 พื้นขัดมันบนพื้น ค.ส.ล.	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	1,025.00	1,025.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

12 พฤษภาคม 2569 10:22:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อชนิกรรมดา หนา 9 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	577.000	ตร.ม.	283.85	163,781.45	77.00	44,429.00	208,210.45	
	- ฝ้าเพดานระบายอากาศ หนา 4 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	76.000	แผ่น	58.00	4,408.00	99.00	7,524.00	11,932.00	
	- แผ่นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียง	261.000	ม้วน	280.00	73,080.00	21.00	5,481.00	78,561.00	
	งานหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม	70.000	ตร.ม.	270.00	18,900.00	72.00	5,040.00	23,940.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.พร้อม PU 25มม.	315.000	ตร.ม.	540.00	170,100.00	72.00	22,680.00	192,780.00	
	- ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	40.000	เมตร	185.00	7,400.00	51.00	2,040.00	9,440.00	
	- ครอบจั่วหลังคาแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์	2.000	ชิ้น	457.00	914.00	50.00	100.00	1,014.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายสำเร็จรูป 2 in 1 ขนาด 23.5 x 305 x 2.2 ซม.	49.000	เมตร	118.00	5,782.00	74.00	3,626.00	9,408.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตู 1 ประตูเหล็กม้วนไฟฟ้าบานเหล็กชุบซิงค์	2.000	ชุด	33,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
	- ประตู 2 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแบบแขวน	9.000	ชุด	21,450.00	193,050.00	0.00	0.00	193,050.00	
	- ประตู 3	1.000	ชุด	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00	
	ประตูกรอบกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่อัตโนมัติ								
	- ประตู 4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแบบแขวน	7.000	ชุด	19,500.00	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00	
	- หน้าต่าง 1	11.000	ชุด	4,680.00	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระจกติดตาย								
	- หน้าต่าง 2	1.000	ชุด	22,249.00	22,249.00	0.00	0.00	22,249.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่พร้อมบานกระจกติดตาย								
	- หน้าต่าง 3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	1.000	ชุด	10,465.00	10,465.00	0.00	0.00	10,465.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ สองชั้น พร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	5,800.00	29,000.00	461.00	2,305.00	31,305.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	6,430.00	19,290.00	461.00	1,383.00	20,673.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	850.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
	- แผงกั้นปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.000	ชุด	1,340.00	5,360.00	174.00	696.00	6,056.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น (พร้อมส้วมอ่าง)	9.000	ชุด	1,890.00	17,010.00	461.00	4,149.00	21,159.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว	9.000	ชุด	1,490.00	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00	
	- ก๊อกน้ำ (ล้างพื้น)	7.000	ชุด	390.00	2,730.00	26.00	182.00	2,912.00	
	- ที่แขวนกระดาษชำระ	5.000	ชุด	850.00	4,250.00	72.00	360.00	4,610.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมที่แขวน	5.000	ชุด	450.00	2,250.00	36.00	180.00	2,430.00	
	- รวบรวมผ้า	5.000	ชุด	650.00	3,250.00	72.00	360.00	3,610.00	
	- กระจกเงาเหลี่ยมติดผนัง ขนาด 60x80 ซม.	9.000	ชุด	550.00	4,950.00	72.00	648.00	5,598.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

12 พฤษภาคม 2569 10:22:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงน้ำทิ้งทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น	7.000	ชุด	590.00	4,130.00	77.00	539.00	4,669.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	3.000	ชุด	3,492.00	10,476.00	461.00	1,383.00	11,859.00	
	- ชุดซิงค์ 1 หลุม+เท้าเหยียบ (งานปั๊มหลุม)ขนาด 40x50x80 ซม. (ก*ย*ส)	4.000	ชุด	6,500.00	26,000.00	328.00	1,312.00	27,312.00	
	- ก๊อกซิงค์เดี่ยวตั้งพื้น	3.000	ชุด	1,700.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส รูปตัวแอล ยาว 70 ซม.	1.000	ชุด	2,767.00	2,767.00	108.00	108.00	2,875.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส รูปตัวที ขนาด 70X55 ซม.	3.000	ชุด	2,450.00	7,350.00	108.00	324.00	7,674.00	
	- งานก่อเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ท็อปกรุหินแกรนิต ล่าง-รอบ กรูกระเบื้องแกรนิตโต้	1.000	งาน	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	งานทาสีปูนใหม่								
	- สีนํ้าอะครีลิค100% ทาฝ้า /สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง1 เที่ยว/สีทับหน้า 2 เที่ยว	930.000	ตร.ม.	37.00	34,410.00	35.00	32,550.00	66,960.00	
	งานทาสีปูนเก่า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สีนํ้าอะครีลิค 100% นํ้ายารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว/สีทับหน้า 2 เที่ยว	272.000	ตร.ม.	40.00	10,880.00	32.00	8,704.00	19,584.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์จัดสร้าง (built-in)								
	- เคาน์เตอร์นั่งทำงานห้องโถง B-01	3.500	เมตร	20,916.00	73,206.00	0.00	0.00	73,206.00	
	- เคาน์เตอร์นั่งทำงานห้องผู้ป่วย B-02	3.000	เมตร	20,910.00	62,730.00	0.00	0.00	62,730.00	
	- งานกรุหัวเตียงห้องผู้ป่วย B-04	51.000	ตร.ม.	8,410.00	428,910.00	0.00	0.00	428,910.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	293,462.07	2,639,926.81	5,164.00	352,649.72	2,992,576.53	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อนํ้าประปา Dia. 1/2" (CW) PVC ชั้น 13.5	12.870	เมตร	14.84	190.99	31.00	398.97	589.96	
	- ท่อนํ้าประปา Dia. 3/4" (CW) PVC ชั้น 13.5	15.170	เมตร	17.99	272.90	31.00	470.27	743.17	
	- ท่อนํ้าประปา Dia. 1" (CW) PVC ชั้น 13.5	6.130	เมตร	28.27	173.29	31.00	190.03	363.32	
	- ท่อนํ้าประปา Dia. 1 1/2" (CW) PVC ชั้น 13.5	26.820	เมตร	47.66	1,278.24	31.00	831.42	2,109.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อน้ำประปา Dia. 2" (CW) PVC ชั้น 13.5	9.810	เมตร	72.90	715.14	41.00	402.21	1,117.35	
	- ท่อน้ำโสโครก Dia. 4" (S) PVC ชั้น 8.5	15.730	เมตร	179.44	2,822.59	103.00	1,620.19	4,442.78	
	- ท่อน้ำโสโครก Dia. 6" (S) PVC ชั้น 8.5	16.210	เมตร	285.75	4,632.00	205.00	3,323.05	7,955.05	
	- ท่อน้ำโสโครก Dia. 2" (S) PVC ชั้น 8.5	2.180	เมตร	50.47	110.02	41.00	89.38	199.40	
	- ท่อน้ำทิ้ง Dia. 2" (W) PVC ชั้น 8.5	33.470	เมตร	50.47	1,689.23	41.00	1,372.27	3,061.50	
	- ท่ออากาศ Dia. 1 1/4" (V) PVC ชั้น 8.5	7.800	เมตร	18.50	144.30	31.00	241.80	386.10	
	- งานขุดต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ40%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ)	1.000	L.S	4,811.44	4,811.44	1,443.43	1,443.43	6,254.87	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ)	1.000	L.S	1,202.86	1,202.86	120.29	120.29	1,323.15	
	- บ่อพักคอนกรีต ค.ส.ล. ขนาด 40x50 ซม. สำหรับท่อขนาด 6 นิ้ว	10.000	ชุด	1,125.00	11,250.00	1,000.00	10,000.00	21,250.00	
	- ท่อใยหิน Dia. 6"	46.000	เมตร	105.00	4,830.00	100.00	4,600.00	9,430.00	
	- บอดักขยะและไขมัน	2.000	ชุด	7,600.00	15,200.00	300.00	600.00	15,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สายยางขนาด 3/4" นิ้ว ความยาว 100 ม. พร้อมโรลเก็บสาย	1.000	ชุด	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	20,280.59	53,993.00	3,549.72	25,703.31	79,696.31	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สาย THW 1x2.5 sq.mm.	2,283.000	ม.	17.50	39,952.50	7.00	15,981.00	55,933.50	
	- สาย THW 1x4 sq.mm.	900.000	ม.	27.60	24,840.00	10.00	9,000.00	33,840.00	
	- สาย (0.6/1 KV FR-CV) 4x70 sq.mm.	70.000	ม.	1,982.88	138,801.60	82.00	5,740.00	144,541.60	
	- สาย (0.6/1 KV FR-CV) 1x16 sq.mm.	70.000	ม.	119.74	8,381.80	26.00	1,820.00	10,201.80	
	- สาย CV 4x16 sq.mm.	70.000	ม.	487.86	34,150.20	41.00	2,870.00	37,020.20	
	- สาย CV 1x 10 sq.mm.	210.000	ม.	80.40	16,884.00	21.00	4,410.00	21,294.00	
	- สาย CV 4x25 sq.mm.	140.000	ม.	754.07	105,569.80	46.00	6,440.00	112,009.80	
	- สาย(0.6/1 KV FR-CV) 4x150 sq.mm.	70.000	เมตร	4,237.60	296,632.00	113.00	7,910.00	304,542.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย(0.6/1 KV FR-CV)1x25 sq.mm.	70.000	เมตร	181.23	12,686.10	31.00	2,170.00	14,856.10	
	- สาย(0.6/1 KV FR-CV) 1x 2.5 sq.mm.	1,617.000	เมตร	36.81	59,521.77	10.00	16,170.00	75,691.77	
	- ท่อ เหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	1,646.000	เมตร	31.03	51,075.38	23.00	37,858.00	88,933.38	
	- ท่อ เหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา RST ขนาด 3/2 นิ้ว	65.000	เมตร	1,452.00	94,380.00	92.00	5,980.00	100,360.00	
	- ท่อ เหล็กร้อยสายไฟชนิดหนาปากกลาง RSC ขนาด 4 นิ้ว	65.000	เมตร	1,356.00	88,140.00	108.00	7,020.00	95,160.00	
	- ท่อ เหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนาปากกลาง IMC ขนาด 3/4 นิ้ว	500.000	เมตร	87.66	43,830.00	29.00	14,500.00	58,330.00	
	- ท่อ HDPE สำหรับเดินสายไฟ ขนาด 63 mm.	65.000	เมตร	48.76	3,169.40	26.00	1,690.00	4,859.40	
	- ท่อ HDPE สำหรับเดินสายไฟ ขนาด 90 mm.	65.000	เมตร	124.00	8,060.00	31.00	2,015.00	10,075.00	
	- ท่อ HDPE สำหรับเดินสายไฟ ขนาด 50 mm.	65.000	เมตร	23.14	1,504.10	23.00	1,495.00	2,999.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางวายุเวย์แบบชั้น สกรูพร้อมฝาปิดขนาด 50x100 mm.	5.000	เมตร	164.00	820.00	36.00	180.00	1,000.00	
	- 1-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	12.000	ชุด	95.00	1,140.00	82.00	984.00	2,124.00	
	- 2-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	125.00	250.00	92.00	184.00	434.00	
	- 3-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	155.00	465.00	103.00	309.00	774.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าชนิดสองทาง 16 A 250 V (ฝังผนัง) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	195.00	1,170.00	92.00	552.00	1,722.00	
	- โคมไฟเพดานหน้าตะแกรงถ่อลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้าเพดาน (พร้อมหลอด LED T8) 2x18W 30x120CM	40.000	ชุด	1,183.00	47,320.00	138.00	5,520.00	52,840.00	
	- โคมไฟ กล่องเหล็ก ขาสปริง 1x18W พร้อมหลอด LED T8	11.000	ชุด	366.00	4,026.00	118.00	1,298.00	5,324.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

12 พฤษภาคม 2569 10:22:52

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (4") Panel LED 9W	10.000	ชุด	110.00	1,100.00	118.00	1,180.00	2,280.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (6") Panel LED 17W	32.000	ชุด	154.00	4,928.00	169.00	5,408.00	10,336.00	
	- โคมไฟติดผนังภายนอก	16.000	ชุด	749.00	11,984.00	118.00	1,888.00	13,872.00	
	- โคมแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x9 w	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	พร้อมแบตเตอรี่ 2 ชั่วโมง								
	- เตารับปลั๊กฝังผนัง (2ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	5.000	ชุด	170.00	850.00	92.00	460.00	1,310.00	
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เตารับปลั๊กฝังผนัง (1ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	72.000	ชุด	107.00	7,704.00	92.00	6,624.00	14,328.00	
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์100A 3P 4	1.000	ชุด	9,454.00	9,454.00	1,200.00	1,200.00	10,654.00	
	สาย ขนาด 18ช่อง								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์100A 3P 4	1.000	ชุด	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
	สาย ขนาด 24ช่อง								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์100A 3P 4	1.000	ชุด	11,240.00	11,240.00	1,200.00	1,200.00	12,440.00	
	สาย ขนาด 36ช่อง								

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

12 พฤษภาคม 2569 10:22:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกเบรกเกอร์ 16 A 1P	11.000	ชุด	93.00	1,023.00	0.00	0.00	1,023.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 20 A 1P	18.000	อัน	93.00	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 16 A 1P RCBO	37.000	อัน	1,589.00	58,793.00	0.00	0.00	58,793.00	
	- ตู้ ATS.(EMDB)	1.000	ชุด	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
	- ค่าติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว	13.000	ชุด	0.00	0.00	410.00	5,330.00	5,330.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	299,467.28	1,463,896.65	5,979.00	176,586.00	1,640,482.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,522,453.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					14,170.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								14,170.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,170.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ดลวัฒน์ วงษ์แดง

12 พฤษภาคม 2569 10:22:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	1.1 พัฒนาระบายอากาศแบบติดผนังขนาด8นิ้ว	13.000	ชุด	1,090.00		0.00	0.00	14,170.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	1,090.00	14,170.00	0.00	0.00	14,170.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

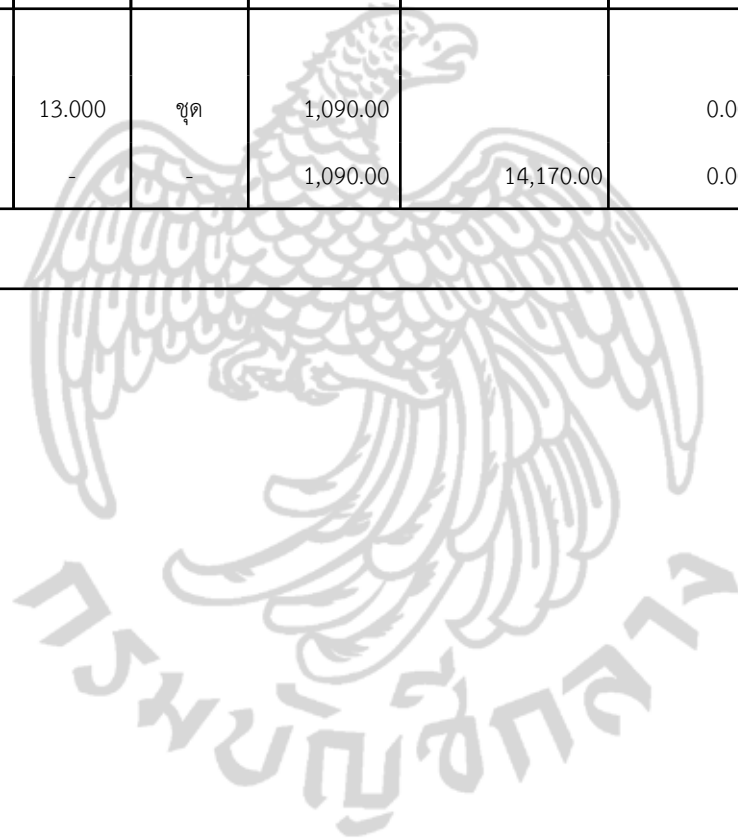

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
			อำเภอ
			พร้าว
			จังหวัด
			เชียงใหม่
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	07 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

12 พฤษภาคม 2569 10:22:51

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าเลี้ยว				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าเลี้ยว	5,522,453.59	1.3013	7,186,368.85	
รวมค่าก่อสร้าง				7,186,368.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 665.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,806.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,186,368.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าเสี้ยว				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				7,186,368.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 665.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,806.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,186,368.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน		ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 พฤษภาคม 2569						



กรภัทร์ ราชกรม
(กรภัทร์ ราชกรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดลวัฒน์ วงษ์แดง
(ดลวัฒน์ วงษ์แดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีรชาติ สุขเจริญ
(วีรชาติ สุขเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เวียง อำเภอ พราว จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	07 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	14,170.00	991.90	15,161.90	
รวมค่าก่อสร้าง				15,161.90	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 พฤษภาคม 2569					

กรภัทร์ ราชกรม
(กรภัทร์ ราชกรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดลวัฒน์ วงษ์แดง
(ดลวัฒน์ วงษ์แดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีรชาติ สุขเจริญ
(วีรชาติ สุขเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		07 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าเลี้ยว จำนวน 1.000 หลังละ 7,186,368.85 บาท	7,186,368.85	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	15,161.90	
สรุป	ราคากลาง	7,201,530.75	
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านสองแสนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	07 พฤษภาคม 2569		

ดลวัฒน์ วงษ์แดง
(ดลวัฒน์ วงษ์แดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรภัทร์ ราชกรม
(กรภัทร์ ราชกรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรชาติ สุขเจริญ
(วีรชาติ สุขเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง