

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	กลุ่มงานที่ 1					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอมะเอย จังหัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอมะเอย จังหัดเชียงใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เอย	จังหวัด	เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					467,693.91	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					837,835.19	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					46,030.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,351,559.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรภัทร์ ราชกรม

14 สิงหาคม 2569 09:35:31

งานหรือกลุ่มงาน

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอมะเอย จังหัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน
อำเภอมะเอย จังหัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ท่าตอน

อำเภอ

มะเอย

จังหวัด

เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

13 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ		รวม					0.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,351,559.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,351,559.10

บาท ต่อ 1 หน่วย

กรภัทร์ ราชกรม

14 สิงหาคม 2569 09:35:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	33.630	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	4,069.23	4,069.23	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	1.710	ลบ.ม.	411.21	703.16	121.00	206.91	910.07	
	- คอนกรีตหยาบ (คอนกรีต 180 ksc.)	1.710	ลบ.ม.	1,951.40	3,336.89	421.00	719.91	4,056.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	24.180	ลบ.ม.	2,093.46	50,619.86	421.00	10,179.78	60,799.64	
	- แบบหล่อคอนกรีต	275.800	ตร.ม.	471.96	130,166.56	0.00	0.00	130,166.56	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	307.390	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	50,104.57	50,104.57	
	- ตะปู	76.840	กก.	43.93	3,375.58	0.00	0.00	3,375.58	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 RB 6 mm.	.332	ตัน	22,053.27	7,321.68	4,900.00	1,626.80	8,948.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 RB 9 mm.	1.473	ตัน	20,753.74	30,570.25	4,900.00	7,217.70	37,787.95	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 DB 12 mm.	.035	ตัน	21,050.00	736.75	3,900.00	136.50	873.25	

กรภัทร์ ราชกรม

14 สิงหาคม 2569 09:35:31

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 DB 16 mm.	.031	ตัน	20,900.00	647.90	3,900.00	120.90	768.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	56.180	กก.	37.07	2,082.59	0.00	0.00	2,082.59	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 2"x2"	91.000	ท่อน	548.29	49,894.39	200.00	18,200.00	68,094.39	
	- ตอม่อคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดเสา 0.15x0.15 ม. ขนาดฐาน 0.30x0.30 ม.	34.000	ตัน	305.00	10,370.00	10.00	340.00	10,710.00	
	- เหล็กเพลส หนา 6 มม. ขนาด 0.15x0.15 ม.	34.000	ชิ้น	30.00	1,020.00	10.00	340.00	1,360.00	
	- รั้วสำเร็จรูปตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์	36.000	แผง	1,380.00	49,680.00	10.00	360.00	50,040.00	
	- เสารั้วสำเร็จรูปเหล็กชุบกัลวาไนซ์ สูง 2.0 ม.	34.000	ตัน	660.00	22,440.00	10.00	340.00	22,780.00	
	- คลิปตัวยูเหล็กชุบกัลวาไนซ์	296.000	ชิ้น	8.50	2,516.00	0.00	0.00	2,516.00	
	- สกรูยึด 1" (20 ขึ้น/ท่อ)	15.000	ท่อ	550.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	93,247.83	373,731.61	19,087.00	93,962.30	467,693.91	

กรภัทร์ ราชกรม

14 สิงหาคม 2569 09:35:31

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก 19x39x7 ซม.	245.630	ตร.ม.	132.00	32,423.16	93.00	22,843.59	55,266.75	
	- งานฉาบปูนผนัง	651.930	ตร.ม.	76.00	49,546.68	132.00	86,054.76	135,601.44	
	- งานกรุผิวผนังไม้ระแนง WPC	314.000	ตร.ม.	250.00	78,500.00	75.00	23,550.00	102,050.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 2"x2"	66.000	ท่อน	548.29	36,187.14	200.00	13,200.00	49,387.14	
	- แปสำเร็จรูป หนา 0.70 มม.	308.000	ท่อน	410.00	126,280.00	26.00	8,008.00	134,288.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.20 มม. ขนาด 1"x1"	45.000	ท่อน	153.27	6,897.15	50.00	2,250.00	9,147.15	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	9.000	ท่อน	753.27	6,779.43	300.00	2,700.00	9,479.43	
	- กระเบื้องหลังคาดินเผา	102.000	ตร.ม.	1,038.00	105,876.00	91.00	9,282.00	115,158.00	

กรภัทร์ ราชกรม

14 สิงหาคม 2569 09:35:31

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องดินเผา	300.000	แผ่น	65.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	- เชิงชาย/ปิดนก ไม้สำเร็จรูป พร้อมสกรู	91.000	ม.	150.00	13,650.00	74.00	6,734.00	20,384.00	
	- ล้อประตู 4" มีดลับลูกปืน	12.000	ชุด	358.00	4,296.00	100.00	1,200.00	5,496.00	
	- น็อต Dia-1-2" x 4"	3.000	ถุง	81.00	243.00	0.00	0.00	243.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 RB 12 mm.	.018	ตัน	21,109.35	379.96	3,900.00	70.20	450.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 RB 15 mm.	.068	ตัน	21,000.00	1,428.00	3,900.00	265.20	1,693.20	
	- เหล็กฉาก 40x40x3 mm.	13.000	เส้น	288.00	3,744.00	100.00	1,300.00	5,044.00	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม.	3.000	ชุด	11,240.00	33,720.00	108.00	324.00	34,044.00	
	- งานกรุกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	19.760	ตร.ม.	597.70	11,810.55	206.00	4,070.56	15,881.11	
	- งานบัวปูนปั้น 0.04x0.05 ม.	170.400	ม.	50.00	8,520.00	62.00	10,564.80	19,084.80	
	- งานบัวปูนปั้น 0.05x0.05 ม.	87.200	ม.	60.00	5,232.00	62.00	5,406.40	10,638.40	

กรรภัทร์ ราชมรม

14 สิงหาคม 2569 09:35:31

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	238.600	ตร.ม.	46.46	11,085.35	36.00	8,589.60	19,674.95	
	- งานทาสีน้ำอะคลิลิก	909.930	ตร.ม.	36.70	33,394.43	35.00	31,847.55	65,241.98	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel Plate) หนา 2 mm.	6.000	แผ่น	1,210.28	7,261.68	470.00	2,820.00	10,081.68	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	59,653.32	596,754.53	10,020.00	241,080.66	837,835.19	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ดวงโคมหัวเสาทรงกลม หลอดขนาด 18W	55.000	ชุด	439.00	24,145.00	118.00	6,490.00	30,635.00	
	- ดวงโคมส่องป้าย ขนาดหลอด 18W	3.000	ชุด	315.00	945.00	118.00	354.00	1,299.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	3.000	ชุด	95.00	285.00	92.00	276.00	561.00	
	- งานเดินท่อ PVC ร้อยสายไฟ	55.000	จุด	159.00	8,745.00	36.00	1,980.00	10,725.00	
	- ตู้ควบคุม	1.000	ตู้	2,180.00	2,180.00	630.00	630.00	2,810.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,188.00	36,300.00	994.00	9,730.00	46,030.00	
	อื่นๆ								
	รวมค่าอื่นๆ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,351,559.10	

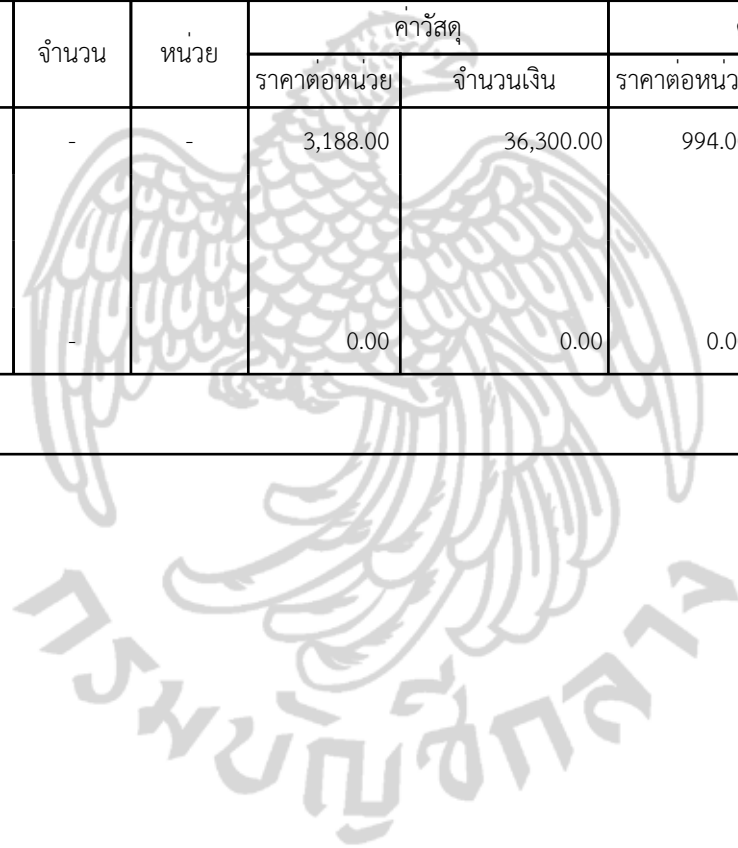

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน		กลุ่มงานที่ 2					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		13 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					23,240.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								23,240.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 23,240.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรภัทร์ ราชกรม

14 สิงหาคม 2569 09:35:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	-	1.000	ชุด	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	
	ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่								
	อลูมิเนียมพิมพ์เลเซอร์ลงสี								
	- ป้ายอักษรโลหะซิงค์ทำสี อักษรสูง 15 ซม.	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ป้ายอักษรโลหะซิงค์ทำสี อักษรสูง 10 ซม.	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	23,240.00	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								23,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอมะเอย จังหัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน
อำเภอมะเอย จังหัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตอน อำเภอ มะเอย จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

กรรภัทร์ ราชกรม

14 สิงหาคม 2569 09:35:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	1,351,559.10	1.3043	1,762,838.53	
รวมค่าก่อสร้าง				1,762,838.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,762,838.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,762,838.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,762,838.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรภัทร์ ราชกรม

14 สิงหาคม 2569 09:35:32

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	กลุ่มงานที่ 2
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 2	23,240.00	1.3043	30,311.93	
รวมค่าก่อสร้าง				30,311.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,311.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน

กลุ่มงานที่ 2

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ท่าตอน

อำเภอ

แม่เมาะ

จังหวัด

เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แบบ

ปร.1

ที่แนบ

จำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

13 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	30,311.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

30,311.93

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2569				

กรภัทร์ ราชกรม
(กรภัทร์ ราชกรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิธี หวลอารมณ์
(วิธี หวลอารมณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


ณัฐวรรณ สาธนนชัย
(ณัฐวรรณ สาธนนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรภัทร์ ราชกรม

14 สิงหาคม 2569 09:35:33

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2569				

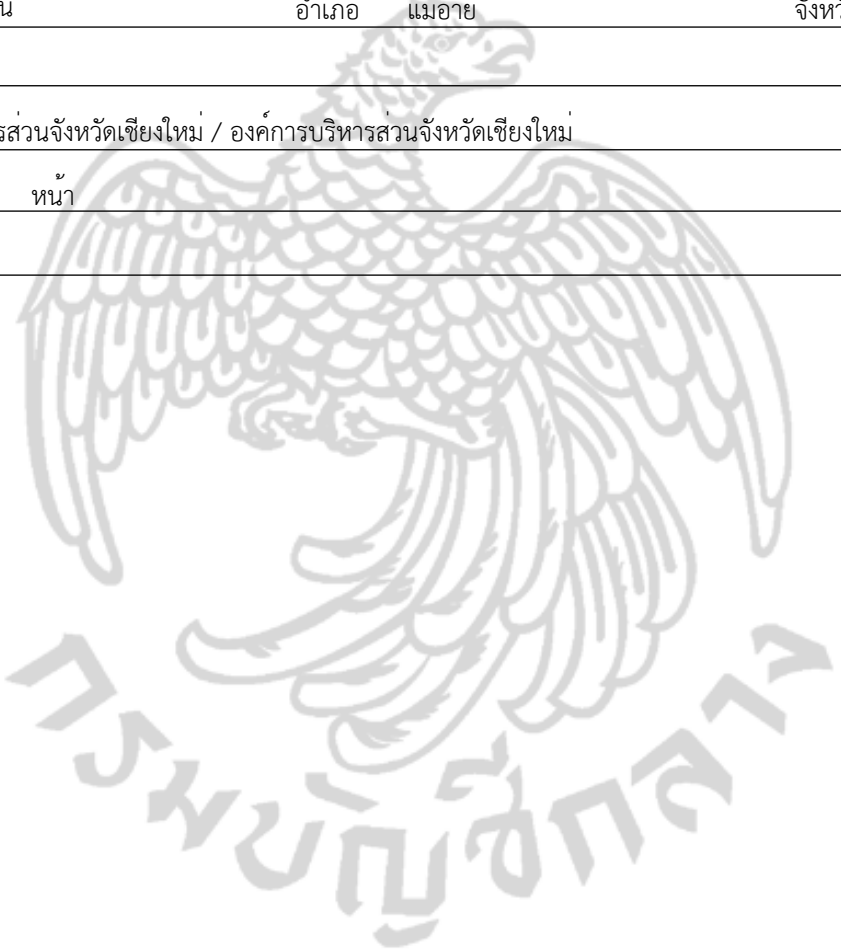

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่			
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1 หลังละ 1,762,838.53 บาท	1,762,838.53	
2	กลุ่มงานที่ 2 จำนวน 1.000 หลังละ 30,311.93 บาท	30,311.93	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบกสตางค์)		
		1,793,150.46	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอมะเอย จังหัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า - ออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน
อำเภอมะเอย จังหัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าตอน	อำเภอ	แม่เอย	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569					

กรภัทร์ ราชกรม
(กรภัทร์ ราชกรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิธี หวลอารมณ
(วิธี หวลอารมณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวรรณ สารนันชัย
(ณัฐวรรณ สารนันชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง