

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคาร						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง โดยก่อสร้างเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็ก ขนาด 23.00X32.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาสวนกวางกำหนด						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่ --
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ		รวม					44,761.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					855,160.23	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					278,632.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,255,284.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ หันพรหมมา

24 มิถุนายน 2569 14:55:15

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง โดยก่อสร้างเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็ก ขนาด 23.00X32.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาสวนกวางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ --

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					76,730.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,255,284.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,255,284.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ดา หันพรหมมา

24 มิถุนายน 2569 14:55:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ								
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	124.00	2,976.00	2,976.00	
	- งานรื้อถอนอาคารเดิมจำนวน 4 หลัง	4.000	หลัง	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- งานรื้อถอนหลังคาถั่วเทียม	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	
	รวมค่างานรื้อถอนอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	-	0.00	0.00	11,909.00	44,761.00	44,761.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- งานขุดดินและถมกลับ	68.850	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	10,534.05	10,534.05	
	งานวัสดุรองพื้น								
	- ทราดยาบ	3.890	ลบ.ม.	514.02	1,999.53	427.00	1,661.03	3,660.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	15.230	ลบ.ม.	2,565.42	39,071.34	421.00	6,411.83	45,483.17	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.766	ตัน	22,101.54	16,929.77	4,900.00	3,753.40	20,683.17	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12มม.	.575	ตัน	20,259.75	11,649.35	3,900.00	2,242.50	13,891.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.450	ตัน	20,995.47	9,447.96	3,900.00	1,755.00	11,202.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.570	กก.	48.60	951.10	0.00	0.00	951.10	
	- ตะปู	23.490	กก.	57.01	1,339.16	0.00	0.00	1,339.16	

ศักดิ์ หันพรหมมา

24 มิถุนายน 2569 14:55:15

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจตุรัส 4.00 ม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	36.000	ตร.ม.	35.00	1,260.00	6.00	216.00	1,476.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	93.950	ตร.ม.	559.82	52,595.08	163.00	15,313.85	67,908.93	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กกล่องขนาด 25x25x1.60 มม.	9.000	ท่อน	275.00	2,475.00	83.72	753.48	3,228.48	
	- เหล็กกล่องขนาด 50x25x1.60 มม.	40.000	ท่อน	515.00	20,600.00	140.00	5,600.00	26,200.00	
	- เหล็กกลม Dai 1 1/2 " หน้า 2.30 มม.	83.000	ท่อน	355.00	29,465.00	203.00	16,849.00	46,314.00	
	- เหล็กกลม Dai 2 " หน้า 2.30 มม.	97.000	ท่อน	630.00	61,110.00	253.40	24,579.80	85,689.80	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x20x2.30 มม.	77.000	ท่อน	830.00	63,910.00	370.56	28,533.12	92,443.12	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 (3 นิ้ว) x 45 x 15 มม. หนา1.6 มม. มอก. ยาว 6 เมตร	148.000	ท่อน	404.21	59,823.08	213.60	31,612.80	91,435.88	

ศักดิ์ หันพรหมมา

24 มิถุนายน 2569 14:55:15

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเสาเหล็กโครงสร้างอาคาร								
	- เสาเหล็ก H-BEAM 150x150x7x10มม.x6เมตร	36.000	ท่อน	6,390.50	230,058.00	1,512.00	54,432.00	284,490.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 175x175 มม.หนา 10 มม.	6.000	แผ่น	125.00	750.00	35.00	210.00	960.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 200 x 200 มม. หนา 10 มม. พร้อมเจาะรู	72.000	แผ่น	250.00	18,000.00	35.00	2,520.00	20,520.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 300 x 300 มม. หนา 10 มม. พร้อมเจาะรู	36.000	แผ่น	296.00	10,656.00	35.00	1,260.00	11,916.00	
	- L - bolt (M16) ยาว 0.40 เมตร	144.000	ตัว	88.00	12,672.00	15.00	2,160.00	14,832.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	77,295.34	644,762.37	16,766.28	210,397.86	855,160.23	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								

ศักดิ์ หันพรหมมา

24 มิถุนายน 2569 14:55:15

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาเหล็กรีดลอน (ไทนสีเงิน) หนา 0.30 มม. (ส่วนหลังคา)	855.000	ตร.ม.	128.57	109,927.35	72.00	61,560.00	171,487.35	
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน (ไทนสีเงิน) หนา 0.30 มม. (กันสาดด้านข้าง)	89.000	ตร.ม.	128.57	11,442.73	82.00	7,298.00	18,740.73	
	- ครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอน (ไทนสีเงิน) หนา 0.30 มม.	48.200	เมตร	128.57	6,197.07	51.00	2,458.20	8,655.27	
	- ครอบชนผนังหลังคาเหล็กรีดลอน (ไทนสีเงิน) หนา 0.30 มม.	36.000	เมตร	115.00	4,140.00	82.00	2,952.00	7,092.00	
	- สกรูยิงเหล็ก ขนาด 2 1/2 นิ้ว	3,420.000	ตัว	2.05	7,011.00	0.00	0.00	7,011.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 6" - 8 "	58.000	เมตร	69.75	4,045.50	46.00	2,668.00	6,713.50	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบพับไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	34.000	เมตร	290.00	9,860.00	100.00	3,400.00	13,260.00	

ศักดิ์ หันพรหมมา

24 มิถุนายน 2569 14:55:15

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 4 นิ้ว พร้อมชุดข้อต่อและงานติดตั้ง(สำหรับเชื่อมรางระบาย น้ำฝน)	1.000	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานพื้นผิวขัดหยาบ	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	775.00	775.00	
	- งานพื้นทางลาดคนพิการ	8.000	ตร.ม.	350.00	2,800.00	31.00	248.00	3,048.00	
	งานทาสี								
	- งานสีกันสนิม	498.050	ตร.ม.	38.00	18,925.90	39.00	19,423.95	38,349.85	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	4,750.51	177,849.55	534.00	100,783.15	278,632.70	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดรางหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป (ชุดราง + หลอดไฟ) ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	30.000	ชุด	1,050.00	31,500.00	154.00	4,620.00	36,120.00	
	- ชุดควบคุมวงจรไฟฟ้า ชนิดกันไฟฟ้ารั่ว	1.000	ชุด	2,375.00	2,375.00	500.00	500.00	2,875.00	
	- สวิตช์ทางเดียวติดกับโครงสร้างอาคารเดิม 16A 250 V	30.000	ชุด	26.00	780.00	100.00	3,000.00	3,780.00	
	- แผงหน้ากากสวิตช์+บล็อกพลาสติกติดเสาหรือผนัง	30.000	ชุด	27.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V	30.000	ชุด	130.00	3,900.00	100.00	3,000.00	6,900.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC (สีเหลือง) ขนาด 3/4 " พร้อมอุปกรณ์ยึด	55.000	ท่อน	45.00	2,475.00	13.00	715.00	3,190.00	
	- สายไฟ VAF 2 x 1.5 sq.mm.	650.000	เมตร	16.29	10,588.50	10.00	6,500.00	17,088.50	
	- สายไฟ VAF 2 x 2.5 sq.mm.	150.000	เมตร	25.78	3,867.00	14.00	2,100.00	5,967.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,695.07	56,295.50	891.00	20,435.00	76,730.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,255,284.43	

ศักดิ์ หันพรหมมา

24 มิถุนายน 2569 14:55:15

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง โดยก่อสร้างเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็ก ขนาด 23.00X32.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาสวนกวางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ --

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ไม่พบข้อมูล								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ หันพรหมมา

24 มิถุนายน 2569 14:55:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง โดยก่อสร้างเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็ก ขนาด 23.00X32.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาสวนกวางกำหนด					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	--					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	9	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคาร	1,255,284.43	1.3062	1,639,652.52	
รวมค่าก่อสร้าง				1,639,652.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 736.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,227.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,639,652.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง โดยก่อสร้างเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็ก ขนาด 23.00X32.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาสวนกวางกำหนด					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	--					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,639,652.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 736.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,227.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,639,652.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง โดยก่อสร้างเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็ก ขนาด 23.00X32.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาสวนกวางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	--					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 มิถุนายน 2569				


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นันทวัฒน์ ศรีวิชัย
 (นันทวัฒน์ ศรีวิชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ สีเสนา
(จิรศักดิ์ สีเสนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง โดยก่อสร้างเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็ก ขนาด 23.00X32.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาสวนกวางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่		--					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	15 มิถุนายน 2569				

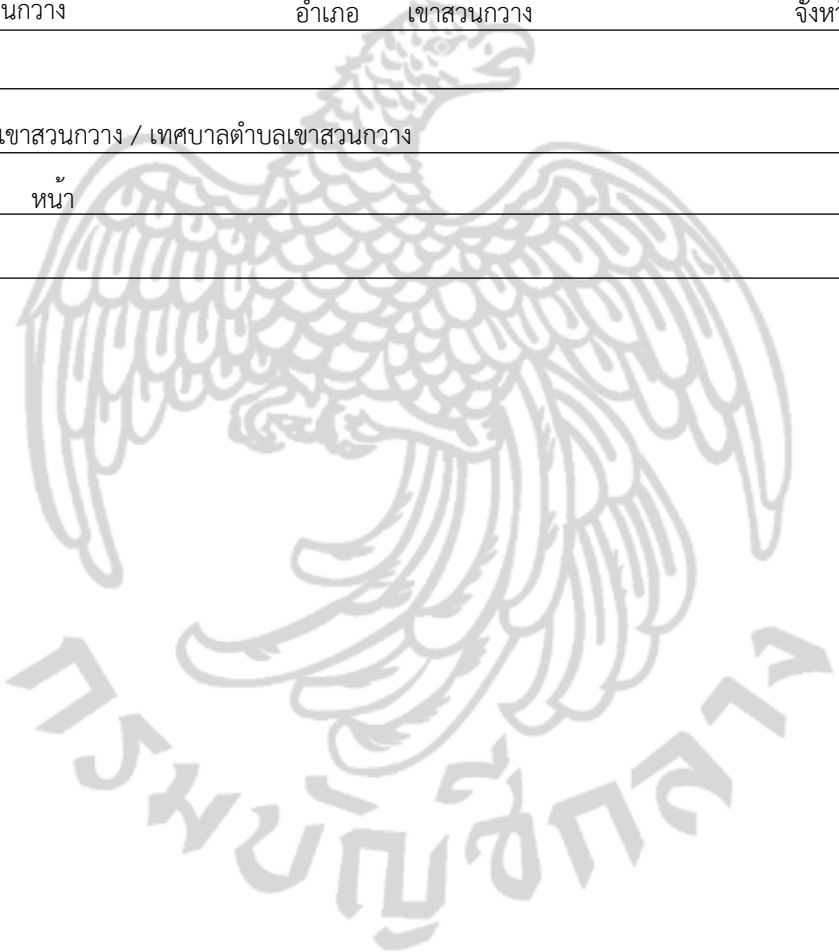

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง โดยก่อสร้างเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็ก ขนาด 23.00X32.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาสวนกวางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	--					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง		เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง			
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 มิถุนายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 1,639,652.52 บาท	1,639,652.52	
สรุป	ราคากลาง	1,639,652.52	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบสองบาทห้าสิบบสองสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง โดยก่อสร้างเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็ก ขนาด 23.00X32.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาสวนกวางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	--					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569					

ศักดิ์ หันพรหมมา

(ศักดิ์ หันพรหมมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นันทวัฒน์ ศรีวิชัย

(นันทวัฒน์ ศรีวิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ สีเสนา

(จิรศักดิ์ สีเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง