

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแหลม / เทศบาลตำบลบ้านแหลม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,855,224.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,855,224.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,855,224.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีดา สมรักษ์

23 ธันวาคม 2568 16:16:31

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คอร.S-26 ยาว 18.00 ม.	16.000	ต้น	7,200.00	115,200.00	1,273.00	20,368.00	135,568.00	
	- เสาค้ำ คอร.I-22 ยาว 15.00 ม.	158.000	ต้น	3,000.00	474,000.00	695.00	109,810.00	583,810.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	7.480	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	905.08	905.08	
	- ทราดยหยาบ	20.050	ลบ.ม.	625.00	12,531.25	112.00	2,245.60	14,776.85	
	- คอนกรีตหยาบ	.280	ลบ.ม.	1,736.22	486.14	329.00	92.12	578.26	
	- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc.(Cube)	72.240	ลบ.ม.	1,750.00	126,420.00	329.00	23,766.96	150,186.96	
	- งานไม้แบบ 80%	107.350	ตร.ม.	360.00	38,646.00	0.00	0.00	38,646.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	134.190	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	21,872.97	21,872.97	
	- ตะปูตอกไม้ 3"	33.540	กก.	39.13	1,312.42	0.00	0.00	1,312.42	
	- เหล็ก Ø12 มม.DB.(0.888 กก./ม.)SD.40	6,079.460	กก.	24.76	150,527.42	0.00	0.00	150,527.42	
	- เหล็ก Ø 9 มม.RB.(0.499 กก./ม.)SR.24	57.660	กก.	27.49	1,585.07	0.00	0.00	1,585.07	
	- เหล็ก Ø 6 มม.RB.(0.222 กก./ม.)SR.24	161.440	กก.	27.21	4,392.78	0.00	0.00	4,392.78	

ปรีดา สมรักษ์

23 ธันวาคม 2568 16:16:31

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	188.950	กก.	40.50	7,652.47	0.00	0.00	7,652.47	
	<b>งานเหล็กโครงสร้าง</b>								
	- เหล็กกล่องดำ 200x100x6.0 มม.ยาว 6.00 ม.(148.5kg/6ม.)	20.000	ท่อน	3,330.00	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	
	- เหล็กกล่องดำ 150x100x4.5 มม.ยาว 6.00 ม.(99.72kg/6ม.)	31.000	ท่อน	2,099.07	65,071.17	0.00	0.00	65,071.17	
	- เหล็กกล่องดำ 50x50x2.3 มม.ยาว 6.00 ม.(20.04kg/6ม.)	76.000	ท่อน	420.00	31,920.00	0.00	0.00	31,920.00	
	- แผ่น Plate ขนาด 0.25x0.25 ม.หนา 9 มม.	14.000	แผ่น	190.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- แผ่น Plate ขนาด 0.20x0.25 ม.หนา 9 มม.	7.000	แผ่น	180.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมลวดเชื่อม)	7,376.040	กก.	0.00	0.00	12.00	88,512.48	88,512.48	
	- งานทาสีกันสนิม+สีจริง	771.220	ตร.ม.	44.68	34,458.10	0.00	0.00	34,458.10	
	- พุกเหล็ก Ø12 มม.	28.000	ชุด	14.00	392.00	0.00	0.00	392.00	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่ออิฐบล็อก	102.160	ตร.ม.	126.66	12,939.58	76.00	7,764.16	20,703.74	
	- ก่ออิฐบล็อกช่องลมกันฝน	2.240	ตร.ม.	356.12	797.70	85.00	190.40	988.10	
	- ฉาบปูน	246.320	ตร.ม.	66.94	16,488.66	96.00	23,646.72	40,135.38	
	- ทาสีอะคริลิก+รองพื้นปูนใหม่	216.810	ตร.ม.	50.43	10,933.72	31.00	6,721.11	17,654.83	
	- ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 8"x8"	6.150	ตร.ม.	222.19	1,366.46	161.00	990.15	2,356.61	
	- ปูกระเบื้องผนัง ขนาด 8"x10"	29.510	ตร.ม.	265.23	7,826.93	169.00	4,987.19	12,814.12	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบทึบขึ้น	6.150	ตร.ม.	148.08	910.69	77.00	473.55	1,384.24	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	17.820	ตร.ม.	132.02	2,352.59	77.00	1,372.14	3,724.73	
	- เชิงชายไม้เทียม 2ni1 9"ขนาด 23.5x305x2.2 ซม.	33.000	แผ่น	395.00	13,035.00	46.00	1,518.00	14,553.00	
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.(สีกำหนดภายหลัง)	370.800	ตร.ม.	111.84	41,470.27	72.00	26,697.60	68,167.87	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	19.000	เมตร	65.00	1,235.00	51.00	969.00	2,204.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันเมทัลชีท	40.000	เมตร	65.00	2,600.00	51.00	2,040.00	4,640.00	
	- ประตู ป1(พร้อมติดตั้ง)	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- ประตู ป2	1.000	ชุด	2,328.00	2,328.00	252.00	252.00	2,580.00	
	- หน้าต่าง น1	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	57.00	57.00	1,057.00	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- โถส้วมชักโครกหนึ่งชั้น รุ่น TI-2828SCL-WT-0 (หรือเทียบเท่า)	1.000	ชุด	3,913.08	3,913.08	461.00	461.00	4,374.08	
	- อ่างล้างหน้าบนเคาน์เตอร์ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด (หรือเทียบเท่า)	1.000	ชุด	3,250.00	3,250.00	461.00	461.00	3,711.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด สีขาว รุ่น CT9913#WH (หรือเทียบเท่า)	1.000	ชุด	372.90	372.90	72.00	72.00	444.90	
	- ผักบัวสายอ่อน (หรือเทียบเท่า)	1.000	ชุด	690.00	690.00	72.00	72.00	762.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนังชนิดมือโยก 4 หุน	1.000	ชุด	115.00	115.00	26.00	26.00	141.00	
	- กระจกเงาหนา 5 มม. ขนาด 0.60x0.80 ม.	1.000	บาน	479.00	479.00	72.00	72.00	551.00	

ปรีดา สมรักษ์

23 ธันวาคม 2568 16:16:31

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทิวางสุขุเซรามิคชนิดฝังผนังตรา คอตโต้ รุ่น C 805 (หรือเทียบเท่า)	1.000	ชุด	415.89	415.89	123.00	123.00	538.89	
	- ตะแกรงระบายน้ำ 3" Stainless 304 แบบดักกลืน (หรือเทียบเท่า)	2.000	ชุด	330.00	660.00	77.00	154.00	814.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	4,102.80	4,102.80	1,500.00	1,500.00	5,602.80	
	- เสาคกเหลี่ยมกลวง 15 ซม. ยาว 6 เมตร	4.000	ต้น	570.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- ท่อ PVC 1/2" ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5	3.000	ท่อน	50.00	150.00	31.00	93.00	243.00	
	- ท่อ PVC 3" ยาว 4.00 ม. ชั้น 5	1.000	ท่อน	258.00	258.00	77.00	77.00	335.00	
	- ท่อ PVC 4" ยาว 4.00 ม. ชั้น 5	1.000	ท่อน	413.00	413.00	123.00	123.00	536.00	
	- อุปกรณ์ต่อท่อต่างๆเช่น ข้อต่อ, กาวทาท่อ, ค.ส.ล.รับถัง	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- ตู้ Consumer 6 ช่องเมนเบรกเกอร์ 50 แอมป์+ลูกย่อยเซอร์กิต	1.000	ชุด	1,230.00	1,230.00	900.00	900.00	2,130.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ground rod ทองแดง 3/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
	- โคมไฟตัวยูหน้าพลาสติก ขนาด 1.20 ม. T8 1x36w.	12.000	ชุด	485.00	5,820.00	118.00	1,416.00	7,236.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์หน้ากลม 4 นิ้ว Led 7 w.	2.000	ชุด	90.00	180.00	118.00	236.00	416.00	
	- สวิตช์ ปิด-เปิด	5.000	จุด	38.00	190.00	80.00	400.00	590.00	
	- เต้าเสียบจำนวน 2 ช่องเสียบ	3.000	ชุด	109.00	327.00	90.00	270.00	597.00	
	- สายไฟ THW.1.5 Sq.mm.	162.000	เมตร	6.43	1,041.66	0.00	0.00	1,041.66	
	- ค่าแรงเดินสายไฟ	81.000	เมตร	0.00	0.00	5.00	405.00	405.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	16.000	เมตร	9.56	152.96	0.00	0.00	152.96	
	- ค่าแรงเดินสายไฟ	8.000	เมตร	0.00	0.00	7.00	56.00	56.00	
	- สายไฟ THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	64.30	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00	
	- ค่าแรงเดินสายไฟ	15.000	เมตร	0.00	0.00	21.00	315.00	315.00	
	- แร็ค 2 ช่องพร้อมลูกและอุปกรณ์	2.000	ชุด	152.00	304.00	0.00	0.00	304.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2" ยาว 4 เมตร	23.000	ท่อน	40.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ เช่น ข้อต่อต่างๆ,ก้ามปูยึดท่อ ฯลฯ	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	<b>ทางเดินด้านหลังอาคาร</b>								
	- ทราหยายาบ	3.000	ลบ.ม.	625.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	
	- คอนกรีต Strength 240 ksc. (cube)	6.000	ลบ.ม.	1,750.00	10,500.00	329.00	1,974.00	12,474.00	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.	60.000	ตร.ม.	28.00	1,680.00	6.00	360.00	2,040.00	
	<b>รางระบายน้ำ ค.ส.ล.</b>								
	- ขุดดิน	22.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	2,722.50	2,722.50	
	- ทราหยายาบ	2.810	ลบ.ม.	625.00	1,756.25	112.00	314.72	2,070.97	
	- คอนกรีตหยายาบ	2.250	ลบ.ม.	1,736.22	3,906.49	329.00	740.25	4,646.74	
	- คอนกรีต Strength 240 ksc.(Cube)	11.700	ลบ.ม.	1,750.00	20,475.00	329.00	3,849.30	24,324.30	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้แบบ	54.000	ตร.ม.	360.00	19,440.00	0.00	0.00	19,440.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	162.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	26,406.00	26,406.00	
	- ตะปูตอกไม้ 3"	40.500	กก.	39.13	1,584.76	0.00	0.00	1,584.76	
	- เหล็ก Ø9 มม. RB (0.499 กก./ม.) SR.24	312.340	กก.	27.49	8,586.22	0.00	0.00	8,586.22	
	- เหล็ก Ø6 มม. RB (0.222 กก./ม.) SR.24	209.790	กก.	27.21	5,708.38	0.00	0.00	5,708.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.500	กก.	40.50	627.75	0.00	0.00	627.75	
	- ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 5	1.000	ท่อน	996.00	996.00	205.00	205.00	1,201.00	
	<b>ถนน ค.ส.ล.</b>								
	- หินคลุกบดอัดแน่น	27.000	ลบ.ม.	467.29	12,616.83	88.10	2,378.70	14,995.53	
	- ทรายหยาบ	25.000	ลบ.ม.	625.00	15,625.00	121.00	3,025.00	18,650.00	
	- คอนกรีต Strength 280 ksc.(Cube)	27.000	ลบ.ม.	1,800.00	48,600.00	329.00	8,883.00	57,483.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø4 มม.@0.20	14.000	ตร.ม.	28.00	392.00	6.00	84.00	476.00	
	ม.								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก Ø15 มม.RB (1.387 กก./ม.) SR.24	44.380	กก.	30.90	1,371.34	0.00	0.00	1,371.34	
	- หยอดยางรอยต่อ	12.800	ลิตร	60.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	70,335.27	1,451,797.73	10,907.10	403,426.70	1,855,224.43	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,855,224.43	

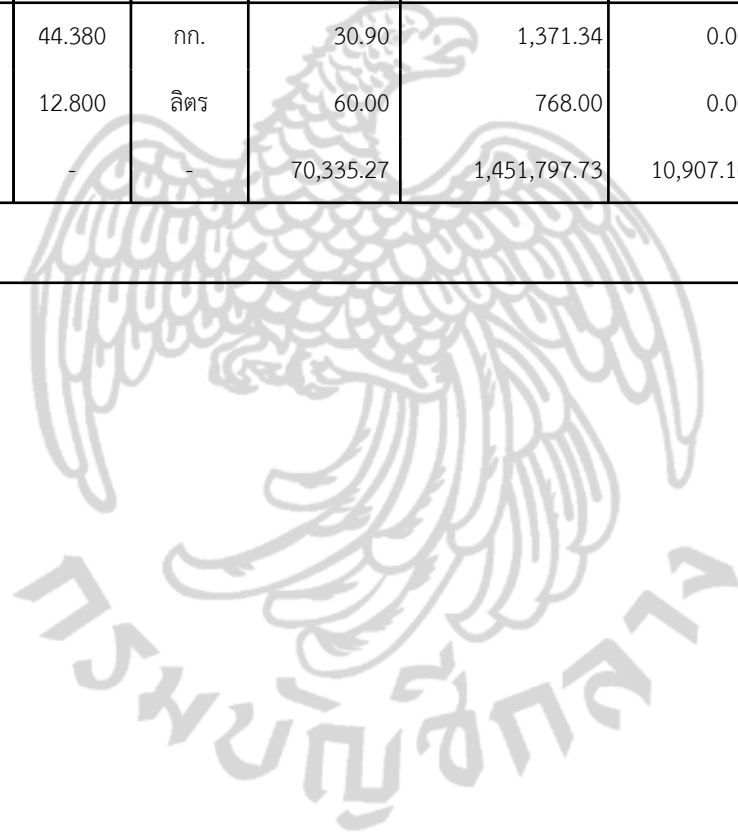

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านแหลม	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ 5	อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแหลม / เทศบาลตำบลบ้านแหลม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว		รวม					1,170.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,170.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,170.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ปรีดา สมรักษ์

23 ธันวาคม 2568 16:16:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒมติดผนัง 18 นิ้ว								
	1.1 พัฒมติดผนัง18"	1.000	ชุด	1,170.00		0.00	0.00	1,170.00	
	รวมค่าพัฒมติดผนัง 18 นิ้ว	-	-	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

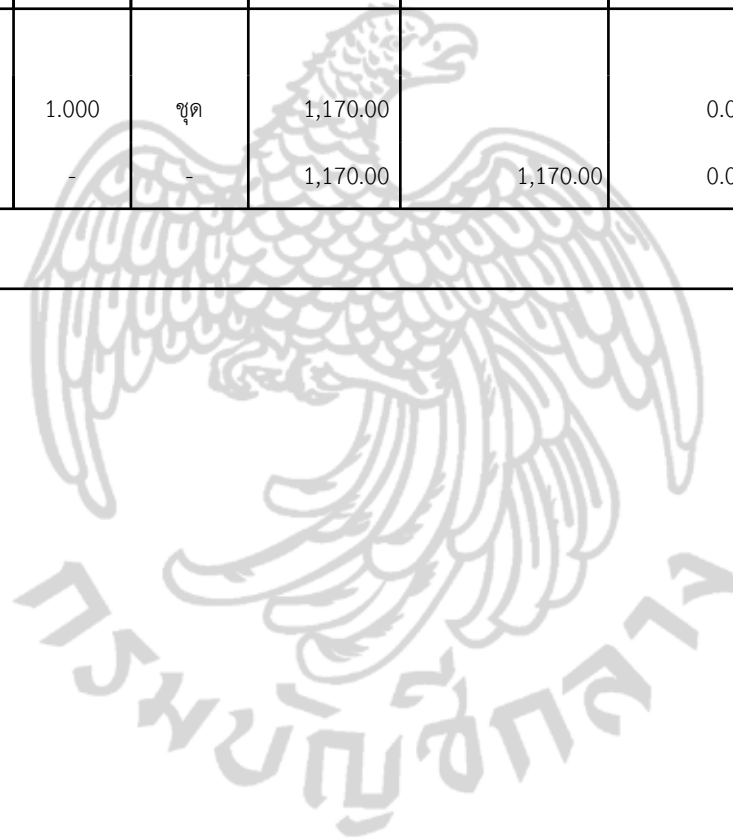

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแหลม / เทศบาลตำบลบ้านแหลม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีดา สมรักษ์

23 ธันวาคม 2568 16:16:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ 5 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี			
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแหลม / เทศบาลตำบลบ้านแหลม			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 ธันวาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	1,855,224.43	1.3053	2,421,624.44	
รวมค่าก่อสร้าง				2,421,624.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 560.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,324.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,421,624.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ 5 ตำบล บ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแหลม / เทศบาลตำบลบ้านแหลม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,421,624.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 560.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,324.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,421,624.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีดา สมรักษ์

23 ธันวาคม 2568 16:18:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ 5 ตำบล บ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านแหลม / เทศบาลตำบลบ้านแหลม			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 ธันวาคม 2568			



ประเสริฐ ยิ้มยวน  
( ประเสริฐ ยิ้มยวน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีดา สมรักษ์  
( ปรีดา สมรักษ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
รุ่งอรุณ ตู้อประดับ  
( รุ่งอรุณ ตู้อประดับ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแหลม / เทศบาลตำบลบ้านแหลม
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัฒลมติดผนัง 18 นิ้ว	1,170.00	0.00	1,170.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,170.00	

ปรีดา สมรักษ์

23 ธันวาคม 2568 16:16:31

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ 5					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บ้านแหลม	อำเภอ	บ้านแหลม	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านแหลม / เทศบาลตำบลบ้านแหลม					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	23 ธันวาคม 2568				

ปรีดา สมรักษ์  
( ปรีดา สมรักษ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ ยิ้มยวน  
( ประเสริฐ ยิ้มยวน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รุ่งอรุณ ตู่ประดับ  
( รุ่งอรุณ ตู่ประดับ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ 5	ตำบล	บ้านแหลม	อำเภอ	บ้านแหลม	จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแหลม เทศบาลตำบลบ้านแหลม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 2,421,624.44 บาท	2,421,624.44	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,170.00	
สรุป	ราคากลาง	2,422,794.44	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล) หมู่ 5				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านแหลม	อำเภอ	บ้านแหลม	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านแหลม / เทศบาลตำบลบ้านแหลม				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568				

ปรีดา สมรักษ์  
( ปรีดา สมรักษ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ ยิ้มยวน  
( ประเสริฐ ยิ้มยวน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รุ่งอรุณ ตู้อประดับ  
( รุ่งอรุณ ตู้อประดับ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง