

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

ประเภท ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้านพร้อมย้ายหอถังสูงบ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 รายการ คิดเป็น 3 แผ่น

เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	1.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังสูง	901,101.71	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง	901,101.71	
	(ตัวอักษร) (.....) แก้วแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ (.....)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่/2566 ตั้ง ณ วันที่

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อประธานกรรมการฯ
(นางครุณี พริ้งพัฒนพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อผู้เห็นชอบ
(นางครุณี พริ้งพัฒนพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อกรรมการฯ
(นายชาญชัย เจริญสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อผู้อนุมัติ
(นายประจักษ์ ประกาศาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อกรรมการฯ
(นายสรายุทธ บรรณารักษ์สัตย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ.5 แผ่นที่ 1/1

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

ประเภท ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้านพร้อมย้ายหอถังสูงบ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4

3 แผ่น

ประมาณราคา..... เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

แบบเลขที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	71,436.00	1.3091	93,516.86	
2	งานขุดเจาะบ่อบาดาล			164,525.95	
3	งานจ้างเหมารถ			30,000.00	
4	งานขยายเขตไฟฟ้า			613,058.90	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %	-			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %	-			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %	-			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			901,101.71	
	คิดเป็นราคากลาง			901,101.71	
	(ตัวอักษร) (แก้วแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)				

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายสรายุทธ บรรณารักษ์สัตย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย เจริญสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางครุณี พริ้งพัฒนพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ ประภาการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางครุณี พริ้งพัฒนพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญชัย เจริญสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสรายุทธ บรรณารักษ์สัตย์)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้านพร้อมย้ายท่อถึงสูงบ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

ประมาณการโดย นายสรยุทธ บรรณารักษ์สัสดี

เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน				
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล - งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ท่อ pvc.ชั้น 13.5 - งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ 5-10 ชั่วโมง - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า 220 v.AC - งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว	50.00	เมตร			111,328.50	111,328.50	
		1.00	L/S			9,397.45	9,397.45	
		1.00	ชุด		40,700.00		40,700.00	
		1.00	ชุด		3,100.00		3,100.00	
	รวมราคางานขุดเจาะบ่อบาดาล						164,525.95	
2	งานท่อถึงสูง งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน - ทราดย้าย,ทรายหยาบรองพื้น งานแบบหล่อ - ไม่แบบ - ค่าแรง - ค้ำยัน + เครื่อรัดแบบ - ตะปู	19	ลบ.ม.			3,192.00	3,192.00	
		1	ลบ.ม.		364.49	112.00	476.49	
		11	ลบ.ฟ.		464.96	5,114.56	0.00	
		32	ตร.ม.			4,448.00	5,114.56	
		8	ลบ.ฟ.		443.93	3,551.44	4,448.00	
		8	กก.		51.41	411.28	3,551.44	
							411.28	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้านพร้อมย้ายท่อถึงสูบบ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

ประมาณการโดย นายสรยุทธ บรรณารักษ์สัตย์

เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน				
<p><u>งานคอนกรีต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คอนกรีต 1 : 3 : 5 - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) <p><u>งานเหล็ก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม. - เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม. - ลวดผูกเหล็ก No. 18 <p><u>งานท่อส่งน้ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อเมนส่งน้ำ - อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้องอ, ข้อโค้ง, สามทางแยก และอุปกรณ์อื่นๆ 		1 ลบ.ม.	2,081.77	2,081.77	426.00	426.00	2,507.77	
		6 ลบ.ม.	2,154.21	12,925.26	419.00	2,514.00	15,439.26	
		54 กก.	27.76	1,498.88	4.40	237.60	1,736.48	
		300 กก.	27.43	8,230.20	3.60	1,080.00	9,310.20	
		11 กก.	51.40	565.40			565.40	
		280 ม.	80.14	22,439.20			22,439.20	
		1 L/S	2,243.92	2,243.92			2,243.92	
	รวมราคางานหอดังสูง						71,436.00	
	<u>งานอื่นๆ</u>							
	งานขยายเขตไฟฟ้า(ตามประมาณการของการไฟฟ้า)	1 งาน	613,058.90	613,058.90			613,058.90	
	รวมราคางานอื่นๆ						613,058.90	


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดกลางในหมู่บ้านพร้อมย้ายท่อถึงสูงบ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8


สถานที่ก่อสร้าง...บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	แบบเลขที่	รายการเลขที่
--	-----------	--------------

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		เป็นเงิน	เป็นเงิน		
	งานจ้างเหมา								
	- จ้างเหมารถเครน	1 วัน			20,000.00		20,000.00	20,000.00	
	- จ้างเหมารถขนส่ง	1 วัน			10,000.00		10,000.00	10,000.00	
	รวมราคางานจ้างเหมา							30,000.00	


1. ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 2' ท่อน ละ 240 บาท ราคา/เมตร 60.00 บาท/ม.
2. ค่าแรงขุดด้วยเครื่องจักร/เมตร 7.14 บาท/ม.
3. ค่าประสานท่อ/เมตร 9.84 บาท/ม. *** ค่าประสานท่อ 2 " สถิติต่างาน3 คนได้ 100 ม.ต่อวัน
4. นำยาประสานท่อ 1.73 บาท/ม.
5. ค่าดินถมท่อ 1.428 บาท/ม. *** ค่าดินโดยใช้รถไถวันละ 1000 บาท สถิติต่างานได้ 700 ม.
รวมค่างานต้นทุน -ท่อ PVC. Ø 2" : 80.14 บาท/ม.

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายสรยุทธ บรรณารักษ์สัตย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายชาญชัย เจริญสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง




กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด	แบบมาตรฐาน แบบหลังสูงขนาด 8 สบ.ม.	สำรวจ (นายตราวุฒ คุณโน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา เขียนแบบ (นายศรียุทธ-บรรณการหัสชัย) นายช่างโยธานายงาน	ตรวจแบบ (นายชาญชัย เจริญสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบแบบ (นางอรุณี พันธ์พัฒนพงษ์) ผู้ลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	อนุมัติแบบ (นายประจักษ์ ประภากร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	แบบแปลน หลังสูง ขนาด 8 สบ.ม. (ถึงไฟฟ้าเบอร์กลาส 4 ลูก)	แบบเลขที่ อบต. หสพ...../2567	แผ่นที่/.....	หมายเหตุ 1. ใช้ค่า 7 มีหน่วยเป็นเมตร 2. หากขยายคานยื่นให้ใช้ชนิดเสาเข็ม 3. เสาเข็มใช้ภายในคานยื่น ขนาด 15x15 ซม. ยาว 3 เมตร
--	--------------------------------------	---	---	---	--	--	---------------------------------	------------------------	---

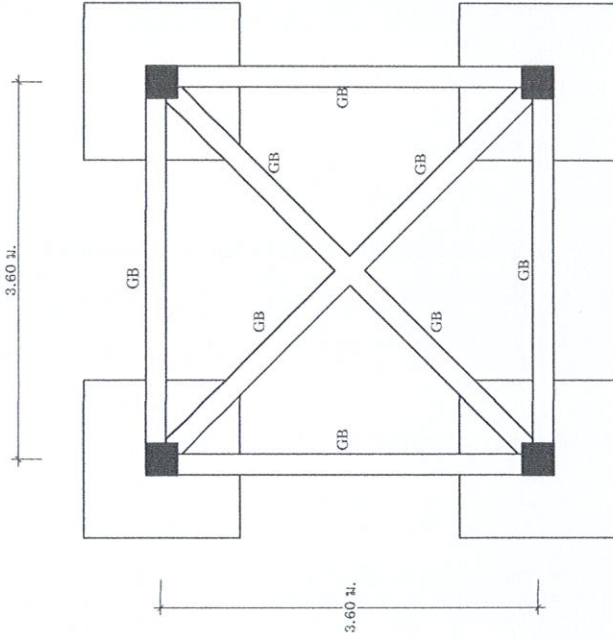


แปลนฐานราก คานคอดิน
มาตราส่วน 1 : 50

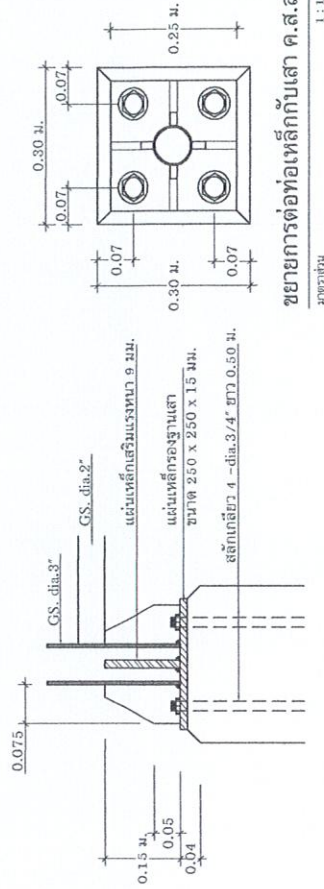

ขยายการต่อท่อเหล็กกับเสา ค.ส.ล.
มาตราส่วน 1 : 10

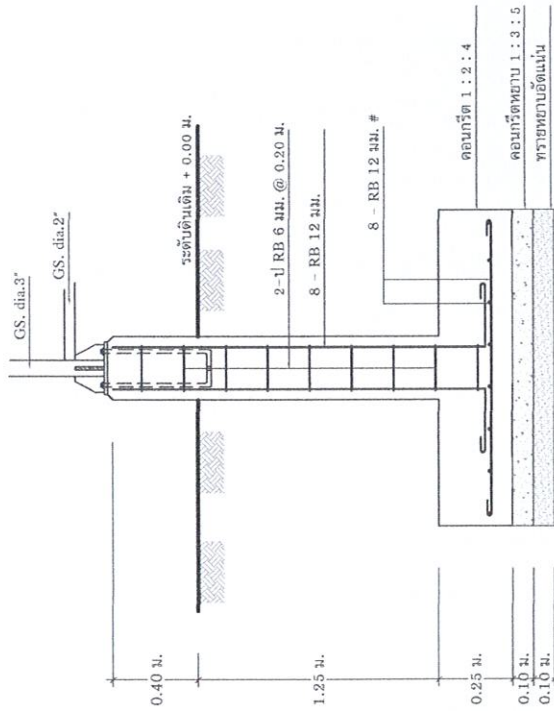


แปลนขยายฐานราก
มาตราส่วน 1 : 25

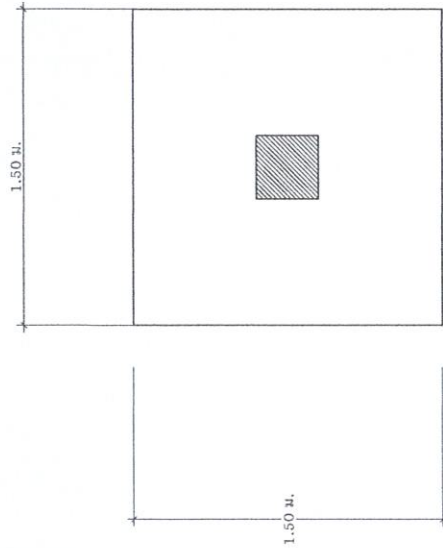


แปลนขยายฐานราก
มาตราส่วน 1 : 25




ขยายเสา
มาตราส่วน 1 : 20




ขยายคาน GB
มาตราส่วน 1 : 20

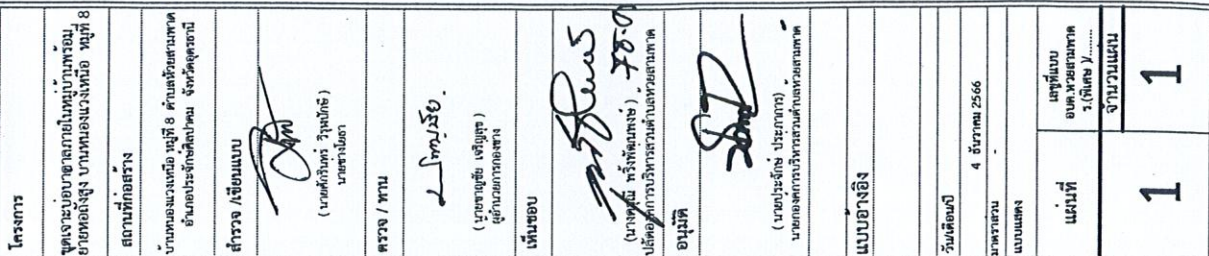


สถานดำเนินการก่อสร้าง

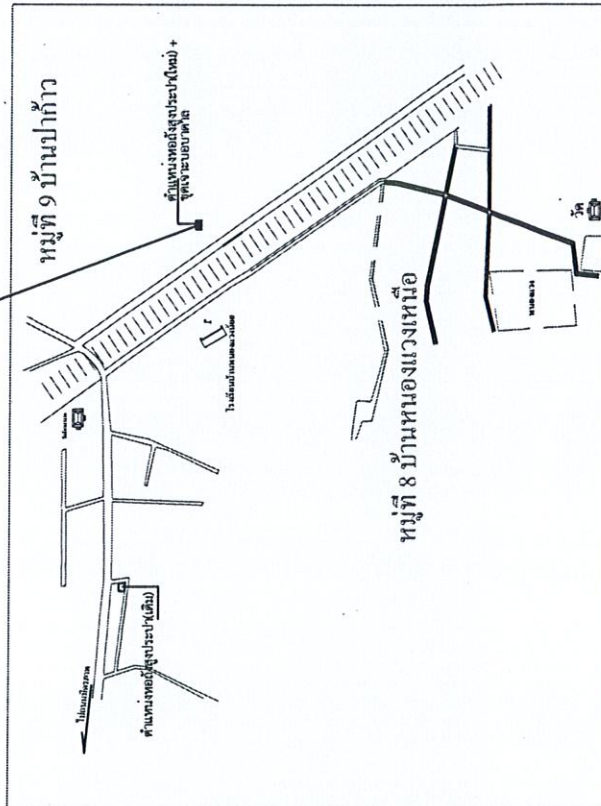

ขยายแผนที่จะไป

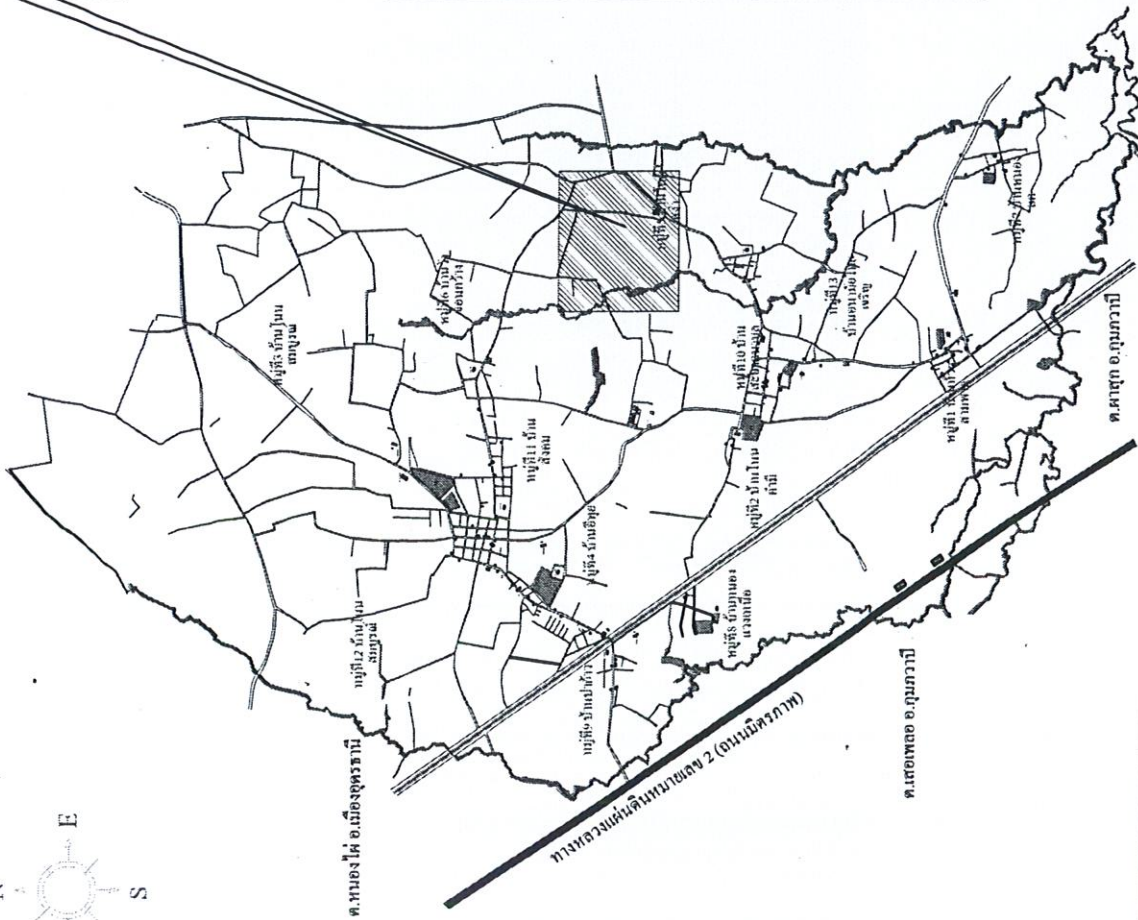

<p>แผนกิจการบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด</p> <p>ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี</p>	ชื่อส่วนที่	ความหมาย	ผู้เก็บเงิน	ความหมาย
	_____	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	แบบไม่มีเงิน
	<input type="checkbox"/>	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
	<input type="checkbox"/>	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
	<input type="checkbox"/>	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
		จำนวนเงิน	<p>จำนวนเงิน 1 : 20,000</p>	