

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบคลองพระยาพานฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลพระประโทน อำเภอมะนังนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเสาเข็มคอนกรีต							
1	1.1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.30x0.30x10.00 ม.	ท่อน	277.000	3,436.09	951,796.93	1.3642	4,687.51	1,298,441.37
2	1.2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.30x0.30x8.00 ม.	ท่อน	140.000	2,804.87	392,681.80	1.3642	3,826.40	535,696.51
	2. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง							
3	2.1.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	172.000	2,633.95	453,039.40	1.3642	3,593.23	618,036.34
	2.2 งานเหล็กเสริม							
4	2.2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 6 มม.	ตัน	.980	30,829.91	30,213.31	1.3642	42,058.16	41,216.99
5	2.2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 9 มม.	ตัน	10.610	29,119.63	308,959.27	1.3642	39,724.99	421,482.23
6	2.2.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	ตัน	4.340	25,882.24	112,328.92	1.3642	35,308.55	153,239.11
7	2.2.4 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 16 มม.	ตัน	6.580	25,692.52	169,056.78	1.3642	35,049.73	230,627.25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบคลองพระยาพานฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	562.750	74.77	42,076.81	1.3642	102.00	57,401.18
	2.3 งานไม้แบบ							
9	2.3.1 งานไม้แบบ	ตร.ม.	1,092.000	309.09	337,526.28	1.3642	421.66	460,453.35
10	2.3.2 ตะปู	กก.	273.000	46.73	12,757.29	1.3642	63.74	17,403.49
	2.4 งานติดตั้งแผ่นคอนกรีต							
11	2.4.1 งานติดตั้งแผ่นคอนกรีต	แผ่น	1,370.000	55.00	75,350.00	1.3642	75.03	102,792.47
	3. งานดินถมและหินคลุกหลังกำแพงกันดิน							
12	3.1 งานดินถมหลังกำแพงกันดิน	ลบ.ม.	493.000	127.26	62,739.18	1.3642	173.60	85,588.78
13	3.2 งานหินคลุกหลังกำแพงกันดิน	ลบ.ม.	49.000	286.85	14,055.65	1.3642	391.32	19,174.71
	4. งานท่อ คสล.							
	4.1 งานท่อ คสล.							
14	4.1.1	ท่อน	2.000	511.50	1,023.00	1.3642	697.78	1,395.57
	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม.							

চার্জ য়কলীন

20 กุมภาพันธ์ 2567 11:13:08

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียนคลองพระยาพานฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	4.1.2 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม. 5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ท่อน	2.000	929.12	1,858.24	1.3642	1,267.50	2,535.01 3,000.00
รวมราคากลาง								4,048,484.36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองพระยาพานฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

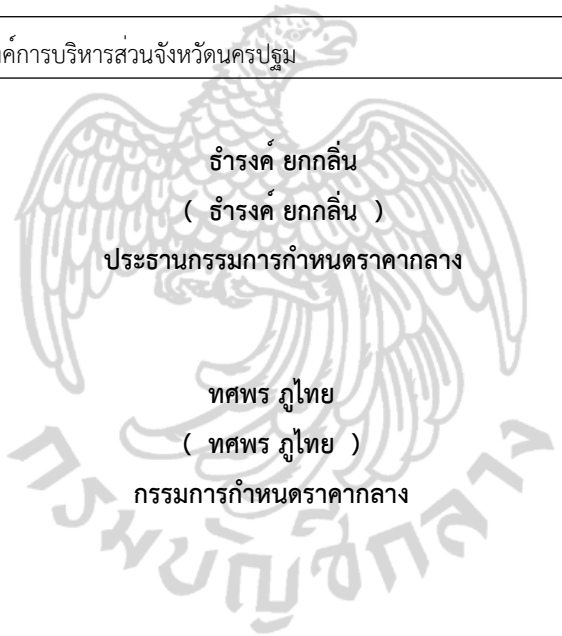

อัครังค์ ยกกลิ่น
(อัครังค์ ยกกลิ่น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สถิตย์ ต้นสกุล
(สถิตย์ ต้นสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพร ภูไทย
(ทศพร ภูไทย)
กรรมการกำหนดราคากลาง