องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 115-06

สายทางบนคันคลองชลประทาน 1L - 4R - LMC ฝายคลองท่าดี


ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,920 ตารางเมตร


(พร้อมทางเชื่อม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,3 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญแบบ

ลำดับที่	แบบเลขที่	แบบแสดง	แผ่นที่	รวม
1	A-01	แผนที่สังเขป	1/1	1
2	A-02	รายการประกอบแบบ	1/1	1
3	A-03	แบบรูปตัดถนน , งานติเส้นจราจร	1/2,2/2	2
4	A-04	แบบแผ่นป้ายแสดงรายการเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ	1/1	1

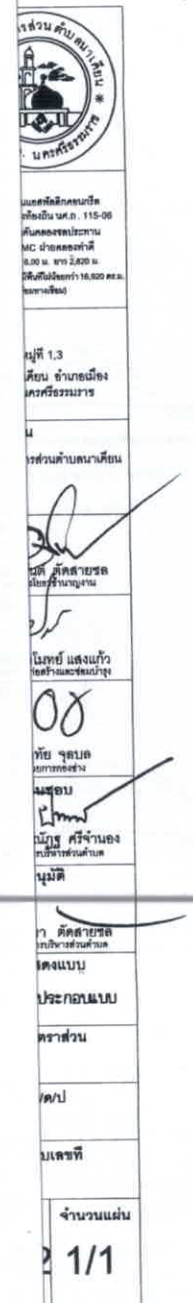

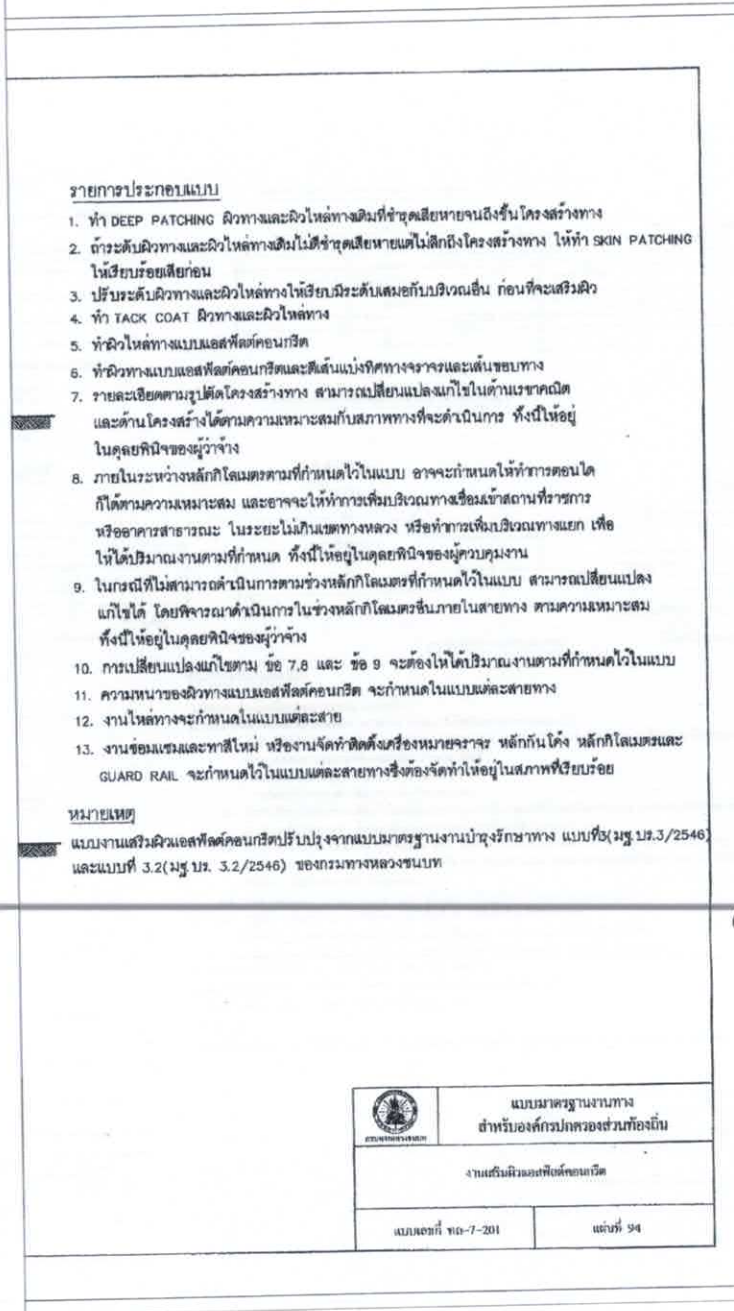

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ที่ชำรุดเสียหายแต่ไม่ลึกถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบและระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเขาคเนิด และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและหาสิ่งใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย


หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำบุรักษาทาง แบบที่ ม(มฐ บ.ร.3/2546) และแบบที่ 3.2(มฐ บ. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
แบบเลขที่ ทถ-7-201	แผ่นที่ 94




โครงการ	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 115-06 สายทางบนคันคลองชลประทาน 1L -4R-LMC ฝายคลองท่าดี มิติกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,820 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,920 ตร.ม. (พร้อมทางเชื่อม)
สถานที่	หมู่ที่ 1,3 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน
เรียนแบบ	นายบัณฑิต คัดสายรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	นายปราโมทย์ แสงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน
ตรวจแบบ	นายสุทัย จุดบล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานช่าง
เห็นชอบ	นายชวีรยา ศรีจำนอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายจรรยา คัดสายรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แสดงแบบ	รูปตัดถนน
มาตราส่วน	
ว/ด/ป	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	A-03
จำนวนแผ่น	1/2

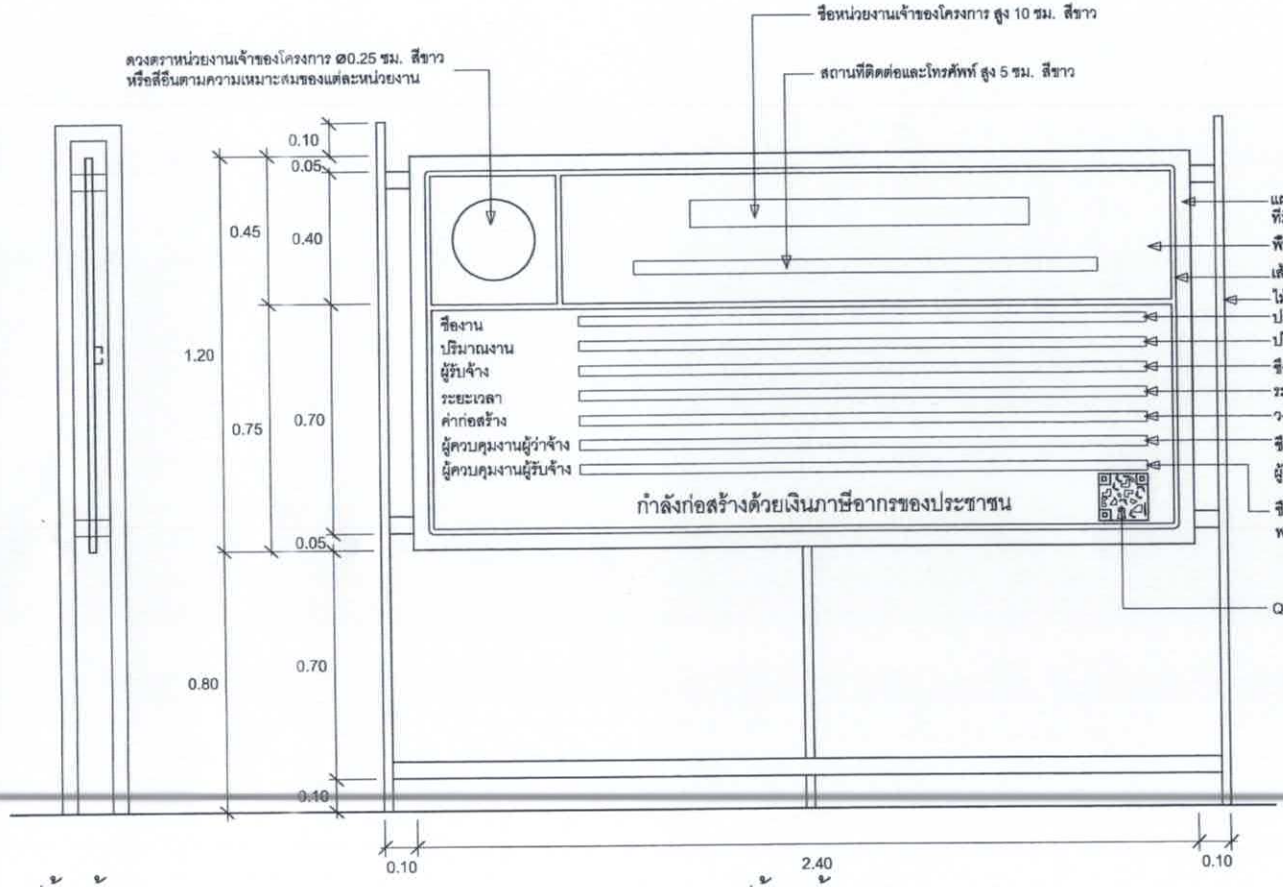

รูปด้านข้าง 1:50

รูปด้านหน้า 1:50

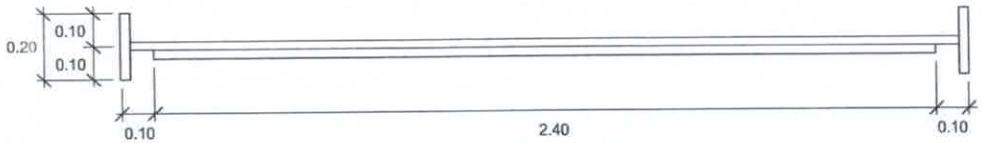

แปลน 1:50

- แผ่นไม้อัด 4 มม. โครงเคร่าไม้ 2" x 4" หรือวัสดุอื่น ที่มีความคงทน เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง
- พื้นสีน้ำเงิน
- เส้นกรอบสีขาว 1"
- ไม้ 2 " x 4 " หรือเหล็กหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงคงทน
- ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ปริมาณงานก่อสร้าง
- ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด
- วงเงินค่าก่อสร้าง
- ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา - ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ชื่อผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง พร้อมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ และหมายเลขโทรศัพท์
- QR Code ขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม.

หมายเหตุ

1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ติดตั้งแผ่นป้าย
2. ข้อความ " กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน " กรณีแหล่งที่มาของงบประมาณในการก่อสร้างมาจากแหล่งอื่น ให้ปรับเนื้อหาข้อความให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของงบประมาณในการก่อสร้างนั้น
3. กรณีสภาพพื้นที่งานก่อสร้างมีพื้นที่จำกัด หรือไม่เหมาะสมต่อการติดตั้งป้ายแบบตั้งพื้น สามารถปรับแบบการติดตั้งป้ายได้ตามความเหมาะสม
4. ขนาดแผ่นป้าย ข้อความ และตัวอักษร สามารถปรับเปลี่ยนขนาดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบป้ายงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียน อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช

โครงการ
เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หลังทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 115-05 สายทางบ้านคีรองพระทาน ไป - 4R -LMC ม่วยคลองท่าลี มีจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,820 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,920 ตร.ม. (หรือตามแบบ)

สถานที่
หมู่ที่ 1,3
ตำบลนาเสียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียน

เขียนแบบ
นายอนันต์ ศัลสายชล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ
นายปราโมทย์ แสงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ตรวจแบบ
นายยุทัย จุลบล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นางอารียาณัฏฐ์ ศรีจำนอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
นายจรรยา ศัลสายชล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงแบบ
แผ่นป้ายแสดงรายการเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

มาตราส่วน

ว/ด/ป

แบบเลขที่

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
A-04	1/1