

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงหอประชุม								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สร้างก่อ	อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2	อำเภอ	กุฉินชัย	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	สก.001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					622,419.04	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					614,557.29	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					16,474.34	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					67,169.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,320,620.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,320,620.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

มะลิ กาสิวงค์

23 กรกฎาคม 2567 14:29:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดินถม								
	- ดินถมเพื่อปรับระดับบดอัดด้วยแรงคน	111.150	ลบ.ม.	75.00	8,336.25	112.00	12,448.80	20,785.05	
	- แผ่นพลาสติก หน้า 0.07 มม. ปูพื้นก่อนเท ค.ส.ถ.	333.240	ตร.ม.	9.19	3,062.47	2.76	918.74	3,981.21	
	- งานทรายหยาบปรับระดับรองพื้น	15.510	ลบ.ม.	364.49	5,653.23	112.00	1,737.12	7,390.35	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น (80%)	169.120	ลบ.ฟ.	300.00	50,736.00	139.00	23,507.68	74,243.68	
	- ไม้คร่าว	50.740	ลบ.ฟ.	300.00	15,222.00	139.00	7,052.86	22,274.86	
	- ไม้ค้ำยัน	30.000	ต้น	25.00	750.00	7.50	225.00	975.00	
	- ตะปู	52.850	กก.	51.41	2,717.01	0.00	0.00	2,717.01	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.500	ตัน	27,967.29	13,983.64	4,400.00	2,200.00	16,183.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.289	ตัน	27,757.01	8,021.77	4,400.00	1,271.60	9,293.37	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	.621	ตัน	25,093.46	15,583.03	3,600.00	2,235.60	17,818.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	.946	ตัน	24,672.90	23,340.56	3,600.00	3,405.60	26,746.16	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	70.730	กก.	51.40	3,635.52	0.00	0.00	3,635.52	
	- เหล็กตะแกรง wriemesh ศก.4 มม. @ 0.20 ม.#	273.870	ตร.ม.	26.30	7,202.78	5.00	1,369.35	8,572.13	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. งานแผ่นพื้นสำเร็จ	47.110	ลบ.ม.	2,266.36	106,768.21	419.00	19,739.09	126,507.30	
	- Hollow core แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง ลวด 8 เส้น	37.000	ตร.ม.	380.00	14,060.00	35.00	1,295.00	15,355.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	1.850	ลบ.ม.	2,266.36	4,192.76	419.00	775.15	4,967.91	
	- เหล็กตะแกรง wriemesh ศก.4 มม. @ 0.20 ม.#	37.000	ตร.ม.	26.30	973.10	5.00	185.00	1,158.10	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 60 x 30 x 10 x 2.3 มม. นน. 2.25 กก./ม.	283.500	กก.	36.12	10,240.02	10.00	2,835.00	13,075.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 4.06 กก./ม.	1,778.280	กก.	31.84	56,620.43	10.00	17,782.80	74,403.23	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 6.13 กก./ม.	625.260	กก.	21.09	13,186.73	10.00	6,252.60	19,439.33	
	- เหล็กกลมดำ ขนาด ศก. 34 x 2.3 มม. นน. 1.79 กก./ม.	665.880	กก.	37.00	24,637.56	12.00	7,990.56	32,628.12	
	- เหล็กกลมดำ ขนาด ศก. 60.5 x 2.3 มม. นน. 3.30 กก./ม.	554.400	กก.	36.81	20,407.46	12.00	6,652.80	27,060.26	
	- เหล็กกล่องแบน ขนาด 75 x 38 x 2.3 มม. นน. 3.81 กก./ม.	434.340	กก.	31.57	13,712.11	10.00	4,343.40	18,055.51	
	- เหล็กกล่องจัตุรัส ขนาด 38 x 38 x 1.4 มม. นน. 1.57 กก./ม.	273.180	กก.	32.95	9,001.28	10.00	2,731.80	11,733.08	
	- เหล็กเพลส PL ขนาด 200 x 200 มม.หนา 9 มม.	12.000	แผ่น	428.00	5,136.00	128.40	1,540.80	6,676.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. นน.4.43 กก./ม.	26.580	กก.	24.58	653.33	12.00	318.96	972.29	
	- เหล็ก L-Bolt M16 x 500 มม.	48.000	ชุด	113.00	5,424.00	33.90	1,627.20	7,051.20	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	31.520	ตร.ม.	44.53	1,403.58	35.00	1,103.20	2,506.78	
	งานรื้อถอนอาคารเพื่อปรับปรุง								
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	390.600	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	7,812.00	7,812.00	
	- รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	390.600	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	19,530.00	19,530.00	
	- รื้อถอนเสา ค.ส.ล.	2.590	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	1,554.00	1,554.00	
	- รื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	15.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	375.00	375.00	
	- รื้อถอนปิดหน้าจั่วกระเบื้องแผ่นเรียบ	37.200	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,302.00	1,302.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	170.670	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	6,826.80	6,826.80	
	- รื้อถอนผนังฝ้าโครงเคร่าเหล็กตาข่ายถัก	95.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,900.00	1,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนผนังฝ้าไม้อัดปูสองด้านพร้อมโครงเคร่าไม้	27.300	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	546.00	546.00	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง 12" x 12"	15.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	750.00	750.00	
	- รื้อถอนพื้นไม้พร้อมไม้ตงและคาน	34.710	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,429.70	2,429.70	
	- รื้อถอนบันไดไม้	2.000	ม.	0.00	0.00	90.00	180.00	180.00	
	- รื้อถอนชุดประตูไม้	5.400	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	324.00	324.00	
	- รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	1.900	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	190.00	190.00	
	-	15.600	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	1,248.00	1,248.00	
	รื้อถอนชุดประตูเหล็กยึดและประตูเหล็กม้วนพร้อมกลองเก็บ								
	- รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.800	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	280.00	280.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม)	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	12.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	420.00	420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานรื้อถอนตู้คอนโทรลไฟฟ้า	1.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	
	- รื้อถอนพัดลมติดเพดาน	4.000	ตัว	0.00	0.00	35.00	140.00	140.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	112,469.96	444,660.83	19,513.56	177,758.21	622,419.04	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน สี หนา 0.40 มม.	282.000	ตร.ม.	145.00	40,890.00	80.00	22,560.00	63,450.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอนปิดหน้าโครงถัก สี หนา 0.35 มม.	47.240	ตร.ม.	135.00	6,377.40	70.00	3,306.80	9,684.20	
	- แผ่นครอบข้างโค้ง หนา 0.40 มม.	28.000	ม.	120.00	3,360.00	50.00	1,400.00	4,760.00	
	- แผ่นครอบข้างตรง หนา 0.40 มม.	23.000	ม.	100.00	2,300.00	50.00	1,150.00	3,450.00	
	- แผ่นครอบชนผนัง หนา 0.40 มม.	20.000	ม.	145.00	2,900.00	50.00	1,000.00	3,900.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป แบบ 2in1 หนา 21 มม.	68.000	ม.	100.00	6,800.00	45.00	3,060.00	9,860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูเกลียวยึดหลังคา	2,994.000	ตัว	2.00	5,988.00	0.00	0.00	5,988.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว (สูง)	68.000	ม.	380.00	25,840.00	114.00	7,752.00	33,592.00	
	- ท่อรางน้ำฝนสังกะสีขนาด 3 นิ้ว พร้อมรัดแนบผนังสูงจากพื้นประมาณ 0.10 ม.	15.000	ม.	250.00	3,750.00	75.00	1,125.00	4,875.00	
	- ไม้ระแนงสำเร็จรูป กว้าง 2 นิ้ว หนา 11 มม.ยาว 3 ม.	225.000	แผ่น	55.00	12,375.00	45.00	10,125.00	22,500.00	
	- สกรูเกลียวยึดไม้ระแนง	1,020.000	ตัว	1.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	30.000	ตร.ม.	233.82	7,014.60	75.00	2,250.00	9,264.60	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	18.000	ตร.ม.	263.73	4,747.14	75.00	1,350.00	6,097.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีพลาสติกผ้าเพดาน	48.000	ตร.ม.	40.73	1,955.04	30.00	1,440.00	3,395.04	
	งานฉาบพื้นปูด้วยวัสดุ								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีมีลวดลายขนาด 24"x24"	249.500	ตร.ม.	492.34	122,838.83	222.00	55,389.00	178,227.83	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบกันลื่น ขนาด 16"x16"	18.000	ตร.ม.	329.74	5,935.32	158.00	2,844.00	8,779.32	
	งานผนังก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ครึ่งแผ่น	166.480	ตร.ม.	171.52	28,554.64	84.00	13,984.32	42,538.96	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- กระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"x16" สูง 2.00 ม.	63.800	ตร.ม.	260.39	16,612.88	174.00	11,101.20	27,714.08	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบ	327.020	ตร.ม.	41.01	13,411.09	87.00	28,450.74	41,861.83	
	งานประตุ - หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูห้อง D.1 ประตูเหล็กเบอร์ 22 บานม้วนพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	9,700.00	9,700.00	2,910.00	2,910.00	12,610.00	
	- ประตูห้อง D.2 บานไม้อัดทาสี วงกบไม้เนื้อแข็ง ปิด-เปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00	304.50	304.50	2,404.50	
	- ประตูห้อง D.3 บานแขวนเลื่อนบน อลูมิเนียมสีชาพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,980.00	15,960.00	2,394.00	4,788.00	20,748.00	
	- ประตูห้อง D.4 บานพีวีซี วงกบพีวีซี พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,100.00	4,200.00	283.50	567.00	4,767.00	
	- หน้าต่าง W.1 บานเลื่อนสลับ อลูมิเนียมสีชาพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	4,000.00	12,000.00	1,200.00	3,600.00	15,600.00	
	- วัสดุบล็อกช่องแสง กันสาด W.2	8.110	ตร.ม.	90.53	734.19	84.00	681.24	1,415.43	
	- หน้าต่าง W.3 บานกระทุ้ง อลูมิเนียมสีชาพร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	1,800.00	10,800.00	540.00	3,240.00	14,040.00	
	งานตกแต่งวัสดุฉนวนกันไฟ								
	- งานก่ออิฐฉนวนกันไฟ	8.880	ตร.ม.	268.72	2,386.23	94.00	834.72	3,220.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวลูกตั้งและลูกนอนปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 10"x10"	8.800	ตร.ม.	197.11	1,734.56	158.00	1,390.40	3,124.96	
	- จมูกบันได PVC ยาว 1.5 ม. หน้ากว้าง 38 มม.	20.000	เส้น	42.00	840.00	12.60	252.00	1,092.00	
	- งานฉาบปูนเรียบราวบันได	8.220	ตร.ม.	41.01	337.10	87.00	715.14	1,052.24	
	- งานทาสีราวบันได	8.220	ตร.ม.	40.73	334.80	30.00	246.60	581.40	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบหม้อน้ำ สีขาว	4.000	ชุด	3,150.00	12,600.00	450.00	1,800.00	14,400.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,309.00	2,618.00	450.00	900.00	3,518.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค ชนิดฝังผนัง สีขาว	4.000	ชุด	126.17	504.68	120.00	480.00	984.68	
	- กระเบื้องขนาดประมาณ 0.80x1.00 เมตร	2.000	ชุด	598.00	1,196.00	70.00	140.00	1,336.00	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	118.00	472.00	70.00	280.00	752.00	
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดมีถ้ายดักกลิ่น 2 นิ้ว	4.000	อัน	103.00	412.00	75.00	300.00	712.00	
	- ราวแขวนผ้า เจาะยึดสกรู ยาว 0.75 ม.	4.000	ตัว	109.00	436.00	70.00	280.00	716.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- STOP VALVE Ø 1/2"	4.000	ตัว	168.00	672.00	35.00	140.00	812.00	
	- รววจับสแตนเลสรูปตัว L 1 1/4 " ขนาด 0.70*0.70 ม.	2.000	ชุด	2,065.00	4,130.00	105.00	210.00	4,340.00	
	- รววจับสแตนเลสรูปตัว T 1 1/4 " ขนาด 0.70*0.70 ม.	2.000	ชุด	1,590.00	3,180.00	105.00	210.00	3,390.00	
	- รววจับสแตนเลสพยางค์ตัวอ่างล้างหน้า 1 1/4 " ขนาด 0.70*0.85*0.70 ม.	2.000	ชุด	2,990.00	5,980.00	105.00	210.00	6,190.00	
	- รววจับสแตนเลสทรงตัวโถสุขภัณฑ์ 1 1/4 " ยาว 0.50 ม.	2.000	คู่	900.00	1,800.00	70.00	140.00	1,940.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติกภายใน	245.580	ตร.ม.	40.73	10,002.47	0.00	0.00	10,002.47	
	- ทาสีพลาสติกภายนอก	81.440	ตร.ม.	47.27	3,849.66	0.00	0.00	3,849.66	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	44,940.55	421,649.63	11,306.60	192,907.66	614,557.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานเดินท่อโสโครก P.V.C Class 13.5 ศก. 4 นิ้ว	12.000	ม.	243.46	2,921.52	120.00	1,440.00	4,361.52	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง P.V.C Class 8.5 ศก. 2 นิ้ว	8.000	ม.	41.35	330.80	40.00	320.00	650.80	
	- งานเดินท่ออากาศ P.V.C Class 8.5 ศก. 3 นิ้ว	5.000	ม.	96.96	484.80	75.00	375.00	859.80	
	ต่อพันชายคา								
	- งานเดินท่อประปา P.V.C Class 13.5 ศก. 1/2 นิ้ว	21.000	ม.	14.02	294.42	30.00	630.00	924.42	
	- ประตุน้ำ P.V.C 1/2 นิ้ว ยกสูง 0.50 ม.	1.000	ชุด	72.00	72.00	21.60	21.60	93.60	
	- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ต่างๆ	1.000	ชุด	382.46	382.46	114.74	114.74	497.20	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	6,990.00	6,990.00	2,097.00	2,097.00	9,087.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,840.25	11,476.00	2,498.34	4,998.34	16,474.34	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า								
-	โคมกล่องโรงงานติดลอยพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) 1*36 w.	15.000	ชุด	895.00	13,425.00	115.00	1,725.00	15,150.00	
-	โคมกล่องโรงงานติดลอยพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) 2*36 w.	14.000	ชุด	955.00	13,370.00	150.00	2,100.00	15,470.00	
-	สวิทช์ single switch	16.000	ตัว	38.32	613.12	80.00	1,280.00	1,893.12	
-	เต้ารับกราวด์เดี่ยว 16 A	21.000	ตัว	28.04	588.84	90.00	1,890.00	2,478.84	
-	บล็อคลอย 1 gang พร้อมหน้ากาก	15.000	ชุด	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
-	บล็อคลอย 2 gang พร้อมหน้ากาก	5.000	ชุด	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
-	บล็อคลอย 3 gang พร้อมหน้ากาก	4.000	ชุด	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
-	สาย THW 2*1.5 ตร.มม.	250.000	ม.	13.00	3,250.00	5.00	1,250.00	4,500.00	
-	สาย THW 2*2.5 ตร.มม.	350.000	ม.	20.35	7,122.50	7.00	2,450.00	9,572.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ (DB) MCCB 100A 3P ลูกล้อย 50A 3P 3ลูก เชื่อมต่อสายเมนไฟฟ้าจุดเดิม	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,950.00	1,950.00	8,450.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง Ø 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	63.000	ท่อน	53.00	3,339.00	23.00	1,449.00	4,788.00	
	- ไฟฉุกเฉิน (Emergency light) LED 6*2W ระยะเวลาสำรองไฟ 10 ชม.	1.000	ตัว	2,990.00	2,990.00	897.00	897.00	3,887.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,642.71	52,178.46	3,317.00	14,991.00	67,169.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,320,620.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 3		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงหอประชุม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สร้างก่อ	อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2
		อำเภอ	กุฉินารายณ์
		จังหวัด	อุดรธานี
		แบบเลขที่	สก.001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์		รวม					16,778.88	
2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					167,710.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								184,489.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 184,489.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

มะลิ กาสีวงศ์

23 กรกฎาคม 2567 14:29:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์								
	- งานถมลูกรังปรับบริเวณ	87.390	ลบ.ม.	80.00	6,991.20	112.00	9,787.68	16,778.88	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	80.00	6,991.20	112.00	9,787.68	16,778.88	
2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. (ฝาปิด ค.ส.ล.) ลึกเฉลี่ย 0.57 ม.	87.500	ม.	1,151.27	100,736.12	421.23	36,857.63	137,593.75	
	- เทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.	26.230	ตร.ม.	180.46	4,733.46	40.48	1,061.79	5,795.25	
	- บ่อดักไขมัน กว้าง 0.40 ม. X 0.60 ม.(ฝาปิด ค.ส.ล.) ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.	1.000	บ่อ	498.39	498.39	297.55	297.55	795.94	
	- บ่อดักขยะ กว้าง 0.40 ม. X 0.60 ม.(ฝาปิด ค.ส.ล.) ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.	1.000	บ่อ	563.12	563.12	303.73	303.73	866.85	
	งานระบบสุขาภิบาลฝังบริเวณ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.	24.000	ม.	582.10	13,970.40	277.99	6,671.76	20,642.16	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำ (ฝาปิด ค.ส.ล.) สำหรับท่อขนาด Ø 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.	3.000	บ่อ	428.19	1,284.57	243.95	731.85	2,016.42	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	3,403.53	121,786.06	1,584.93	45,924.31	167,710.37	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								184,489.25	

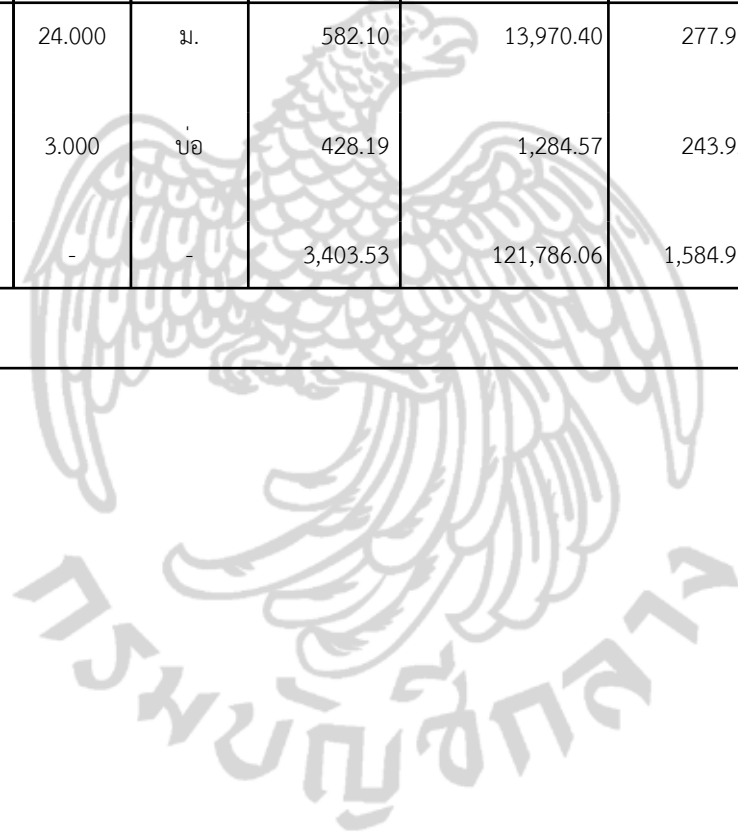

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สร้างก่อ	อำเภอ	กุดจับ	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่ สก.001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายเหล็กโครงการพร้อมติดตั้ง	1.000	ป้าย	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายหลักโครงการพร้อมติดตั้ง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สร้างก่อ	อำเภอ	กุดจับ	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่ สก.001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายหลักโครงการพร้อมติดตั้ง	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่	สก.001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	1,320,620.13	1.3058	1,724,465.76	
รวมค่าก่อสร้าง				1,724,465.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 275.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,270.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,724,465.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่	สก.001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,724,465.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 275.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,270.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,724,465.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 3					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงหอประชุม					
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า ตำบลสร้างก่อ บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2		อำเภอ	กุดจับ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	สก.001/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 3	184,489.25	1.3058	240,906.06	
รวมค่าก่อสร้าง				240,906.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 240,906.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 3
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่	สก.001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				240,906.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 240,906.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

มะลิ กาสิวงค์

23 กรกฎาคม 2567 14:29:22

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงหอประชุม					
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า ตำบลสร้างก่อ บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2		อำเภอ	กุดจับ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	สก.001/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567				



โกมินทร์ บุ่งนาม
(โกมินทร์ บุ่งนาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มะลิ กาสิวงค์
(มะลิ กาสิวงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิชญ์ นามวงศ์
(พิชญ์ นามวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงหอประชุม					
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2	ตำบล	สร้างก่อ	อำเภอ	กุดจับ	จังหวัด อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	สก.001/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 1,724,465.76 บาท	1,724,465.76	
2	กลุ่มงานที่ 3 จำนวน 1 หลังละ 240,906.06 บาท	240,906.06	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,000.00	
สรุป	ราคากลาง	1,968,371.82	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงหอประชุม อาคารสำนักงาน อบต.หลังเก่า บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สร้างก่อ	อำเภอ	กุดจับ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	สก.001/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567				

มะลิ กาสีวงศ์
(มะลิ กาสีวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

โกมินทร์ บุ่งนาม
(โกมินทร์ บุ่งนาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชญ์ นามวงศ์
(พิชญ์ นามวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง