

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหมู่บ้านบุญโฮม ถึงถนนลาดยางสายบ้านโคกอุดม - บ้านแหลมไผ่ ชุมชนใหม่โคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานก่อสร้าง ช่วงที่ 1							
1	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (กว้างเฉลี่ย 7.00 ม. x ยาว 375.00 ม.)	ตร.ม.	2,625.000	11.37	29,846.25	1.3848	15.74	41,331.08
	1.2 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2	1.2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป 350 KSC (กว้าง 6.00 ม.X ยาว 375.00 ม.หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	337.500	2,464.00	831,600.00	1.3848	3,412.14	1,151,599.68
3	1.2.2 งานไม้แบบ	ม.	375.000	21.94	8,227.50	1.3848	30.38	11,393.44
4	1.2.3 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	112.500	722.00	81,225.00	1.3848	999.82	112,480.38
5	1.2.4 เหล็กดระแกรงไวร์เมช Ø 6 ม.ม. @ 0.25 ม#	ตร.ม.	2,250.000	64.00	144,000.00	1.3848	88.62	199,411.20
6	1.2.5 เหล็ก Dowel RB 19 ม.ม. (33 เส้น) น.น. 22.26 ก.ก./เส้น)	ตัน	.730	32,539.00	23,753.47	1.3848	45,060.00	32,893.80
7	1.2.6 เหล็ก DB 12 มม. (37 เส้น/น.น. 8.88 ก.ก./เส้น)	ตัน	.330	31,486.92	10,390.68	1.3848	43,603.08	14,389.01
8	1.2.7 แผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	ตร.ม.	50.400	6.67	336.16	1.3848	9.23	465.51
9	1.2.8 งานบ่มน้ำยาผิวทางคอนกรีต 7 วัน (โดยให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต)	ตร.ม.	2,250.000	8.33	18,742.50	1.3848	11.53	25,954.61

เมฆ ศรีรักษา

17 ธันวาคม 2567 10:18:47

หน้า 1 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านบุญโฮม ถึงถนนลาดยางสายบ้านโคกอุดม - บ้านแหลมไผ่ ชุมชนใหม่โคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.2.9 แผ่นไม้อัดชานอ้อย (2.88 ตร.ม./แผ่น)	แผ่น	2.000	300.00	600.00	1.3848	415.44	830.88
11	1.2.10 งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (37x6 แฉง = 222 ม. + ความยาว 375.00 ม.)	ม.	597.000	21.32	12,728.04	1.3848	29.52	17,625.78
12	1.2.11 งานหินคลุกไหล่ทาง (ตามสภาพหน้างาน) (กว้างเฉลี่ย 0.25 ม.Xยาว 375.00 ม.Xหนา 0.15 ม.)X 2 ด้าน 2. งานก่อสร้าง ช่วงที่ 2	ลบ.ม.	28.140	560.75	15,779.50	1.3848	776.52	21,851.45
13	2.1 งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. x ยาว 21.00 ม.) 2.2 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	84.000	11.37	955.08	1.3848	15.74	1,322.59
14	2.2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป 350 KSC (กว้าง 4.00 ม.X ยาว 21.00 ม. หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	12.600	2,464.00	31,046.40	1.3848	3,412.14	42,993.05
15	2.2.2 งานไม้แบบ	ม.	21.000	21.94	460.74	1.3848	30.38	638.03
16	2.2.3 งานทรายหยาบรองพื้น (ขนาดพื้นที่ 84.00 ตรม. x หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	4.200	722.00	3,032.40	1.3848	999.82	4,199.26

เมฆ ศรีรักษา

17 ธันวาคม 2567 10:18:47

หน้า 2 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านบุญโฮม ถึงถนนลาดยางสายบ้านโคกอุดม - บ้านแหลมไผ่ ชุมชนใหม่โคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	2.2.4 เหล็กตระแกรงไวร์เมช Ø 6 ม.ม. @ 0.25 ม#	ตร.ม.	84.000	64.00	5,376.00	1.3848	88.62	7,444.68
18	2.2.5 เหล็ก Dowel RB 19 ม.ม. (1 เส้น) น.น. 22.26 ก.ก./เส้น)	ตัน	.020	32,539.25	650.78	1.3848	45,060.35	901.20
19	2.2.6 เหล็ก DB 12 ม.ม. (2 เส้น/น.น. 8.88 ก.ก./เส้น)	ตัน	.020	31,486.92	629.73	1.3848	43,603.08	872.05
20	2.2.7 แผ่นพลาสติกกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	ตร.ม.	9.600	6.67	64.03	1.3848	9.23	88.66
21	2.2.8 งานบ่มน้ำยาผิวทางคอนกรีต 7 วัน (โดยให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต)	ตร.ม.	84.000	8.33	699.72	1.3848	11.53	968.97
22	2.2.9 แผ่นไม้อัดชานอ้อย (2.88 ตร.ม./แผ่น)	แผ่น	1.000	300.00	300.00	1.3848	415.44	415.44
23	2.2.10 งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (2 x 4 แผง = 8 ม. + ความยาว 21.00 ม.)	ม.	29.000	21.23	615.67	1.3848	29.39	852.57
24	2.2.11 งานหินคลุกไหลทาง (ตามสภาพหน้างาน) (กว้างเฉลี่ย 0.25 ม.Xยาว 21.00 ม.Xหนา 0.15 ม.)X 2 ด้าน	ลบ.ม.	1.580	586.37	926.46	1.3848	812.00	1,282.96

เมฆ ศรีรักษา

17 ธันวาคม 2567 10:18:47

หน้า 3 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านบุญโฮม ถึงถนนลาดยางสายบ้านโคกอุดม - บ้านแหลมไผ่ ชุมชนใหม่โคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	2.2.12 งานวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	3.000	1,500.00	4,500.00	1.3848	2,077.20	6,231.60
26	2.2.13 ปูนซีเมนต์ผสมบรรจุ 50 ก.ก./ถุง	ถุง	1.000	100.00	100.00	1.3848	138.48	138.48
27	2.2.14 ทราหยาบ	ลบ.ม.	.500	623.00	311.50	1.3848	862.73	431.36
28	2.2.15 งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 1.20 ม. X 1.20 ม. (ฝาตะแกรงเหล็ก)	บ่อ	1.000	7,054.03	7,054.03	1.3848	9,768.42	9,768.42
29	2.2.16 งานดินถม ปรับระดับเกรด / บดทับ	ลบ.ม.	2.400	143.87	345.28	1.3848	199.23	478.14
30	3. งานก่อสร้าง ช่วงที่ 3 3.1 งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (กว้างเฉลี่ย 7.00 ม. x ยาว 640.00 ม.) 3.2 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	4,480.000	11.37	50,937.60	1.3848	15.74	70,538.38
31	3.2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป 350 KSC (กว้าง 6.00 ม.X ยาว 640.00 ม. หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	576.000	2,464.00	1,419,264.00	1.3848	3,412.14	1,965,396.78
32	3.2.2 งานไม้แบบ	ม.	640.000	21.94	14,041.60	1.3848	30.38	19,444.80
33	3.2.3 งานทรายหยาบรองพื้น (ขนาดพื้นที่ 3,840.00 ตรม. x หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	192.000	722.00	138,624.00	1.3848	999.82	191,966.51

เมฆ ศรีรักษา

17 ธันวาคม 2567 10:18:47

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านบุญโฮม ถึงถนนลาดยางสายบ้านโคกอุดม - บ้านแหลมไผ่ ชุมชนใหม่โคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	3.2.4 เหล็กทรงแครงไวร์เมช Ø 6 ม.ม. @ 0.25 ม#	ตร.ม.	3,840.000	64.00	245,760.00	1.3848	88.62	340,328.44
35	3.2.5 เหล็ก Dowel RB 19 ม.ม. (25 เส้น/ น.น. 22.26 ก.ก./เส้น)	ตัน	.560	32,539.92	18,222.35	1.3848	45,061.28	25,234.31
36	3.2.6 เหล็ก DB 12 ม.ม. (64 เส้น/น.น. 8.88 ก.ก./เส้น)	ตัน	.560	31,486.92	17,632.67	1.3848	43,603.08	24,417.72
37	3.2.7 แผ่นพลาสติกกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	ตร.ม.	86.400	6.67	576.28	1.3848	9.23	798.03
38	3.2.8 งานบ่มน้ำยาผิวทางคอนกรีต 7 วัน (โดยให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต)	ตร.ม.	3,840.000	8.33	31,987.20	1.3848	11.53	44,295.87
39	3.2.9 แผ่นไม้อัดชานอ้อย (2.88 ตร.ม./แผ่น)	แผ่น	4.000	300.00	1,200.00	1.3848	415.44	1,661.76
40	3.2.10 งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (64 x 6 แผง = ม. + ความยาว 640.00 ม.)	ม.	1,024.000	21.32	21,831.68	1.3848	29.52	30,232.51
41	3.2.11 งานหินคลุกไหลทาง (ตามสภาพหน้างาน) (กว้างเฉลี่ย 0.25 ม.Xยาว 640.00 ม.Xหนา 0.15 ม.)X 2 ด้าน 4. งานก่อสร้าง ช่วงที่ 4	ลบ.ม.	48.000	560.75	26,916.00	1.3848	776.52	37,273.27

เมฆ ศรีรักษา

17 ธันวาคม 2567 10:18:47

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหมู่บ้านบุญโฮม ถึงถนนลาดยางสายบ้านโคกอุดม - บ้านแหลมไผ่ ชุมชนใหม่โคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
42	4.1 งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	150.000	11.37	1,705.50	1.3848	15.74	2,361.77
	4.2 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
43	4.2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป 350 KSC	ลบ.ม.	22.500	2,464.00	55,440.00	1.3848	3,412.14	76,773.31
44	4.2.2 งานไม้แบบ	ม.	12.000	21.94	263.28	1.3848	30.38	364.59
45	4.2.3 งานทรายหยาบรองพื้น (ขนาดพื้นที่ 130.00 ตรม. x หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	6.500	722.00	4,693.00	1.3848	999.82	6,498.86
46	4.2.4 เหล็กตระแกรงไวร์เมช Ø 6 ม.ม. @ 0.25 ม#	ตร.ม.	130.000	64.00	8,320.00	1.3848	88.62	11,521.53
47	4.2.5 เหล็ก DB Ø 12 มม. (3 เส้น/น.น. 8.88 ก.ก./เส้น)	ตัน	.050	31,486.92	1,574.34	1.3848	43,603.08	2,180.14
48	4.2.6 แผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	ตร.ม.	50.400	6.67	336.16	1.3848	9.23	465.51
49	4.2.7 งานบ่มน้ำยาผิวทางคอนกรีต 7 วัน (โดยให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต)	ตร.ม.	130.000	8.33	1,082.90	1.3848	11.53	1,499.59
50	4.2.8 งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	30.000	21.32	639.60	1.3848	29.52	885.71
51	4.2.9 งานหินคลุกไหลทาง (ตามสภาพหน้างาน)	ลบ.ม.	1.780	586.37	1,043.73	1.3848	812.00	1,445.35

เมฆ ศรีรักษา

17 ธันวาคม 2567 10:18:47

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านบุญโฮม ถึงถนนลาดยางสายบ้านโคกอุดม - บ้านแหลมไผ่ ชุมชนใหม่โคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานเครื่องหมายจราจร							
52	5.1 งานสีจราจร สีขาว 2 ข้าง / ทึบ / ยาว 1,146.00 ม.	ตร.ม.	343.800	290.00	99,702.00	1.3848	401.59	138,067.32
53	5.2 สีเหลือง / โค้งทึบห้ามแซง 2 จุด	ตร.ม.	18.000	290.00	5,220.00	1.3848	401.59	7,228.65
54	5.3 สีเหลือง / เส้นปะกลาง	ตร.ม.	286.500	290.00	83,085.00	1.3848	401.59	115,056.10
55	5.4 Rumble Strlp (6 จุด)	ตร.ม.	50.400	410.00	20,664.00	1.3848	567.76	28,615.50
56	5.5 เครื่องหมายลูกศรชี้ทาง 6 ชุด	ตร.ม.	6.000	290.00	1,740.00	1.3848	401.59	2,409.55
57	5.6 เส้น Stop 2 จุด	ตร.ม.	1.500	290.00	435.00	1.3848	401.59	602.38
58	5.7 ป้ายจราจร บ - 33	ชุด	2.000	2,380.00	4,760.00	1.3848	3,295.82	6,591.64
59	5.8 ป้ายจราจร บ - 1	ชุด	2.000	4,040.00	8,080.00	1.3848	5,594.59	11,189.18
60	5.9 ป้ายจราจร ต - 1	ชุด	2.000	2,470.00	4,940.00	1.3848	3,420.45	6,840.91
61	5.10 ป้ายจราจร ต - 2	ชุด	2.000	2,470.00	4,940.00	1.3848	3,420.45	6,840.91
62	5.11 ป้ายจราจร ต - 3	ชุด	2.000	2,470.00	4,940.00	1.3848	3,420.45	6,840.91
63	5.12 ป้ายจราจร ต - 4	ชุด	2.000	2,470.00	4,940.00	1.3848	3,420.45	6,840.91
64	5.13 ป้ายจราจร น - 2	ชุด	2.000	8,640.00	17,280.00	1.3848	11,964.67	23,929.34

เมฆ ศรีรักษา

17 ธันวาคม 2567 10:18:47

หน้า 7 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหมู่บ้านบุญโฮม ถึงถนนลาดยางสายบ้านโคกอุดม - บ้านแหลมไผ่ ชุมชนใหม่โคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
65	5.14 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	ชุด	2.000	11,760.00	23,520.00	1.3848	16,285.24	32,570.49
66	5.15 หลักน้ำโค้ง	ต้น	41.000	590.00	24,190.00	1.3848	817.03	33,498.31
67	5.16 Grrad Rail ทางตรง จุดที่ 1	ม.	20.000	1,300.00	26,000.00	1.3848	1,800.24	36,004.80
68	5.17 Guard rail ทางตรง จุดที่ 2	ม.	16.000	1,300.00	20,800.00	1.3848	1,800.24	28,803.84
รวมราคากลาง								5,056,769.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านบุญโฮม ถึงถนนลาดยางสายบ้านโคกอุดม - บ้านแหลมไผ่ ชุมชนใหม่โคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

นาริรัตน์ นาคนวล
(นาริรัตน์ นาคนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

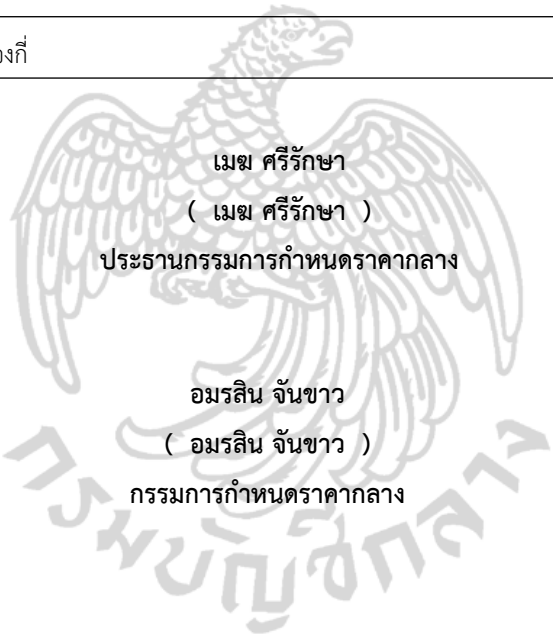

เมฆ ศิริรักษา
(เมฆ ศิริรักษา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อมรสิน จันทขาว
(อมรสิน จันทขาว)
กรรมการกำหนดราคากลาง