

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการออกแบบอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					8,189,740.75	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,332,728.54	
3	งานภูมิทัศน์		รวม					72,121.25	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					406,538.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,335,162.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:27

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนพื้นที่ภายนอก								
	- งานรื้อถอนพื้นทางเดิน คสล. (รื้อขนไป)	19.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,330.00	1,330.00	
	- งานรื้อถอนม้านั่ง คสล. รอบต้นไม้	3.000	ชุด	0.00	0.00	600.00	1,800.00	1,800.00	
	งานขุดล้อมย้ายไม้ยืนต้น และ อนุบาลไว้ในสถานที่ของหน่วยงาน								
	- ขุดล้อมย้ายและอนุบาลต้นไม้	18.000	ต้น	0.00	0.00	500.00	9,000.00	9,000.00	
	งานรื้อถอนพื้นที่ภายใน								
	- งานรื้อถอนราวกันตกเหล็กด้ามบนอัฒจันทร์ 2 อาคาร (รื้อขนไป)	5.600	เมตร	0.00	0.00	35.00	196.00	196.00	
	- งานรื้อถอนบันได 2 อาคาร (รื้อขนไป)	6.160	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	3,696.00	3,696.00	
	- งานรื้อถอนราวกันตกบันไดเหล็ก 2 อาคาร (รื้อขนไป)	22.600	เมตร	0.00	0.00	35.00	791.00	791.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคา (รื้อกอง)	660.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	13,200.00	13,200.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (รื้อกอง)	660.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	33,000.00	33,000.00	
	- งานรื้อถอนตัวอักษร ระแนงป้ายหลังคาเดิม (รื้อขนไป)	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานรื้อถอนระแนงติดตั้งป้ายหลังคาเดิม (รื้อขนไป)	19.250	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,347.50	1,347.50	
	งานเตรียมการ								
	- งานปรับพื้นที่พร้อมวางผัง	1,700.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.73	2,941.00	2,941.00	
	งานโครงสร้าง								
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน Boring Test	4.000	จุด	13,500.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
	- งานเสาเข็มเจาะคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35x8.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 35 ตันต่อต้น	230.000	ต้น	7,200.00	1,656,000.00	0.00	0.00	1,656,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ วิธี Seismic test	230.000	ต้น	300.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ วิธี Dynamic Load Test	2.000	จุด	28,500.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม	230.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	80,500.00	80,500.00	
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	320.260	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	35,869.12	35,869.12	
	- ทราดยาบรองพื้น	41.460	ลบ.ม.	451.71	18,727.89	104.00	4,311.84	23,039.74	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (180 KSC)	10.520	ลบ.ม.	1,836.45	19,319.45	327.00	3,440.04	22,759.49	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (280 KSC)	627.000	ลบ.ม.	2,023.37	1,268,652.99	519.00	325,413.00	1,594,065.99	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	6,057.000	กก.	21.91	132,708.87	4.40	26,650.80	159,359.67	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 DB 12 มม	21,509.000	กก.	22.39	481,586.51	3.60	77,432.40	559,018.91	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 DB 16 มม	9,418.000	กก.	21.68	204,182.24	3.60	33,904.80	238,087.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 20 มม	11,664.070	กก.	22.12	258,009.22	3.10	36,158.62	294,167.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 25 มม	7,564.780	กก.	22.88	173,082.16	3.10	23,450.82	196,532.99	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1,110.000	กก.	34.33	38,106.30	0.00	0.00	38,106.30	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อเปลือยผิว	1,800.000	ตร.ม.	400.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ)	540.160	ลบ.ฟ.	400.00	216,064.00	0.00	0.00	216,064.00	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	2,572.000	ตร.ม.	0.00	0.00	162.00	416,664.00	416,664.00	
	- ไม้ค้ำยัน	995.000	ต้น	28.00	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00	
	- ตะปู	439.000	กก.	38.58	16,936.62	0.00	0.00	16,936.62	
	อื่นๆ								
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH สำเร็จรูป ศก. 4 มม. 0.20x0.20 ม.	656.000	ตร.ม.	30.84	20,231.04	5.00	3,280.00	23,511.04	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหัวเสาคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนอฒจันทร์เดิม รับเสาจันทันหลัก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (280 ksc)	3.600	ลบ.ม.	2,023.37	7,284.13	519.00	1,868.40	9,152.53	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	56.170	กก.	21.91	1,230.68	4.40	247.15	1,477.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 20 มม	320.110	กก.	22.12	7,080.83	3.10	992.34	8,073.17	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อเปลือยผิว	22.200	ลบ.ฟ.	400.00	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ)	6.660	ลบ.ฟ.	400.00	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00	
	- ไม้ค้ำยัน	34.000	ต้น	28.00	952.00	0.00	0.00	952.00	
	- ตะปู	5.550	กก.	38.58	214.11	0.00	0.00	214.12	
	- น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก HIT-RE 500 V3 ชุด ขนาด 500 ML	55.000	ชุด	2,635.20	144,936.00	0.00	0.00	144,936.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	144.000	จุด	0.00	0.00	100.00	14,400.00	14,400.00	
	งานโครงสร้างจันทันหลัก ส่วนอาคารอฒจันทร์ใหม่								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	TRUSS A จำนวน 10 ชุด								
	- เหล็กแป๊บเหลี่ยม 150*150*4.5 mm. - น้ำหนัก 20.1 กก/ม.+-	3,618.000	กก.	32.70	118,308.60	12.00	43,416.00	161,724.60	
	- เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm - น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-	1,532.430	กก.	28.36	43,459.71	12.00	18,389.16	61,848.87	
	TRUSS B1 จำนวน 10 ชุด								
	- เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm. - น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-	761.600	กก.	28.36	21,598.97	12.00	9,139.20	30,738.18	
	- เหล็กแป๊บเหลี่ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก 3.34 กก/ม.+-	177.790	กก.	28.94	5,145.24	12.00	2,133.48	7,278.72	
	TRUSS B2 จำนวน 10 ชุด								
	- เหล็กแป๊บเหลี่ยม 100x100x3.2 mm. - น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-	761.600	กก.	28.36	21,598.97	12.00	9,139.20	30,738.18	
	- เหล็กแป๊บเหลี่ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก 3.34 กก/ม.+-	159.250	กก.	28.94	4,608.69	12.00	1,911.00	6,519.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานแปเหล็ก								
	- แปเหล็กตัวเซต Z GI ชูบซิงค์ 4 นิ้ว หนา 1.9 มม. ยาว 6 ม. @ 1.00-1.20 ม.	67.340	ท่อน	829.44	55,854.48	25.00	1,683.50	57,537.99	
	- SAG ROD เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD.40 DB 12 มม	105.490	กก.	22.39	2,361.92	3.60	379.76	2,741.68	
	ส่วนเสาโครง TRUSS								
	- WF 588x300x12x20 มม. - น้ำหนัก 151 กก/ม.+	2,718.000	กก.	44.50	120,951.00	0.00	0.00	120,951.00	
	งาน STEEL PLATE								
	- STEEL PLATE THK 15 mm.	53.720	กก.	0.00	0.00	14.00	752.08	752.08	
	- ฐานเสา เพลทเหล็ก ขนาด 800x600x30 มม.	10.000	ชุด	5,080.00	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	
	- L- BOLT DIA 25MM. L=1200MM. (SCM440/A325)	80.000	ชุด	345.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
	- GUSSET PLATE 120x350x15 mm.	60.000	ชุด	245.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างจันทันหลัก ส่วนอาคารอำนวยการเดิม								
	TRUSS A จำนวน 12 ชุด								
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 150*150*4.5 mm. - น้ำหนัก 20.1 กก/ม.+-	4,488.730	กก.	32.70	146,781.47	12.00	53,864.76	200,646.23	
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 100x100x3.2 mm - น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-	1,839.920	กก.	28.36	52,180.13	12.00	22,079.04	74,259.17	
	TRUSS B1 จำนวน 8 ชุด								
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 100x100x3.2 mm. - น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-	609.280	กก.	28.36	17,279.18	12.00	7,311.36	24,590.54	
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก 3.34 กก/ม.+-	142.230	กก.	28.94	4,116.13	12.00	1,706.76	5,822.90	
	TRUSS B1A จำนวน 2 ชุด								
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 100x100x3.2 mm. - น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+-	38.080	กก.	28.36	1,079.94	12.00	456.96	1,536.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก 3.34 กก/ม.+ TRUSS B2 จำนวน 8 ชุด	8.890	กก.	28.94	257.27	12.00	106.68	363.96	
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 100x100x3.2 mm. - น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+	609.280	กก.	28.36	17,279.18	12.00	7,311.36	24,590.54	
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก 3.34 กก/ม.+ TRUSS B2A จำนวน 2 ชุด	127.400	กก.	28.94	3,686.95	12.00	1,528.80	5,215.76	
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 100x100x3.2 mm. - น้ำหนัก 9.52 กก/ม.+	38.080	กก.	28.36	1,079.94	12.00	456.96	1,536.91	
	- เหล็กแป๊บเหล็ยม 50x50x2.3. mm. - น้ำหนัก 3.34 กก/ม.+ งานแปเหล็ก	7.960	กก.	28.94	230.36	12.00	95.52	325.88	
	- แปเหล็กตัวแซด Z ชูบซิงค์ 4 นิ้ว หนา 1.9 มม. ยาว 6 ม. @ 1.00-1.20 ม.	67.000	ท่อน	829.44	55,572.48	25.00	1,675.00	57,247.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SAG ROD เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD.40 DB 12 มม	105.490	กก.	22.39	2,361.92	3.60	379.76	2,741.68	
	ส่วนเสาโครง TRUSS								
	- WF 588x300x12x20 มม. - น้ำหนัก 151 กก/ม.+	3,261.600	กก.	44.50	145,141.20	0.00	0.00	145,141.20	
	งาน STEEL PLATE								
	- STEEL PLATE THK 15 mm.	64.470	กก.	0.00	0.00	14.00	902.58	902.58	
	- ฐานเสา เพลทเหล็ก ขนาด 800x600x30 มม.	12.000	ชุด	5,080.00	60,960.00	0.00	0.00	60,960.00	
	- L- BOLT DIA 25MM. L=1200MM. (SCM440/A325)	96.000	ชุด	345.00	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00	
	- GUSSET PLATE 120x350x15 mm.	72.000	ชุด	245.00	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00	
	ส่วนเสารับสลิงดึงโครงสร้าง								
	- เหล็กแป๊บกลมดำ 216.3x5.8 มม. น้ำหนัก 30.1 กก/ม.+	541.800	กก.	43.30	23,459.94	12.00	6,501.60	29,961.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเหลี่ยม ขนาด 300x300x10 มม.	12.000	ชุด	290.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	- เหล็กรับสลึงหัวเสา หนา 15 มม.	12.000	ชุด	145.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- เหล็กรับสลึงเชื่อมกับโครงหลังคา หนา 15 มม.	12.000	ชุด	145.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- เหล็กสามเหลี่ยมฐานเสา หนา 15 มม.	48.000	ชุด	100.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- เกลียวเร่ง	12.000	ชุด	139.00	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00	
	- WIRE ROPE ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ไส้แบบ Independent Wire rope Core 7x19 IWRC.	66.000	ม.	120.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
	งานโครงสร้างเหล็กรับส่วนครอบหลังคาด้านหน้า อาคารอัมรินทร์								
	งานโครงสร้างเหล็กรับส่วนครอบหลังคาด้านหน้า อาคารอัมรินทร์ พื้นที่หลังคาอัมรินทร์เดิม								
	- เหล็กแป้นแบน 100x50x2.3. มม. - น้ำหนัก 5.14 กก/ม.+	172.700	กก.	28.37	4,899.49	12.00	2,072.40	6,971.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแป๊บโปร่ง 50x50x1.6. มม. - น้ำหนัก 2.38 กก/ม.+ งานโครงสร้างเหล็กรับส่วนกรอบหลังคาด้านหน้า อาคารอำนวยการ พื้นที่หลังคาอำนวยการใหม่	396.030	กก.	28.71	11,370.02	12.00	4,752.36	16,122.38	
	- เหล็กแป๊บแบน 100x50x2.3. มม. - น้ำหนัก 5.14 กก/ม.+ งานโครงสร้างเหล็กรับฝ้าเพดานแผ่นเหล็กรีดลอน	71.960	กก.	28.37	2,041.50	12.00	863.52	2,905.03	
	- เหล็กแป๊บโปร่ง 50x50x1.6. มม. - น้ำหนัก 2.38 กก/ม.+ งานโครงสร้างเหล็กแนวตั้งรับผนังโปร่งแสงด้านข้าง	190.400	กก.	28.71	5,466.38	12.00	2,284.80	7,751.18	
	- เหล็กแป๊บโปร่ง 50x50x1.6. มม. - น้ำหนัก 2.38 กก/ม. @ 1.20 ม.	952.480	กก.	28.71	27,345.70	12.00	11,429.76	38,775.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กแป๊บแบน 100x50x2.3 มม.+น้ำหนักร 5.14 กก/ม.+ @ 1.20 ม.	231.000	กก.	28.37	6,553.47	12.00	2,772.00	9,325.47	
	- เหล็กเส้น ขนาด 200x200x9 มม.	12.000	ชุด	135.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	
	- พุก 4 ชุด ต่อเหล็ก	48.000	ชุด	12.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	งานขอบเหล็กพังกันสาดทางเข้าอาคาร								
	- เหล็กพับ ขนาด 200x80x3 มม.	114.240	กก.	45.76	5,227.62	12.00	1,370.88	6,598.50	
	งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า								
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	654.000	ตร.ม.	56.16	36,728.64	35.00	22,890.00	59,618.64	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	75,424.48	6,797,099.53	5,613.23	1,392,641.07	8,189,740.75	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคา 1 มุงด้วยวัสดุมุงหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน เมทัลชีท หนา 0.35 มม. ลอนมาตรฐาน 0.76 ม.	965.000	เมตร	135.00	130,275.00	0.00	0.00	130,275.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	731.000	ตร.ม.	20.00	14,620.00	70.00	51,170.00	65,790.00	
	- หลังคา 2 แผ่นหลังคาลอนโปร่งใส รูปแบบลอนมาตรฐาน	100.000	เมตร	268.00	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	71.000	ตร.ม.	20.00	1,420.00	70.00	4,970.00	6,390.00	
	- ครอบหลังคา แผ่นเหล็กเมทัลชีท สีเทา ความหนาแผ่น 0.40 มม. พับขึ้นรูปตามรูปแบบ งานฝ้าเพดาน	108.000	ตร.ม.	207.00	22,356.00	70.00	7,560.00	29,916.00	
	- ฝ้าเพดาน 1 ฝ้าเพดานลอนฝ้าเพดานแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม.	873.000	เมตร	135.00	117,855.00	0.00	0.00	117,855.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	676.000	ตร.ม.	20.00	13,520.00	70.00	47,320.00	60,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดาน 2 ฝ้าเพดานแผ่น polycarbonate หนา 0.8 มม. สีโปร่งใส	120.000	เมตร	305.00	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	65.000	ตร.ม.	20.00	1,300.00	70.00	4,550.00	5,850.00	
	- เพดาน 3 งานเปลือยผิวคอนกรีต เคลือบน้ำยากันตะไคร่น้ำ ชนิดใส สูตรน้ำมัน	400.000	ตร.ม.	58.00	23,200.00	38.00	15,200.00	38,400.00	
	งานฉาบผนัง								
	- ผนัง 1. ผนังกรุด้วยแผ่นหลังคาเบาชนิดลอนเล็ก ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ธรรมชาติและปิโตรเมน ขึ้นรูปลอน ขนาด 0.95*2.00 ม. หนา 3 มม. หลังคาน้ำหนัก 6.4 กิโลกรัม ย้อมสีด้วยแร่สีธรรมชาติ สีแกรนิต	158.000	แผ่น	509.98	80,576.84	0.00	0.00	80,576.84	
	- อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นกรุผนัง	300.200	ตร.ม.	30.00	9,006.00	0.00	0.00	9,006.00	
	งานโครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งแผ่นกรุผนัง เหล็กแบน 75x3 มม.งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า สีเทาชนิดดำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กพับ 75x30x3 มม.	348.890	กก.	35.52	12,392.57	12.00	4,186.68	16,579.25	
	- เหล็กแบน 75x3 มม. น้ำหนัก 1.77 กก./ม.+	683.700	กก.	28.15	19,246.15	12.00	8,204.40	27,450.56	
	- งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า สีเทาชนิดด้าน	172.100	ตร.ม.	56.16	9,665.13	35.00	6,023.50	15,688.64	
	ช่องลมระแนงเหล็ก เหล็กแบน 75x3 มม.งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า สีเทาชนิดด้าน @ 0.30 ม.								
	- เหล็กแบน 75x3 มม. น้ำหนัก 1.77 กก./ม.+	136.030	กก.	28.15	3,829.24	12.00	1,632.36	5,461.60	
	- งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า สีเทาชนิดด้าน	22.670	ตร.ม.	56.16	1,273.14	35.00	793.45	2,066.60	
	- ผนัง 2 ผนังกรุด้วยแผ่น polycarbonate หนา 6 มม. ขนาดแผ่น 1.22x2.44 ม. สีใส ตัดขนาดตามช่องแผงเหล็ก	165.000	ตร.ม.	305.00	50,325.00	0.00	0.00	50,325.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	295.260	ตร.ม.	138.13	40,784.26	84.00	24,801.84	65,586.10	
	- ผนัง 3. ฉาบปูนผิวผนัง (หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.)	590.510	ตร.ม.	57.18	33,765.36	87.00	51,374.37	85,139.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตและเหล็ก	160.000	ม.	102.56	16,409.60	46.00	7,360.00	23,769.60	
	- ฝืนผนัง 4 กระเบื้องเซรามิค ผนัง ฝืนมัน ลายขาวเรียบ ขนาด 12x12"	181.000	ตร.ม.	238.34	43,139.54	166.00	30,046.00	73,185.54	
	งานฝืนพื้น								
	- ฝืนพื้น 2. ปูกระเบื้องเคลือบปูพื้นฝืนด้าน ชนิดสีเรียบ สีเทา ฝืนด้าน ขนาด 24"x24"	356.700	ตร.ม.	486.61	173,573.78	174.00	62,065.80	235,639.59	
	- ฝืนพื้น 3. เทปูนทรายปรับระดับฝืนขัดมันเรียบ ทาผิวด้วยน้ำยากันตะไคร่และกันซึม	1,084.060	ตร.ม.	146.23	158,522.09	87.00	94,313.22	252,835.31	
	- ฝืนพื้น 4. งานขัดมันเรียบฝืนพื้น	444.700	ตร.ม.	101.99	45,354.95	87.00	38,688.90	84,043.85	
	- ฝืนพื้น 5. ฝืนปูกระเบื้อง WARNING TILE หน้าห้องน้ำผู้พิการ ขนาด 12"x12" หน้า 20 มม. สีเหลือง	8.000	แผ่น	432.00	3,456.00	158.00	1,264.00	4,720.00	
	- ฝืนพื้น 6. ฝืนพื้นบันได เทปูนทรายปรับระดับฝืนขัดมันเรียบ ทาผิวด้วยน้ำยากันตะไคร่และกันซึม	67.680	ตร.ม.	146.23	9,896.84	87.00	5,888.16	15,785.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเจาะรอกันลื่นผิวพื้นบันได	67.680	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	3,045.60	3,045.60	
	- ผิวพื้น 7. ผิวพื้นทางลาดทรายล้างสีเทา เม็ดหินดำเบอร์ 4 ผังเส้นพีวีซี สีดำ	110.000	ตร.ม.	268.70	29,557.00	104.00	11,440.00	40,997.00	
	งานประตูและอุปกรณ์								
	- ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม สี shine grey ลูกบิดกระดก หน้า 6 มม.	4.000	ชุด	10,450.00	41,800.00	1,490.00	5,960.00	47,760.00	
	- ป.2 ประตูห้องน้ำ(คนพิการ)สำเร็จรูป P-MFF 20 mm. สีมาตรฐาน ขอบดำ ขนาด 1.00x2.00 ม.	2.000	ชุด	9,701.00	19,402.00	2,500.00	5,000.00	24,402.00	
	งานหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- น.1 ชุดหน้าต่างกระดก อลูมิเนียมบานกระทุ้ง สี SHINE GREY	14.000	ชุด	2,230.00	31,220.00	160.00	2,240.00	33,460.00	
	งานสี								
	- งานทาสีอะคริลิก ชนิดด้าน สีขาว บนผิวผนังฉาบปูนเรียบ (ภายนอก,ภายใน)	409.510	ตร.ม.	55.95	22,912.08	34.00	13,923.34	36,835.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีอะคริลิค ชนิดด้าน สีเทา บนผิวผนังรูปลอน (ภายนอก)	79.000	ตร.ม.	55.94	4,419.26	34.00	2,686.00	7,105.26	
	- งานเคลือบน้ำยากันตะไคร่น้ำ ชนิดใส สูตรน้ำมัน	450.000	ตร.ม.	58.00	26,100.00	38.00	17,100.00	43,200.00	
	- งานทำสีกันสนิมและสีทับหน้า ราวกันตกและราวบันได	295.000	ตร.ม.	56.16	16,567.20	35.00	10,325.00	26,892.20	
	งานสุขภัณฑ์								
	ห้องน้ำผู้พิการและทุพพลภาพ								
	- ราวมือจับผู้สูงอายุ แบบราวเดี่ยว	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	70.00	140.00	1,940.00	
	- ราวมือจับผู้สูงอายุ แบบราวคู่ สีขาว	4.000	ชุด	1,450.00	5,800.00	105.00	420.00	6,220.00	
	- ราวมือจับผู้สูงอายุ L SHAPE สีขาว	2.000	ชุด	1,530.00	3,060.00	105.00	210.00	3,270.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	3,400.00	6,800.00	450.00	900.00	7,700.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,060.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	
	- โถสุขภัณฑ์สองชั้น	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะดืออ่างล้างหน้า แบบกดฝาใหญ่ (มีรูน้ำล้น)	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	440.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	2.000	ชุด	280.00	560.00	75.00	150.00	710.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ	2.000	ชุด	380.00	760.00	35.00	70.00	830.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชุด	230.00	460.00	70.00	140.00	600.00	
	- สตอปวาล์ว 1 ทาง	2.000	ชุด	250.00	500.00	35.00	70.00	570.00	
	- สตอปวาล์ว 2 ทาง	2.000	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00	
	- กระจกสำเร็จรูป	2.000	ชุด	558.00	1,116.00	70.00	140.00	1,256.00	
	ห้องน้ำชาย								
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	6.000	ชุด	1,590.00	9,540.00	450.00	2,700.00	12,240.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	1,060.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าพร้อมสะดือ	6.000	ชุด	440.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- โถสุขภัณฑ์สองชั้น	6.000	ชุด	2,300.00	13,800.00	450.00	2,700.00	16,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โภષสวชะชาย	8.000	ชุด	1,770.00	14,160.00	450.00	3,600.00	17,760.00	
	- ฟลัชวาล์ว	8.000	ชุด	890.00	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00	
	- แผงกั้นปั๊สสวชะ	6.000	ชุด	950.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	6.000	ชุด	280.00	1,680.00	75.00	450.00	2,130.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ	6.000	ชุด	380.00	2,280.00	35.00	210.00	2,490.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.000	ชุด	230.00	1,380.00	70.00	420.00	1,800.00	
	- สดอปวาล์ว 1 ทาง	6.000	ชุด	250.00	1,500.00	35.00	210.00	1,710.00	
	- สดอปวาล์ว 2 ทาง	6.000	ชุด	350.00	2,100.00	35.00	210.00	2,310.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	6.000	ชุด	558.00	3,348.00	70.00	420.00	3,768.00	
	ห้องน้ำหญิง								
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	8.000	ชุด	1,590.00	12,720.00	450.00	3,600.00	16,320.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	8.000	ชุด	1,060.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	
	- ท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้าพร้อมสะดือ	8.000	ชุด	440.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถสุขภัณฑ์สองชั้น	8.000	ชุด	2,300.00	18,400.00	450.00	3,600.00	22,000.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	8.000	ชุด	280.00	2,240.00	75.00	600.00	2,840.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ	8.000	ชุด	380.00	3,040.00	35.00	280.00	3,320.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	ชุด	230.00	1,840.00	70.00	560.00	2,400.00	
	- สตอปวาล์ว 1 ทาง	8.000	ชุด	250.00	2,000.00	35.00	280.00	2,280.00	
	- สตอปวาล์ว 2 ทาง	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	35.00	280.00	3,080.00	
	- กระจกสำเร็จรูป	8.000	ชุด	558.00	4,464.00	70.00	560.00	5,024.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล.ห้องน้ำหญิง								
	วัสดุแกรนิตเทพาประจวบ รวมขอบด้านหน้า								
	- งานโครงสร้างเคาน์เตอร์	3.600	ตร.ม.	500.00	1,800.00	250.00	900.00	2,700.00	
	- งานทอปเคาน์เตอร์ หินแกรนิตเทพาประจวบ	3.600	ตร.ม.	1,600.00	5,760.00	250.00	900.00	6,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขอบหน้าต่างเคาน์เตอร์ หินแกรนิตเทาประจวบ	3.600	เมตร	500.00	1,800.00	150.00	540.00	2,340.00	
	งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล.ห้องน้ำชาย วัสดุแกรนิตเทาประจวบ รวมขอบด้านหน้า								
	- งานโครงสร้างเคาน์เตอร์	3.600	ตร.ม.	500.00	1,800.00	250.00	900.00	2,700.00	
	- งานทอปเคาน์เตอร์ หินแกรนิตเทาประจวบ	3.600	ตร.ม.	1,600.00	5,760.00	250.00	900.00	6,660.00	
	- งานขอบหน้าต่างเคาน์เตอร์ หินแกรนิตเทาประจวบ	3.600	เมตร	500.00	1,800.00	150.00	540.00	2,340.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป MFF (MELAMINE FACE FOAMBOARD) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	14.000	ห้อง	9,701.00	135,814.00	800.00	11,200.00	147,014.00	
	งานราวบันได และราวกันตก								
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด ศก. 3" หนา 2.0 มม.	2,268.000	กก.	28.29	64,161.72	12.00	27,216.00	91,377.72	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด ศก. 2" หนา 2.0 มม.	1,006.000	กก.	29.02	29,194.12	12.00	12,072.00	41,266.12	
	- เพลทเหล็ก ขนาด 200x200x9 มม.	80.000	ชุด	135.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- พุก 4 ชุด ต่อเพลท	320.000	ชุด	12.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	73,981.45	1,714,537.87	12,424.00	618,190.62	2,332,728.54	
	งานภูมิทัศน์								
	งานพื้นที่ลาดแข็ง								
	- ผิวพื้น 1. เทพื้นทรายปรับระดับผิวซีเมนต์ขัดเรียบ ผสมสีในปูนซีเมนต์ สีเทา และ สีเทาเข้ม เซาะร่องขนาด 10 มม.	203.000	ตร.ม.	94.65	19,213.95	64.00	12,992.00	32,205.95	
	- งานที่นั่งพักคอย คสล. ผิวทรายล้างสีเทา หินเบอร์ 4	15.000	ตร.ม.	221.82	3,327.30	104.00	1,560.00	4,887.30	
	งานพื้นที่ลาดอ่อน								
	- ดินปลูก	5.000	ลบ.ม.	400.00	2,000.00	112.00	560.00	2,560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานปลูกต้นจำปี ลำต้นขนาด 3-4 นิ้ว สูง 3-4 เมตร พร้อมค้ำยัน	10.000	ต้น	2,300.00	23,000.00	500.00	5,000.00	28,000.00	
	- งานปลูกต้นเศรษฐีเรือนใน ขนาดสูง 4 นิ้ว	34.000	ต้น	12.00	408.00	10.00	340.00	748.00	
	- งานปลูกต้นโรสแมรี่ ขนาดสูง 4 นิ้ว	62.000	ต้น	50.00	3,100.00	10.00	620.00	3,720.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	3,078.47	51,049.25	800.00	21,072.00	72,121.25	
	งานระบบไฟฟ้า								
	งานดวงโคมและหลอดไฟ								
	- LA-01 โคมไฟสนามกลางแจ้ง โลหะทำสีดำ ขั้วหลอด E-27	6.000	ชุด	3,500.00	21,000.00	550.00	3,300.00	24,300.00	
	- หลอด LED E-27 ขนาด 20W สี WARM WHITE	12.000	ชุด	179.00	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	
	- LA-02 โคมไฟฝังพื้นใช้ภายนอก ทรงกลม หลอดในตัว 65xH75 mm.	6.000	ชุด	680.00	4,080.00	115.00	690.00	4,770.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- L-01 โคมไฟ โคมกันน้ำกันฝุ่น LED-T8 1x18W	54.000	ชุด	549.00	29,646.00	115.00	6,210.00	35,856.00	
	- หลอด T8 LED 18W DAY LIGHT	54.000	ชุด	148.00	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00	
	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟเดี่ยว ขนาด 16 A 250 VAC.	44.000	ชุด	63.00	2,772.00	80.00	3,520.00	6,292.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมกราวด์ ขนาด 16 A 250 VAC.	19.000	ชุด	145.00	2,755.00	90.00	1,710.00	4,465.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมกราวด์กันน้ำ ขนาด 16 A 250 VAC.	4.000	ชุด	490.00	1,960.00	115.00	460.00	2,420.00	
	- ACCESSORIES งานสวิตช์และเต้ารับ	1.000	L.S	1,497.40	1,497.40	449.22	449.22	1,946.62	
	PANEL BOARD								
	- LOAD CENTER PANEL (3 PHASE, 100 A, 25 kA 24 Circuit) (ใช้ของเดิม)	1.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- ACCESSORIES PANEL BOARD	1.000	L.S	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	
	CONDUIT								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EMT. DIA. 1/2"	1,182.000	เมตร	29.67	35,069.94	22.00	26,004.00	61,073.94	
	- EMT. DIA. 3/4"	120.000	เมตร	43.00	5,160.00	24.00	2,880.00	8,040.00	
	- HDPE. DIA. 25 mm.	100.000	เมตร	9.40	940.00	18.00	1,800.00	2,740.00	
	- Flexible Metal. DIA. 1 1/2"	220.000	เมตร	4.82	1,060.40	16.00	3,520.00	4,580.40	
	- ACCESSORIES CONDUIT	1.000	L.S	12,068.98	12,068.98	2,413.80	2,413.80	14,482.78	
	CABLE AND WIRE								
	- IEC-01. # 4 Sq.mm.	2,031.000	เมตร	14.45	29,347.95	10.00	20,310.00	49,657.95	
	- IEC-01. # 2.5 Sq.mm.	2,980.000	เมตร	7.76	23,124.80	7.00	20,860.00	43,984.80	
	- VCT. #3C - 2.5 Sq.mm.	1,005.000	เมตร	25.69	25,818.45	13.00	13,065.00	38,883.45	
	- ACCESSORIES CABLE AND WIRE	1.000	L.S	23,487.36	23,487.36	4,697.47	4,697.47	28,184.83	
	LIGHTNING PROTECTION AND GROUND SYSTEM								
	- GROUND ROD 5/8" L= 3.0 m.	6.000	ชุด	626.00	3,756.00	25.00	150.00	3,906.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- COPPER AIR TERMINAL 5/8"DIA, 60 cm.	9.000	ชุด	1,092.00	9,828.00	327.00	2,943.00	12,771.00	
	- GROUND TEST BOX	2.000	ชุด	1,632.00	3,264.00	489.00	978.00	4,242.00	
	- PVC. DIA. 1"	30.000	เมตร	19.70	591.00	25.00	750.00	1,341.00	
	- Bare.CU. # 50 Sq.mm.	181.000	เมตร	191.00	34,571.00	40.00	7,240.00	41,811.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	46,503.23	281,938.28	10,291.49	124,600.49	406,538.77	
	หมวดงานสุขาภิบาล								
	งานระบบน้ำประปา								
	ท่อ PVC. CLASS 13.5 (น้ำเย็น)								
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	40.000	เมตร	74.53	2,981.20	40.00	1,600.00	4,581.20	
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2"	24.000	เมตร	52.49	1,259.76	30.00	720.00	1,979.76	
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	80.000	เมตร	28.58	2,286.40	30.00	2,400.00	4,686.40	
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	120.000	เมตร	17.68	2,121.60	30.00	3,600.00	5,721.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	180.000	เมตร	14.64	2,635.20	30.00	5,400.00	8,035.20	
	- อุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1.000	L.S	5,642.08	5,642.08	1,692.62	1,692.62	7,334.70	
	- อุปกรณ์แขน, ยึดรองรับและล็อกท่อ	1.000	L.S	3,385.25	3,385.25	1,015.57	1,015.57	4,400.82	
	วาล์วควบคุมการไหลของน้ำ แรงดัน 125 ปอนด์								
	- วาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2"	4.000	ชุด	136.62	546.48	300.00	1,200.00	1,746.48	
	- วาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4"	4.000	ชุด	97.89	391.56	250.00	1,000.00	1,391.56	
	- วาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	4.000	ชุด	40.00	160.00	150.00	600.00	760.00	
	- หัวรดน้ำต้นไม้แบบ SPAY รัศมี 4 เมตร	20.000	ชุด	11.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	งานระบบท่อโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง และ ท่ออากาศ								
	ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	180.000	เมตร	183.25	32,985.00	100.00	18,000.00	50,985.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	146.000	เมตร	113.08	16,509.68	75.00	10,950.00	27,459.68	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	76.000	เมตร	50.70	3,853.20	40.00	3,040.00	6,893.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2"	144.000	เมตร	32.55	4,687.20	30.00	4,320.00	9,007.20	
	- อุปกรณ์ข้อต่อท่อ ชั้น 8.5	1.000	L.S	23,214.03	23,214.03	6,964.21	6,964.21	30,178.24	
	- อุปกรณ์เขวน,ยึดรองรับและล็อกท่อ ชั้น 8.5	1.000	L.S	17,410.52	17,410.52	5,223.16	5,223.16	22,633.68	
	- FLOOR CLEAN OUT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	2.000	ชุด	205.00	410.00	200.00	400.00	810.00	
	- FLOOR CLEAN OUT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	6.000	ชุด	179.00	1,074.00	150.00	900.00	1,974.00	
	- FLEXIBLE DRAIN ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	2.000	ชุด	210.00	420.00	200.00	400.00	820.00	
	- FLEXIBLE DRAIN ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	6.000	ชุด	185.00	1,110.00	150.00	900.00	2,010.00	
	- BELL-TRAP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	16.000	ชุด	259.00	4,144.00	200.00	3,200.00	7,344.00	
	- VENT CAP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	4.000	ชุด	290.00	1,160.00	200.00	800.00	1,960.00	
	ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อกักน้ำเสีย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 6.00 ลบ.ม./วัน	2.000	ชุด	48,500.00	97,000.00	14,550.00	29,100.00	126,100.00	
	- บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล.	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00	
	รวมค่าหมวดงานสุขาภิบาล	-	-	102,332.89	229,607.16	32,150.56	104,425.56	334,032.72	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,335,162.03	

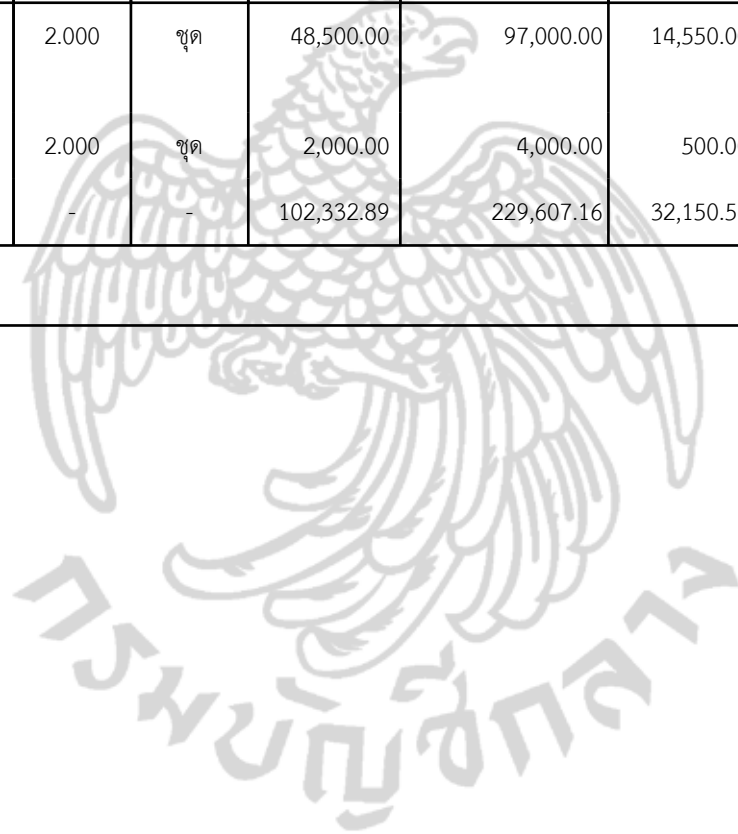

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	งานครุภัณฑ์ป้าย		รวม					21,600.00	
2	งานครุภัณฑ์ตั้งชื่อ		รวม					467,755.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								489,355.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 489,355.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

11 มกราคม 2567 15:17:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ป้าย								
	1.1 งานป้ายบอกทางหนีไฟ	4.000	บาท/ชุด	1,800.00		0.00	0.00	7,200.00	
	1.2 ป้ายห้องน้ำพลาสติกทำสี	4.000	บาท/ชุด	3,600.00		0.00	0.00	14,400.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์ป้าย	-	-	5,400.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
2	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ								
	2.1 แก้วใส่น้ำดื่มกีฬา	600.000	ตัว	775.00		0.00	0.00	465,000.00	
	2.2 ปืนยิงน้ำยาเคมีHDM	1.000	ชิ้น	2,755.00		0.00	0.00	2,755.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ	-	-	3,530.00	467,755.00	0.00	0.00	467,755.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	09 มกราคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถเครน 10 ตัน	5.000	วัน	25,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			25,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าเช่ารถเครน 10 ตัน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง	อำเภอ เมืองลำพูน	จังหวัด ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มกราคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อยกและติดตั้งโครงหลังคา Truss เหล็ก

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถเครน 10 ตัน	5,000.00	โทรศัพท์สอบถามราคาจาก นายสุ่มเครน และ ดอยติเครน
	รวมค่าใช้จ่าย	5,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการออกแบบจัดตั้งสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งสนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างจัดตั้งสนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	ลำพูน	จังหวัด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	33	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มกราคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการออกแบบจัดตั้งสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	11,335,162.03	1.2866	14,583,819.46	
รวมค่าก่อสร้าง				14,583,819.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,700.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,578.71 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,583,819.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

[illegible]

8

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	14,583,819.46	

100

... ..

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				จังหวัด	ลำพูน
ตำบลในเมือง						
อำเภอเมืองลำพูน						
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	33	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มกราคม 2567				

ชัยทัต จันทรศร
(ชัยทัต จันทรศร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข
(สุกิจ ปินตาสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ ยายอยู่สุข
(ณัฐพงษ์ ยายอยู่สุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	09 มกราคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ป้าย	21,600.00	1,512.00	23,112.00	
2	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ	467,755.00	32,742.85	500,497.85	
รวมค่าก่อสร้าง				523,609.85	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	33	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มกราคม 2567					

สุกิจ ปินตาสุข
(สุกิจ ปินตาสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยทัต จันทรศร
(ชัยทัต จันทรศร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ ยายอยู่สุข
(ณัฐพงษ์ ยายอยู่สุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มกราคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการออกแบบอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 1.000 หลังละ 14,583,819.46 บาท	14,583,819.46	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	523,609.85	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	25,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567

สรุป	ราคากลาง		
		15,132,429.31	
		ราคากลาง (..... ลิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์))	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มกราคม 2567			

สุกิจ ปินตาสุข
(สุกิจ ปินตาสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยทัต จันทรศร
(ชัยทัต จันทรศร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ ยายอู่สุข
(ณัฐพงษ์ ยายอู่สุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง