

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานต่อเติมอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.1ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอโพน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอโพน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอโพน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอโพน (สำนักปลัด)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อโพน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอโพน / องค์การบริหารส่วนตำบลอโพน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ งานรื้อถอน		รวม					22,698.95	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								22,698.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,698.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

อักริช รัตนคช

15 สิงหาคม 2568 14:44:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ งานรื้อถอน								
	-	19.850	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	1,925.45	1,925.45	
	งานรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตบริเวณจัดสวน(น้ำตก)								
	- งานรื้อถอนคูระบายน้ำคอนกรีตเดิม	10.500	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	1,018.50	1,018.50	
	- งานรื้อถอนแนวกระเบจัดสวนเดิม	9.950	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	597.00	597.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐซุ้มประตู	3.500	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	210.00	210.00	
	- งานขุดสี่เหลี่ยมออก	8.800	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	308.00	308.00	
	- งานรื้อเก็บป้ายสำนักงานเดิม ประชาสัมพันธ์	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- งานรื้อเก็บชุดหน้าต่างบานเลื่อนคู่	2.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
	บานติดตายเหล็กดัด								
	- งานย้ายตำแหน่งชุดกล่องวงจรปิดเดิม	3.000	จุด	0.00	0.00	800.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานย้ายตำแหน่งคอยล์ร้อน	1.000	จุด	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	
	ท่อแอร์เดิม(พร้อมติดตั้งใหม่)								
	- งานรื้อเก็บชุดดวงโคม สายไฟเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อเก็บหลังคาบ้านศาลาเมทัลชีสพร้อมโครงเคร่าเหล็ก หลังคา	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,120.00	1,120.00	
	- งานรื้อเก็บหลังคาบ้านศาลาโปร่งแสงโค้งพร้อมเสาเสก แตนเลส	26.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,820.00	1,820.00	
	- งานขนย้ายวัสดุในการก่อสร้าง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานเตรียมการ งานรื้อถอน	-	-	3,000.00	3,000.00	11,539.00	19,698.95	22,698.95	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								22,698.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์ (สำนักปลัด)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อินทร์	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					185,380.64	
2	งานโครงสร้างหลังคา งานหลังคา		รวม					136,542.36	
3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง+งานตกแต่ง		รวม					146,053.15	
4	งานตกแต่งผิวพื้น		รวม					59,744.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 766,497.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

อักริช รัตนคช

15 สิงหาคม 2568 14:44:57

กลุ่มงาน/งาน

งานวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อินทร์ bidding) / จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์ (สำนักปลัด) อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝ้าเพดาน		รวม					59,970.00	
6	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					69,055.00	
7	งานประตู่-หน้าต่าง		รวม					88,900.00	
8	งานทาสี		รวม					17,172.50	
9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					3,680.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								766,497.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 766,497.65

บาท ต่อ 1 หน่วย

อักริช รัตนคช

15 สิงหาคม 2568 14:44:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดิน	46.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,152.00	5,152.00	
	- งานถมดิน	30.000	ลบ.ม.	200.00	6,000.00	112.00	3,360.00	9,360.00	
	- ทราดยหยาบ	13.000	ลบ.ม.	794.39	10,327.07	112.00	1,456.00	11,783.07	
	- คอนกรีตหยาบ	1.250	ลบ.ม.	1,659.64	2,074.55	426.00	532.50	2,607.05	
	- แผ่นพลาสติกปูกันซึม	75.000	ตร.ม.	25.00	1,875.00	5.00	375.00	2,250.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	20.300	ลบ.ม.	1,922.32	39,023.09	532.00	10,799.60	49,822.69	
	- ไม้แบบ โครงเคร่า	120.000	ตร.ม.	400.00	48,000.00	139.00	16,680.00	64,680.00	
	- ตะปู	20.000	กก.	46.73	934.60	0.00	0.00	934.60	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 6 มม.	.265	ตัน	21,261.68	5,634.34	0.00	0.00	5,634.34	
	- เหล็กเสริมขนาด 9 มม.	.290	ตัน	20,775.70	6,024.95	0.00	0.00	6,024.95	
	- เหล็กเสริมขนาด 12 มม.	.650	ตัน	20,126.17	13,082.01	0.00	0.00	13,082.01	
	- เหล็กเสริมขนาด 16 มม.	.215	ตัน	19,859.81	4,269.85	0.00	0.00	4,269.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก	18.000	กก.	42.06	757.08	0.00	0.00	757.08	
	- ตะแกรงเหล็ก	75.000	ตร.ม.	32.00	2,400.00	5.00	375.00	2,775.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริม	1.420	ตัน	0.00	0.00	4,400.00	6,248.00	6,248.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	87,145.50	140,402.54	5,843.00	44,978.10	185,380.64	
	งานโครงหลังคา งานหลังคา								
	- เหล็กกล่องแบนดำขนาด 100*50*2.3 มม.	650.350	กก.	34.00	22,111.90	14.00	9,104.90	31,216.80	
	- เหล็กตัว C 100*50*20*2.3 มม.	145.220	กก.	34.00	4,937.48	14.00	2,033.08	6,970.56	
	- แผ่นเพลาท ขนาด 0.20*0.20 ม.หนา 6.0มม.	10.000	แผ่น	350.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- งานทาสีกันสนิม สีน้ำมันโครงเหล็กหลังคา	75.000	ตร.ม.	40.00	3,000.00	38.00	2,850.00	5,850.00	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีสหนา 0.40 มม.+PEหนา 5.00มม.	75.000	ตร.ม.	400.00	30,000.00	50.00	3,750.00	33,750.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส	26.500	เมตร	150.00	3,975.00	50.00	1,325.00	5,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แผ่นปิดรอยต่อกันรั่วซึม	26.500	เมตร	130.00	3,445.00	50.00	1,325.00	4,770.00	
	- งานหล่อค้ำปูน ค.ส.ล.กว้าง 15 ซม.ลึก 6ซม.	20.000	เมตร	200.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลสขนาดราง 20 ซม.ตามแบบพร้อมอุปกรณ์ (หลังคาเดิม)	16.000	เมตร	800.00	12,800.00	200.00	3,200.00	16,000.00	
	- ท่อน้ำฝน PVC.ขนาด 4 นิ้ว ทาสีดำด้าน+อุปกรณ์	8.500	เมตร	550.00	4,675.00	0.00	0.00	4,675.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลสขนาดราง 20ซม.ตามแบบพร้อมอุปกรณ์ (ต่อเติมใหม่)	16.000	เมตร	800.00	12,800.00	200.00	3,200.00	16,000.00	
	- ท่อน้ำฝนPVC.ขนาด 4 นิ้ว ทาสีดำด้าน+อุปกรณ์	8.200	เมตร	550.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	
	รวมค่างานโครงหลังคา งานหลังคา	-	-	4,038.00	109,754.38	616.00	26,787.98	136,542.36	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง+งานตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	65.200	ตร.ม.	320.00	20,864.00	78.00	5,085.60	25,949.60	
	+ปิดช่องผนังเดิม/ส่วนรื้อถอนหน้าต่าง								
	- คานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก	60.200	เมตร	100.00	6,020.00	81.00	4,876.20	10,896.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานผนังฉาบปูน	147.250	ตร.ม.	130.00	19,142.50	95.00	13,988.75	33,131.25	
	- เส้นUPVCขนาด 20 มม.ลึก 15 มม.	12.000	เมตร	100.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- งานผนังทรายล่าง	16.000	ตร.ม.	500.00	8,000.00	128.00	2,048.00	10,048.00	
	- ผนัง(ทาเคลือบผิว 2 เที่ยว)กันน้ำแบบใส	16.000	ตร.ม.	100.00	1,600.00	30.00	480.00	2,080.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ความหนา 4 มม.รวมอุปกรณ์	23.000	ตร.ม.	2,000.00	46,000.00	300.00	6,900.00	52,900.00	
	- งานโครงเคร่าเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ดาขนาด 50x50x2.3 มม.	176.650	กก.	34.00	6,006.10	14.00	2,473.10	8,479.20	
	- ทาสีกันสนิม +สีน้ำมัน โครงเหล็กหลังคา	17.550	ตร.ม.	40.00	702.00	38.00	666.90	1,368.90	
	รวมค่างานผนังและตกแต่งผิวผนัง+งานตกแต่ง	-	-	3,324.00	109,534.60	764.00	36,518.55	146,053.15	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้อง ผิวมัน ขนาด 60x60ซม.ตามแบบ พ1	63.000	ตร.ม.	350.00	22,050.00	158.00	9,954.00	32,004.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- พื้นปูกระเบื้อง (ชนิดผิวด้าน/หยาบ)ขนาด 30x30ซม. ตามแบบ พ2	20.000	ตร.ม.	400.00	8,000.00	158.00	3,160.00	11,160.00	
	- พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก	8.000	ตร.ม.	450.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว	11.000	เมตร	200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	77.000	ตร.ม.	100.00	7,700.00	40.00	3,080.00	10,780.00	
	รวมค่างานตกแต่งผิวพื้น	-	-	1,500.00	43,550.00	356.00	16,194.00	59,744.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ภายใน ฝ1	60.000	ตร.ม.	320.00	19,200.00	97.00	5,820.00	25,020.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นหลังคาเมทัลชีส ลอนฝ้า ความหนา 4 มม.ลายไม้	39.000	ตร.ม.	350.00	13,650.00	162.00	6,318.00	19,968.00	
	- ครอบเมทัลชีส	45.000	เมตร	100.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- งานโครงเคร่าเหล็กกล่องแบน ดำขนาด 50x50x1.6มม.	155.000	กก.	34.00	5,270.00	14.00	2,170.00	7,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ทาสีกันสนิม สีน้ำมัน	39.000	ตร.ม.	40.00	1,560.00	38.00	1,482.00	3,042.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	844.00	44,180.00	311.00	15,790.00	59,970.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดตู้คอมพิวเตอร์ 6ช่อง	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	เมนกันดูดRC.BOพร้อมลูกย่อยครบชุด + แท่งกราวด์								
	- สายไฟอลูมิเนียม THW 1x16sq.mm.	20.000	เมตร	50.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- โคมตะแกรงฝังฝ้าLED 2x18 วัตต์	6.000	ชุด	950.00	5,700.00	135.00	810.00	6,510.00	
	- ดาวน์ไลท์LED12 วัตต์ 6 นิ้วสีดำ	9.000	ชุด	350.00	3,150.00	115.00	1,035.00	4,185.00	
	- สวิตช์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก/อุปกรณ์	4.000	ชุด	150.00	600.00	80.00	320.00	920.00	
	-	16.000	ชุด	250.00	4,000.00	80.00	1,280.00	5,280.00	
	ปลั๊กกราวด์คู่มือสายดินพร้อมหน้ากากฝาครอบกันน้ำ/อุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ชูตเต้ารับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์	13.000	ชูต	240.00	3,120.00	80.00	1,040.00	4,160.00	
	-	2.000	ชูต	800.00	1,600.00	500.00	1,000.00	2,600.00	
	สายไฟและอุปกรณ์เดินท่อร้อยสายไฟผนังติดตั้งแอร์								
	-	48.000	ชูต	500.00	24,000.00	300.00	14,400.00	38,400.00	
	สายไฟและอุปกรณ์เดินท่อร้อยสายไฟผนังภายในทั้งหมด								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,790.00	47,670.00	2,790.00	21,385.00	69,055.00	
	งานประตุน้ำต่าง								
	- D1 ชูตประตูบานสวิงคู่+บานติดตาย	1.000	ชูต	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- D2 ชูตประตูบานสวิงเดี่ยว	1.000	ชูต	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- W1 ชูตหน้าต่างบานเลื่อนสลับ	1.000	ชูต	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- W2 ชูตหน้าต่างบานเลื่อนสลับ	2.000	ชูต	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- W3 ชุดหน้าต่างบานกระฉกติดตาย	2.000	ชุด	9,800.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
	- W4 ชุดหน้าต่างบานกระฉกติดตาย	1.000	ชุด	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- W5 ชุดหน้าต่างบานกระฉกติดตาย	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	72,600.00	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีผนังภายใน ภายนอก ผนังเดิม	169.500	ตร.ม.	45.00	7,627.50	30.00	5,085.00	12,712.50	
	- สีนํ้าทาฝ้าเพดาน	48.000	ตร.ม.	40.00	1,920.00	30.00	1,440.00	3,360.00	
	- สีนํ้าทาบัวปูนสำเร็จรูป	22.000	ตร.ม.	20.00	440.00	30.00	660.00	1,100.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	105.00	9,987.50	90.00	7,185.00	17,172.50	
	งานเบ็ดเตล็ด								
9	- ชุดบัวปูนซีเมนต์สำเร็จรูป	22.000	เมตร	150.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายชื่อสำนักงานความสูง 6 นิ้ว	1.000	ชุด	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ป้ายชื่อสำนักงานความสูง 4 นิ้ว	1.000	ชุด	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	530.00	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								766,497.65	

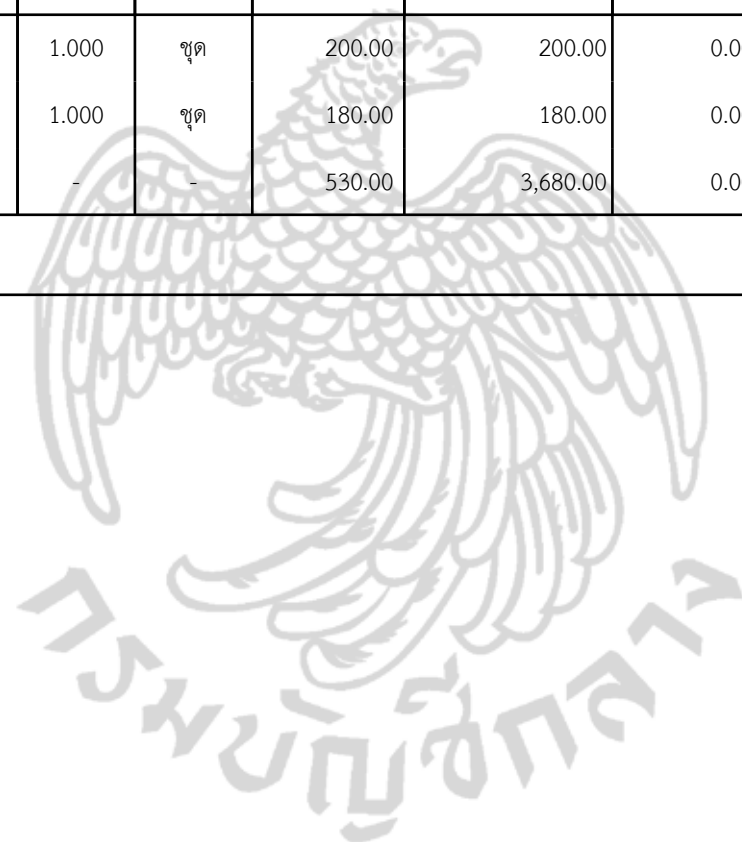

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอโพน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอโพน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อโพน bidding) / จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอโพน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอโพน (สำนักปลัด) อำเภอ พะเล้ง จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโพน / องค์การบริหารส่วนตำบลอโพน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อักริช รัตนคช

15 สิงหาคม 2568 14:44:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานต่อเติมอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.1ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์ (สำนักปลัด) สุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลอินทร์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 สิงหาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานต่อเติมอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.1ชั้น	22,698.95	1.3077	29,683.41	
รวมค่าก่อสร้าง				29,683.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 70.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 424.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,683.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานต่อเติมอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.1ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์บุรี (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์บุรี (สำนักปลัด)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				29,683.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 70.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 424.04 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,683.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์บุรี (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์บุรี (สำนักปลัด)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลอินทร์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรม	766,497.65	1.3077	1,002,348.97	
รวมค่าก่อสร้าง				1,002,348.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 70.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,319.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,002,348.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์บุรี (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์บุรี (สำนักปลัด)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,002,348.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 70.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,319.27 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,002,348.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์บุรี (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์บุรี (สำนักปลัด) อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 สิงหาคม 2568			

มนต์ชัย สงจันทร์
(มนต์ชัย สงจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัศรัช รัตนคช
(อัศรัช รัตนคช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สินชัย คงเรือง
(สินชัย คงเรือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอินทร์ (สำนักปลัด)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อินทร์	อำเภอ	พระแสง	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานต่อเติมอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.1ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 29,683.41 บาท	29,683.41	
2	งานวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,002,348.97 บาท	1,002,348.97	
สรุป	ราคากลาง	1,032,032.38	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิน (สำนักปลัด)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อิน	อำเภอ	พระแสง	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอิน / องค์การบริหารส่วนตำบลอิน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568				

อัศรัช รัตนคช
(อัศรัช รัตนคช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มนต์ชัย สงจันทร์
(มนต์ชัย สงจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สินชัย คงเรือง
(สินชัย คงเรือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง