

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากบริเวณนายนายเลียน ชุมชุม ถึงบริเวณนายนายสุขสัน วงษ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,125.00	1.84	2,070.00	1.3642	2.51	2,823.89
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	705.92	31,766.40	1.3642	963.02	43,335.72
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	485.18	436,662.00	1.3642	661.88	595,694.30
10	Expansion Joint	ม.	8.00	149.68	1,197.44	1.3642	204.19	1,633.55
11	Contraction Joint	ม.	72.00	77.24	5,561.28	1.3642	105.37	7,586.70
12	Longitudinal Joint	ม.	225.00	47.91	10,779.75	1.3642	65.36	14,705.73
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	33.75	133.97	4,521.49	1.3642	182.76	6,168.22
14	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มข้าง หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					-		-	-
					-		-	-
					492,558.36		รวม	671,948.11
								671,948.11

ตัวอักษร (-หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 492,558.36

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายณัฐพล ศรีแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคล

สืบเอก



กรรมการ

(จักรา ใจคง)

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)




กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวจิรายุ สุทธิประภา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

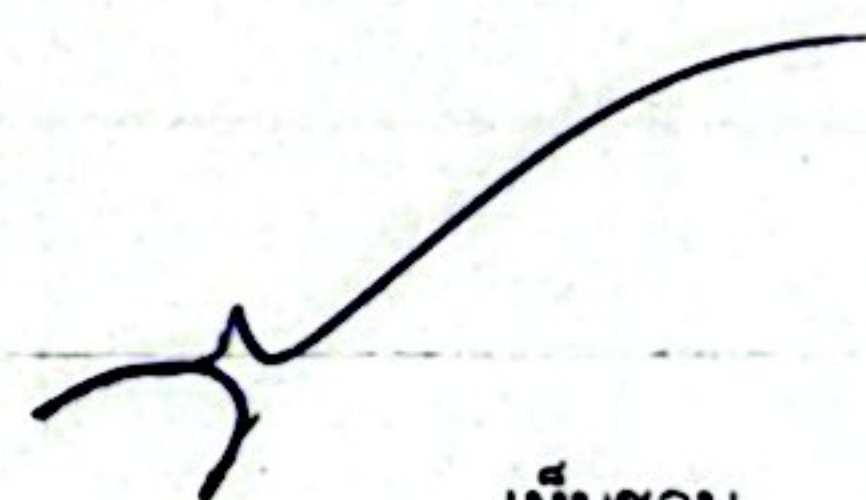


เห็นชอบ

(นายวิชัย อ้วนาค)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

(ลงชื่อ)

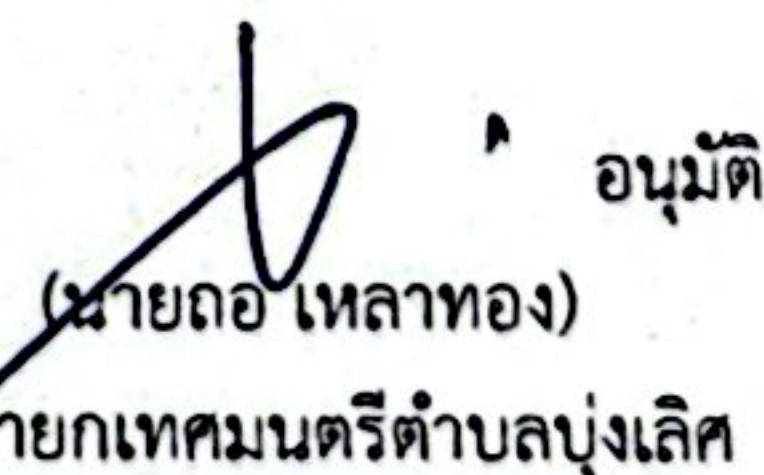

อนุมัติ

(นายทอง เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายจากบริเวณนายนายเลียน ชุมชุม ถึงบริเวณนายนายสุขสัน วงษ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงเลิศ
๓. วงเงินงบประมาณตั้งไว้ ๖๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายจากบริเวณนายนายเลียน ชุมชุม ถึงบริเวณนายนายสุขสัน วงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ ราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนด
จำนวน ๖๗๑,๙๔๘.๑๑ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐพล ศรีแก้ว	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกจักรา ใจคง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๗.๓ นางสาวจิรายุ สุทธิประภา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ