

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม		นครพนม	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					337,377.17	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					534,382.30	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					38,308.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					56,062.51	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								966,129.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 966,129.98

บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย พรชัย ขาดิพพล

26 สิงหาคม 2568 21:47:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เหล็ก SR ขนาด 6 มม.	.460	ตัน	22,735.51	10,458.33	4,400.00	2,024.00	12,482.33	
	- เหล็ก DB ขนาด 12 มม.	1.730	ตัน	21,187.04	36,653.57	3,600.00	6,228.00	42,881.57	
	- Plate ขนาด 0.20x0.20 ม. หน้า 4 มม.	27.000	แผ่น	50.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	44.430	กก.	38.63	1,716.33	0.00	0.00	1,716.33	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท	387.050	ตร.ม.	115.00	44,510.75	45.00	17,417.25	61,928.00	
	- เหล็กรางพับ (light Channels) [250x50x50x4.0 mm.	22.000	ท่อน	1,377.00	30,294.00	0.00	0.00	30,294.00	
	- เหล็กกล่องแบน 100x50x 2.3 mm.	102.000	ท่อน	671.00	68,442.00	0.00	0.00	68,442.00	
	- เหล็กกล่องแบน 75x50x2.3 mm.	22.000	ท่อน	709.00	15,598.00	0.00	0.00	15,598.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมเสา 3x3 นิ้ว หน้า 2.3 mm.	3.000	ท่อน	1,105.00	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	
	- Bolt ยึดหัวเสาเหลี่ยม Ø 2.5 ทุน x 3 นิ้ว	88.000	ท่อน	15.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- รางระบายน้ำฝน(อุปกรณ์ครบชุด)	47.000	เมตร	195.00	9,165.00	25.00	1,175.00	10,340.00	
	- แปรสำเร็จรูป	85.000	ท่อน	132.00	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00	
	- สกรูลอนลูกฟูก	15.000	กลอง	205.00	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อม	3,690.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	36,900.00	36,900.00	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	77.480	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	10,769.72	10,769.72	
	- งานไม้แบบ 80 เปอร์เซ็น	18.030	ลบ.ฟ.	560.75	10,110.32	0.00	0.00	10,110.32	
	- ไม้ค้ำยัน 30 เปอร์เซ็น	23.240	ลบ.ฟ.	654.21	15,203.84	0.00	0.00	15,203.84	
	- ตะปู	7.380	กก.	58.41	431.06	0.00	0.00	431.06	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	49,808.55	262,863.20	8,219.00	74,513.97	337,377.17	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานคานเอ็นทပ်หลัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	.130	ตัน	22,735.51	2,955.61	4,400.00	572.00	3,527.61	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	.010	ตัน	21,688.15	216.88	4,400.00	44.00	260.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.000	กก.	38.63	115.89	0.00	0.00	115.89	
	- ไม้แบบ	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,950.00	6,950.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	15.000	ลบ.ฟ.	654.21	9,813.15	0.00	0.00	9,813.15	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	15.000	ลบ.ฟ.	560.75	8,411.25	0.00	0.00	8,411.25	
	- ตะปู	5.000	กก.	58.41	292.05	0.00	0.00	292.05	
	- คอนกรีต 1:2:4 (เย็น)	4.000	ลบ.ม.	1,915.89	7,663.56	0.00	0.00	7,663.56	
	งานพื้น								
	- ทราดยาบบรองพื้น	14.200	ลบ.ม.	200.00	2,840.00	112.00	1,590.40	4,430.40	
	- ดินรองพื้น (วัสดุมวลรวม) รอบอาคาร	40.000	ลบ.ม.	156.00	6,240.00	112.00	4,480.00	10,720.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (เทพื้น)	20.200	ลบ.ม.	1,915.89	38,700.97	419.00	8,463.80	47,164.77	
	- ทำพื้น Floor Hardener (พ1)	175.000	ตร.ม.	70.28	12,299.00	64.00	11,200.00	23,499.00	

นาย พรชัย ขาดิพหล

26 สิงหาคม 2568 21:47:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4 (เทพื้นรอบอาคาร - ทางลาด) ขัดหยาบ	6.000	ลบ.ม.	1,915.89	11,495.34	419.00	2,514.00	14,009.34	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) 4.0 mm.	248.440	ตร.ม.	22.75	5,652.01	0.00	0.00	5,652.01	
	- ม้วนปูพื้นก่อสร้าง 3.6 เมตร x 40 หลา x 100 ซม.	183.440	ตร.ม.	7.75	1,421.66	0.00	0.00	1,421.66	
	- น้ำยาเคลือบเงาพื้นคอนกรีต (พร้อมอุปกรณ์)	183.440	ตร.ม.	14.70	2,696.56	0.00	0.00	2,696.56	
	- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 40 X 40 cm ครีมีเทา	10.000	ตร.ม.	286.52	2,865.20	158.00	1,580.00	4,445.20	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (ขนาด 0.19x0.39x0.07ม.)(ผ1)	314.190	ตร.ม.	113.49	35,657.42	84.00	26,391.96	62,049.38	
	- งานฉาบผนังผิวคอนกรีตผสมปูนสกิมโค้ทสีขาว (ขัดมันเรียบ)(ผ1)	314.190	ตร.ม.	76.86	24,148.64	87.00	27,334.53	51,483.17	
	- ฉาบโครงสร้าง (เสา)	9.240	ตร.ม.	63.54	587.10	105.00	970.20	1,557.30	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังโครงคร่าวชุบสังกะสี กรุด้วยแผ่นไม้อัดซีเมนต์	28.000	ตร.ม.	377.14	10,559.92	0.00	0.00	10,559.92	
	- ฝาเพดานภายใน แผ่นยิปซัม(Standard Board Plus) ชนิดขอบเรียบ SE 9mm. (ขนาด 120x240mm.) โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	130.000	ตร.ม.	328.30	42,679.00	0.00	0.00	42,679.00	
	- ฝาเพดานห้องน้ำแผ่นยิปซัม(Standard Board Plus)ชนิดขอบเรียบ SE 9mm. ทนความชื้น (ขนาด 120x240mm.) คร่าวโลหะชุบสังกะสี	12.610	ตร.ม.	328.30	4,139.86	0.00	0.00	4,139.86	
	- ฝ้าชายคา โครงคร่าวชุบสังกะสี กรุด้วยไม้ระแนงดูรา ปลายไม้ 0.8x7.5x300cm	108.000	ตร.ม.	250.00	27,000.00	167.00	18,036.00	45,036.00	
	งานเคาร์เตอร์ครัว+อ่างล้างหน้าเด็ก+อ่างล้างหน้า								
	- - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB9mm.	.010	ตัน	21,688.15	216.88	4,400.00	44.00	260.88	
	- - ลวดผูกเหล็ก	3.420	กก.	38.63	132.11	0.00	0.00	132.11	
	- อิฐบล็อก	8.390	ตร.ม.	117.06	982.13	0.00	0.00	982.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - เทคอนกรีต 1:2:4 (เคอร์เตอร์)	2.000	ลบ.ม.	1,915.89	3,831.78	419.00	838.00	4,669.78	
	- ปูนฉาบ ผิวขัดมันเรียบ	24.080	ตร.ม.	69.92	1,683.67	95.00	2,287.60	3,971.27	
	- - ทราดยาบรองพื้น (สำหรับเคอร์เตอร์อ่างล้างมือเด็ก)	2.000	ลบ.ม.	200.00	400.00	112.00	224.00	624.00	
	- - บานซิงค์ บานไม้ไต่เตา 81x51 cm. สีโอ๊ค	6.000	บาน	1,330.00	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00	
	- - ก๊อกอ่างล้างจานเคาเตอร์	1.000	ชุด	349.00	349.00	0.00	0.00	349.00	
	- - ซิงค์ล้างจาน สแตนเลส 2 หลุมมีที่พับ	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	320.00	640.00	6,640.00	
	- - เหล็กกล่องแบน 1x2 นิ้ว	4.000	ท่อน	192.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	- - ตาข่ายเหล็ก	2.000	ม้วน	1,299.00	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00	
	งานสี								
	- น้ำยาเคลือบเงาผิวผนังคอนกรีต (พร้อมอุปกรณ์)	536.800	ตร.ม.	11.41	6,124.88	87.00	46,701.60	52,826.48	
	- สีทาภายใน(ฝาเพดาน)	142.610	ตร.ม.	14.02	1,999.39	30.00	4,278.30	6,277.69	
	งานประตุน้ำต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ประตูกรอบบานเลื่อนอลูมิเนียมขาว บานกระฉก 6 mm. (ขนาด 205x190 mm.) อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	100.00	200.00	7,200.00	
	- - ประตูบานสไลด์ บานเหล็กแป๊ปปแบบ 1 1/2x3/4 นิ้วหนา 1.2 มม (ขนาด 205x190 cm.) อุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	75.00	75.00	8,575.00	
	- - ประตูบานพับกรอบอลูมิเนียม (ขนาด 80x200 cm.) อุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	6,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	- - หน้าต่างกรอบบานเลื่อนอลูมิเนียมลมน้ำ (ขนาด 200 x110 cm.) . บานอลูมิเนียมลมน้ำ (ขนาด 120x60cm.) ลูกพับกระฉก 5 mm. อุปกรณ์ครบชุด	10.000	ชุด	3,500.00	35,000.00	175.00	1,750.00	36,750.00	
	- - หน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม (ขนาด 60x40 cm.) .	2.000	ชุด	1,650.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- - ประตู PVC พร้อมวงกบ PVC อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	108,854.04	367,216.91	16,479.00	167,165.39	534,382.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานไฟฟ้า								
	-- หลอดไฟ LED 24V 18W (60cm) (อุปกรณ์ครบชุด)	1.000	ชุด	118.00	118.00	115.00	115.00	233.00	
	-- โคมไฟเพดาน LED 17" (อุปกรณ์ครบชุด)	6.000	ชุด	269.00	1,614.00	115.00	690.00	2,304.00	
	-- ดวงโคม ดาวน์ไลท์ฝ้ากลม LED 9 W (แบบฝังฝ้า) แสงขาว 4 "	31.000	ชุด	129.00	3,999.00	115.00	3,565.00	7,564.00	
	-- ดวงโคม ดาวน์ไลท์ฝ้ากลม LED (แบบกล่องกลม) แสงส้ม 6 "	6.000	ชุด	159.00	954.00	115.00	690.00	1,644.00	
	-- โคมฟลักไลท์ แอลอีดี 20 w แสงสีส้ม	2.000	ชุด	259.00	518.00	115.00	230.00	748.00	
	-- โคมไฟติดผนัง led	15.000	ชุด	359.00	5,385.00	115.00	1,725.00	7,110.00	
	-- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A 250V	12.000	ชุด	41.00	492.00	0.00	0.00	492.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เตารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	12.000	ชุด	109.00	1,308.00	0.00	0.00	1,308.00	
	- - สายไฟดวงโคม	55.000	จุด	145.00	7,975.00	0.00	0.00	7,975.00	
	- - สายไฟสวิตช์	12.000	จุด	145.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- - สายไฟเตารับ ชนิดมีกราวด์	12.000	จุด	350.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- - สายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า	1.000	จุด	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- - ท่อเหล็กสำหรับร้อยสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับเดินท่อฝังดิน)	3.000	ท่อน	85.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	- ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย63A6ช่อง	1.000	ชุด	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,903.00	31,293.00	690.00	7,015.00	38,308.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขภัณฑ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - โถชักโครก	1.000	ชุด	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	
	- - โถชักโครก สุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก 3.75 ลิตร (สีขาว) อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,990.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	- - โถปัสสาวะสำหรับเด็ก พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,592.00	1,592.00	0.00	0.00	1,592.00	
	- - อ่างล้างหน้าชนิดแขวน สีขาว	3.000	ชุด	1,070.00	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00	
	- - สายน้ำดี สายถักสแตนเลส	3.000	เส้น	137.00	411.00	0.00	0.00	411.00	
	- - ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบโยก	3.000	ชุด	160.89	482.67	0.00	0.00	482.67	
	- - สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	3.000	ชุด	122.76	368.28	0.00	0.00	368.28	
	- - ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 3"	3.000	ชุด	299.00	897.00	0.00	0.00	897.00	
	- - กระจกเงาแบบติดผนัง	2.000	ชุด	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- - ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	80.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- - ก๊อกน้ำล้างพื้น, ข้างอาคาร	10.000	อัน	156.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	

นาย พรชัย ขาดิพพล

26 สิงหาคม 2568 21:47:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวบรวมผ้า (เจาะยึดสกรู)	1.000	ชุด	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- - ผ้ามันพลาสติกกันที่อาบน้ำพร้อมราวแขวน	1.000	ชุด	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- - ผักบัวพร้อมสาย	1.000	ชุด	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	งานระบบสุขภิบาล								
	- - ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1/2"	80.000	เมตร	60.75	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	
	- - ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3/4"	12.000	เมตร	65.42	785.04	0.00	0.00	785.04	
	- - ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 4"	3.000	เมตร	1,065.42	3,196.26	0.00	0.00	3,196.26	
	- - ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2"	8.000	เมตร	289.72	2,317.76	40.00	320.00	2,637.76	
	- - ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อกลมคอนกรีตสำเร็จ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมฝาปิด	4.000	ท่อน	300.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- - อุปกรณ์เชื่อมต่อและยึดติด	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- - ท่อใยหิน ขนาด 8"	3.000	เมตร	155.00	465.00	0.00	0.00	465.00	
	- - วางระบายน้ำชนิดเทคอนกรีตชุดรอง	55.350	เมตร	250.00	13,837.50	0.00	0.00	13,837.50	
	- - ค่าแรงติดตั้งระบบสุขาภิบาล	1.000	หน่วย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	17,953.96	50,742.51	5,040.00	5,320.00	56,062.51	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								966,129.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานเครื่องปรับอากาศ		รวม					24,900.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								24,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 24,900.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


นาย พรชัย ขาดิพพล

26 สิงหาคม 2568 21:47:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องปรับอากาศ								
	1.1	1.000	ชุด	24,900.00		0.00	0.00	24,900.00	
	รวมค่างานเครื่องปรับอากาศ	-	-	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

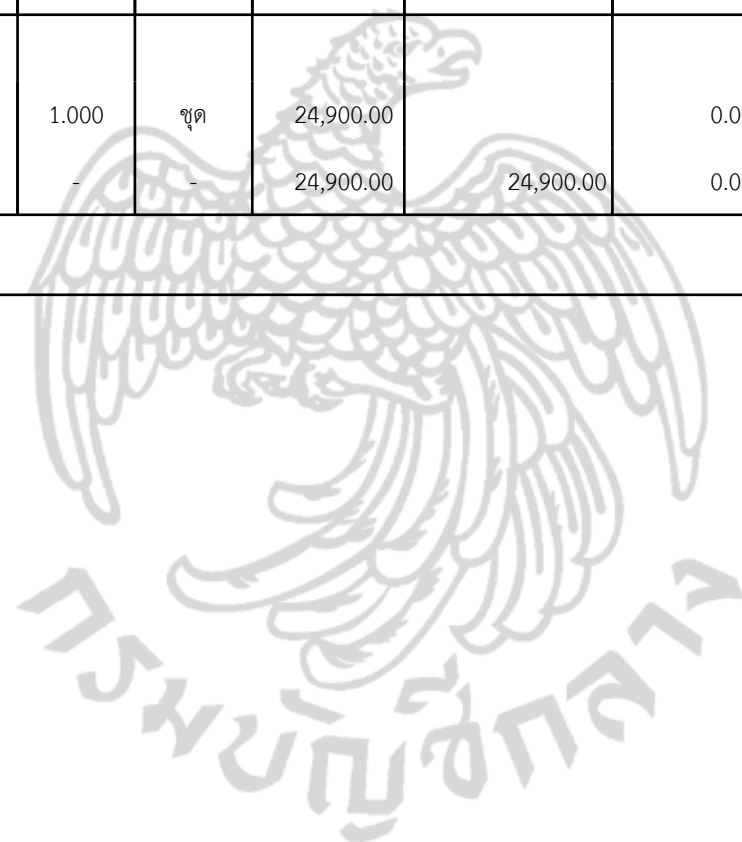

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	อำเภอ	เมืองนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย พรชัย ขาดิพพล

26 สิงหาคม 2568 21:47:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตำบล คำเตย		อำเภอเมือง	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26	สิงหาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย	966,129.98	1.3068	1,262,538.65	
รวมค่าก่อสร้าง				1,262,538.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,069.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,262,538.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	อำเภอ	เมืองนครพนม
จังหวัด	นครพนม			
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย			
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,262,538.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,069.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,262,538.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	อำเภอ	เมือง	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2568		

อิริฐ ทุมที
(อิริฐ ทุมที)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธณินทร์ โคตสา
(ธณินทร์ โคตสา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชนันญักค พาสล
(ชนันญักค พาสล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องปรับอากาศ	24,900.00	0.00	24,900.00	
รวมค่าก่อสร้าง				24,900.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	คำเตย	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568				

ธณินทร์ โคตสา
(ธณินทร์ โคตสา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อิธิรัส ทุมทิ
(อิธิรัส ทุมทิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนันญักต์ พาผล
(ชนันญักต์ พาผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย จำนวน 1.000 หลังละ 1,262,538.65 บาท	1,262,538.65	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	24,900.00	
สรุป	ราคากลาง	1,287,438.65	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568				

ธรรณิษฐ์ โคตสา
(ธรรณิษฐ์ โคตสา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อิธิรัส ทุมทิ
(อิธิรัส ทุมทิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนันญภัค พาผล
(ชนันญภัค พาผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง