

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กล้วยแพะ	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,356,901.17	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,251,647.37	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					71,943.06	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,680,491.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,680,491.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

25 พฤษภาคม 2569 11:13:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	2.000	งาน	0.00	0.00	9,954.82	19,909.64	19,909.64	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	106.750	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	16,332.75	16,332.75	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	365.520	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	59,579.76	59,579.76	
	- ไม้ใช้ทำแบบ(ใช้ 70% ของไม้แบบทั้งหมด)	255.860	ลบ.ฟ.	382.24	97,799.92	0.00	0.00	97,799.92	
	- ไม้คร่าใช้ 30% ของไม้แบบทั้งหมด	76.750	ลบ.ฟ.	299.07	22,953.62	0.00	0.00	22,953.62	
	- ตะปู	91.380	กก.	46.26	4,227.23	0.00	0.00	4,227.23	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	.612	ตัน	21,355.95	13,069.84	4,900.00	2,998.80	16,068.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	.446	ตัน	18,849.13	8,406.71	3,900.00	1,739.40	10,146.11	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 16 มม.	3.604	ตัน	18,712.93	67,441.39	3,900.00	14,055.60	81,496.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทาบหน้าชนิด Wire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	267.000	ตร.ม.	35.00	9,345.00	6.00	1,602.00	10,947.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	139.860	กก.	32.71	4,574.82	0.00	0.00	4,574.82	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc	118.800	ลบ.ม.	1,850.47	219,835.83	421.00	50,014.80	269,850.63	
	- งานทรายรัดน้ำอัดแน่น	140.520	ลบ.ม.	327.10	45,964.09	121.00	17,002.92	62,967.01	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม ขนาด 38x38 มม. (14.82. กก./ท่อน)	326.040	กก.	30.49	9,940.95	14.00	4,564.56	14,505.51	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม ขนาด 50x50 มม. (27.00 กก./ท่อน)	1,186.380	กก.	28.88	34,262.65	14.00	16,609.32	50,871.97	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 100x100 มม.(52.20 กก./ท่อน)	6,838.200	กก.	29.88	204,325.41	14.00	95,734.80	300,060.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 100x50 มม.(42.12 กก./ท่อน)	2,274.480	กก.	29.08	66,141.87	14.00	31,842.72	97,984.59	
	- แผ่นเหล็กขนาด 250x500x20 มม.	24.000	แผ่น	350.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- J - Bolt Ø 19 มม.	12.000	ชุด	240.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	853.060	ตร.ม.	49.68	42,380.02	36.00	30,710.16	73,090.18	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 150x50x20 มม. (27.30 กก./ท่อน)	1,801.800	กก.	28.82	51,927.87	14.00	25,225.20	77,153.07	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. (21.00 กก./ท่อน)	1,176.000	กก.	25.74	30,276.12	14.00	16,464.00	46,740.12	
	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	3.336	ลบ.ม.	327.10	1,091.20	112.00	373.63	1,464.83	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	3.336	ลบ.ม.	1,738.32	5,799.03	329.00	1,097.54	6,896.57	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	64,768.86	951,043.57	24,079.82	405,857.60	1,356,901.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- งานมุงหลังคา Matal Sheet	689.920	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	49,674.24	49,674.24	
	- แผ่น Matal Sheet หนา 0.35 mm. บุฉนวน PU หนา 25 mm.	689.920	ตร.ม.	366.60	252,924.67	0.00	0.00	252,924.67	
	- ครอบสันหลังคา Matal Sheet	28.000	เมตร	152.33	4,265.24	0.00	0.00	4,265.24	
	- แฟลชชิงครอบผนัง Matal Sheet	50.600	เมตร	104.16	5,270.49	0.00	0.00	5,270.49	
	- เชิงชายไม้เทียม ไม้สำเร็จรูป 1"x8"	222.000	เมตร	64.33	14,281.26	46.00	10,212.00	24,493.26	
	- ไม้ฝาเฌอร่าปิดจั่ว(ไม้เทียมสำเร็จรูป) ขนาด 0.80x20 ยาว 3.00 เมตร	112.000	แผ่น	72.00	8,064.00	74.00	8,288.00	16,352.00	
	- นอตยึด Matal Sheet	800.000	ตัว	2.55	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดบุฟอยด์ฉาบเรียบ หนา 9.0 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีซีลายน @ 0.60 ม.#	388.250	ตร.ม.	265.00	102,886.25	77.00	29,895.25	132,781.50	
	- ฝ้าขายคาสมาทบอร์ดลายไม้เซาเซร่อง 3 นิ้ว ขนาด 60x120x4 มม.	167.850	ตร.ม.	115.00	19,302.75	77.00	12,924.45	32,227.20	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลฉนวนครึ่งแผ่น	335.900	ตร.ม.	152.13	51,100.46	104.00	34,933.60	86,034.06	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	517.400	ตร.ม.	72.79	37,661.54	96.00	49,670.40	87,331.94	
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 4"	77.000	เมตร	120.00	9,240.00	62.00	4,774.00	14,014.00	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 24"x24"	377.000	ตร.ม.	448.07	168,922.39	178.00	67,106.00	236,028.39	
	งานทาสี								
	- สีน้ำ Acrylic 100 % ชนิดทาภายนอก	258.700	ตร.ม.	52.47	13,573.98	31.00	8,019.70	21,593.68	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดด้าน	556.050	ตร.ม.	50.83	28,264.02	31.00	17,237.55	45,501.57	
	- ทาสีน้ำมัน	268.800	ตร.ม.	53.99	14,512.51	39.00	10,483.20	24,995.71	
	- สีน้ำ Acrylic 100 % ชนิดทภายใน	258.700	ตร.ม.	50.83	13,149.72	31.00	8,019.70	21,169.42	
	งานอื่นๆ								
	- ป้ายตราสัญลักษณ์เทศบาล(รวมค่าติดตั้ง)	2.000	ชุด	5,200.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	งานประตุน้ำต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	-	8.000	ชุด	18,100.00	144,800.00	0.00	0.00	144,800.00	
	ประตูบานม้วนระบบมือดึง(บานเหล็กม้วนชนิดใบทึบ)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- หน้าต่าง W1 วงกบอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 2"x4" (พร้อมติดตั้ง)	15.000	ชุด	2,650.00	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	28,093.08	940,409.28	918.00	311,238.09	1,251,647.37	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- สายไฟฟ้า THW-A 1x25 sqmm.	100.000	เมตร	21.00	2,100.00	26.00	2,600.00	4,700.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x10 sqmm.)	6.000	เมตร	42.00	252.00	16.00	96.00	348.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x1.5 sqmm.)	267.000	เมตร	9.17	2,448.39	5.00	1,335.00	3,783.39	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x2.5 sqmm.)	240.000	เมตร	14.01	3,362.40	7.00	1,680.00	5,042.40	
	- โคมตะแกรงผิ้วผ้า LED 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	30.000	ชุด	725.00	21,750.00	138.00	4,140.00	25,890.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	225.000	เมตร	30.00	6,750.00	31.00	6,975.00	13,725.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บล็อกลอยขนาด 2x4"	20.000	ชิ้น	18.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- บล็อกลอยขนาด 4x4"	1.000	ชิ้น	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	10.000	ชิ้น	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	16.000	ชิ้น	68.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00	
	- ลูกสวิทซ์ทางเดียว	5.000	ชิ้น	41.00	205.00	82.00	410.00	615.00	
	- ลูกปลั๊กกราวด์คู่	16.000	ลูก	171.00	2,736.00	118.00	1,888.00	4,624.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ขนาด 1 เฟส 2 สาย 6 ช่อง เมนกันดูด 50 Amp พร้อมลูกเซอร์กิต	1.000	ตู้	3,170.00	3,170.00	500.00	500.00	3,670.00	
	- แท่งกราวด์ทำจากเหล็กอาบทองแดง ยาว 2.40 เมตร 5/8"	1.000	แท่ง	148.00	148.00	500.00	500.00	648.00	
	- พงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 16	1.000	ชุด	279.00	279.00	0.00	0.00	279.00	
	- แร็คคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	153.00	459.00	0.00	0.00	459.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 100 แอมป์ 1 เฟส	1.000	เครื่อง	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รายการเบ็ดเตล็ด 10%(ของงานวัสดุสายไฟฟ้า)	1.000	งาน	816.27	816.27	0.00	0.00	816.27	
	- รายการเบ็ดเตล็ด 20% (ของค่าวัสดุท่อร้อยสายไฟฟ้า)	1.000	งาน	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	1.000	ชิ้น	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เสายไฟฟ้า คสล.ขนาดความยาว 8.00 เมตร	1.000	ต้น	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,375.45	51,819.06	1,423.00	20,124.00	71,943.06	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,680,491.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กล้วยแพะ	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัฒลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25		รวม					23,184.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								23,184.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 23,184.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ถาวร อินทียศ

25 พฤษภาคม 2569 11:13:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒลระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25								
	1.1 พัฒลติดผนังขนาด25นิ้ว	8.000	ตัว	2,898.00		0.00	0.00	23,184.00	
	รวมค่าพัฒลระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25	-	-	2,898.00	23,184.00	0.00	0.00	23,184.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

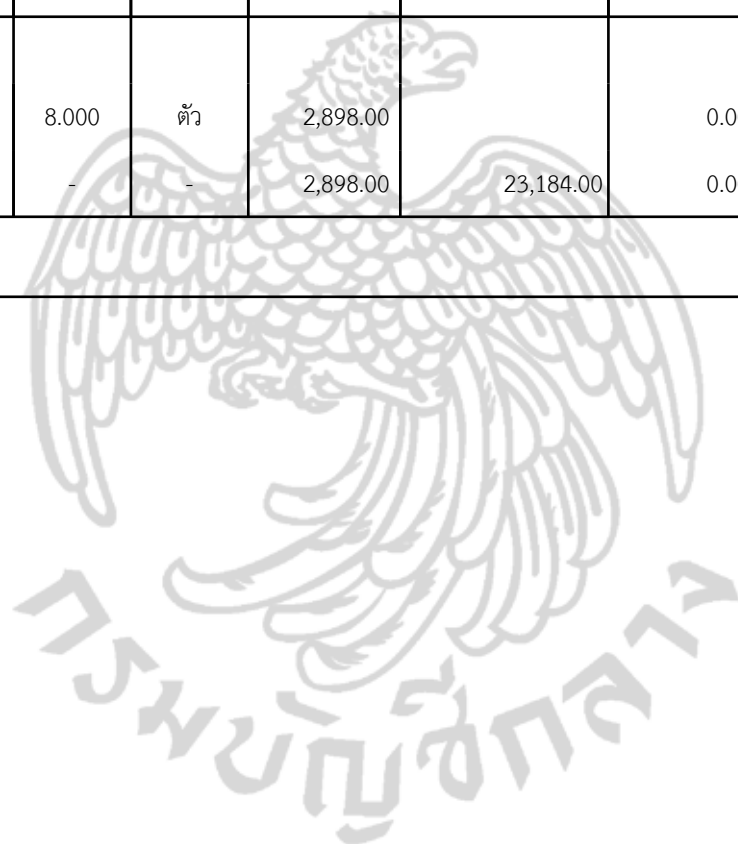

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กล้วยแพะ	จังหวัดลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง		
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๕	ตำบลกล้วยแพะ	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

25 พฤษภาคม 2569 11:13:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น	2,680,491.60	1.3043	3,496,165.19	
รวมค่าก่อสร้าง				3,496,165.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,851.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,496,165.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,496,165.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,851.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,496,165.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2569	



เสกสรรค์ จันอินตา
(เสกสรรค์ จันอินตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ถาวร อินทียศ
(ถาวร อินทียศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กริพัฒน์ คำทอง
(กริพัฒน์ คำทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง				
	ตำบล	กล้วยแพะ	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25	23,184.00	0.00	23,184.00	
รวมค่าก่อสร้าง				23,184.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤษภาคม 2569					

ถาวร อินทียศ
(ถาวร อินทียศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรรค์ จันอินตา
(เสกสรรค์ จันอินตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉิรพัฒน์ คำทอง
(ฉิรพัฒน์ คำทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 3,496,165.19 บาท	3,496,165.19	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	23,184.00	
สรุป	ราคากลาง	3,519,349.19	
	ราคากลาง (..... สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569					

ถาวร อินทียศ
(ถาวร อินทียศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรรค์ จันอินตา
(เสกสรรค์ จันอินตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรพัฒน์ คำทอง
(ฉัตรพัฒน์ คำทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง