

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (จากบ้านนายธีระยุทธ เพียบปลัดถึงบ้านนายคำพัน บัวเหมือน) หมู่ที่ ๗ บ้านโคกคล้าย ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๑๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๒.๐๐ ตร.ม. ไหลทางข้างละ ๐.๐๐ ม.


ค่าพิชิตโครงการ N ๐๗๑๒๓๒๔ / E ๑๘๘๕๓๒๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๒๗๒.๐๐	๓.๖๗	๔,๖๖๘.๒๔	๑.๓๖๔๒	๕.๐๑	๖,๓๖๘.๔๑
๒	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๖๓.๖๐	๖๕๙.๖๙	๔๑,๙๕๖.๒๘	๑.๓๖๔๒	๘๙๙.๙๕	๕๗,๒๓๖.๗๖
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๒๗๒.๐๐	๓๖๙.๓๕	๔๖๙,๘๓๓.๒๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๓.๘๗	๖๔๐,๙๑๙.๑๗
๑๐	Expansion Joint	ม.	๒๔.๐๐	๑๕๓.๘๘	๓,๖๕๕.๕๒	๑.๓๖๔๒	๒๑๐.๐๖	๕,๐๔๑.๕๓
๑๑	Contraction Joint	ม.	๑๐๒.๐๐	๗๐.๘๕	๗,๒๒๖.๗๐	๑.๓๖๔๒	๙๖.๖๕	๙,๘๕๘.๖๖
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	๒๑๒.๐๐	๖๕.๙๒	๑๓,๙๗๕.๐๔	๑.๓๖๔๒	๘๙.๙๓	๑๙,๐๖๔.๗๕
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๒๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
					๕๔๑,๓๓๔.๙๘	รวม		๗๓๘,๔๘๙.๑๘
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด			๗๓๘,๐๐๐.๐๐

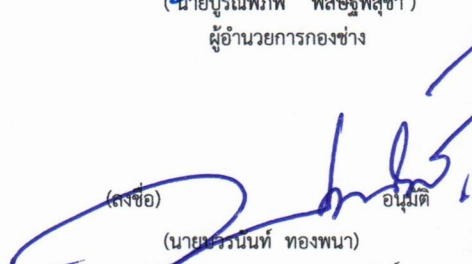
- ๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ๒ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ๓ ราคาต่อตารางเมตร

=	๕๔๑,๓๓๔.๙๘	บาท
=	๑.๓๖๔๒	
	๕๘๐	บาท

(ลงชื่อ) 
(นายณนัย ดาสี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) 
(นายบุรณภพ พิษณุพิสุชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
(นายสุนทรโรจน์ ศรีสังข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

(ลงชื่อ) 
(นายวรรณนท์ ทองพนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

หมายเหตุ

วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็ก
ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา