PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สายบ้านนางบานเย็น หาญรักษ์ เชื่อม สายบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 11 ไปถนน สาย ทำนบพัฒนา- สามหลัก


ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่11
ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

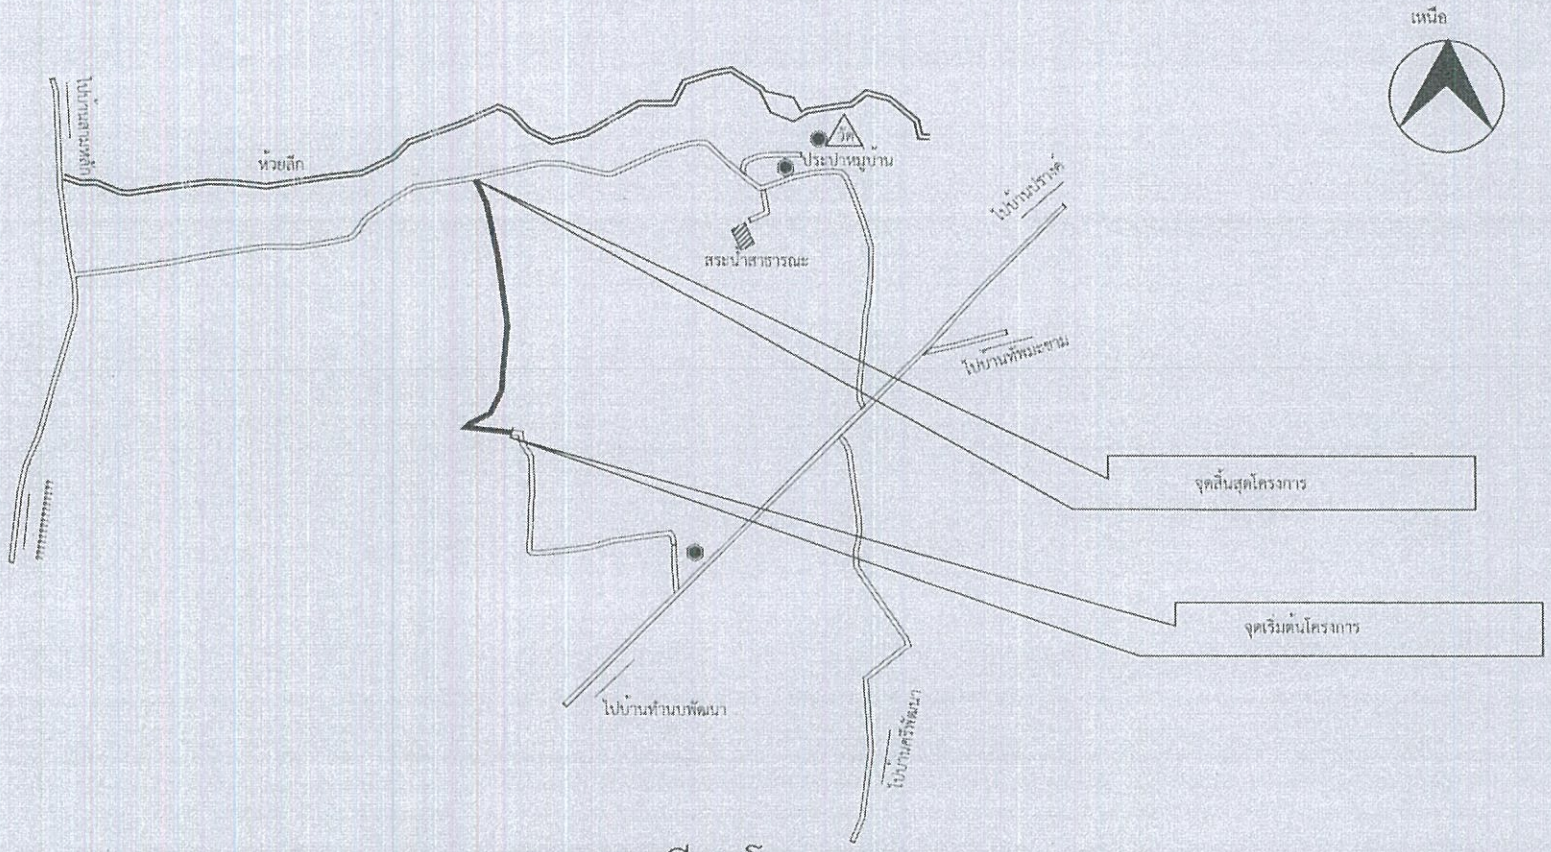

รายละเอียดโครงการ

รับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,635.00 ตารางร พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 695.25 ลูกบาศก์ร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,635.00 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ :
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สายบ้านนางบานเย็น หาญรักษ์ เชื่อม สายบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 11 ไป ถนนสายทำนบพัฒนา- สามหลัก

สถานที่ :
บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 11
ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

สำรวจ/เขียนแบบ :
(นายมานพ เบาชุนหด)
นายช่างโยธา

ตรวจ :
(นายชยพล พชรวิทยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :
(นายอัครเดช ชิณวงษ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.


อนุมัติ :
(นายพิสิทธิ์ ยุทธ์ทรงศักดิ์)
นายก อบต.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


แบบป้ายโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

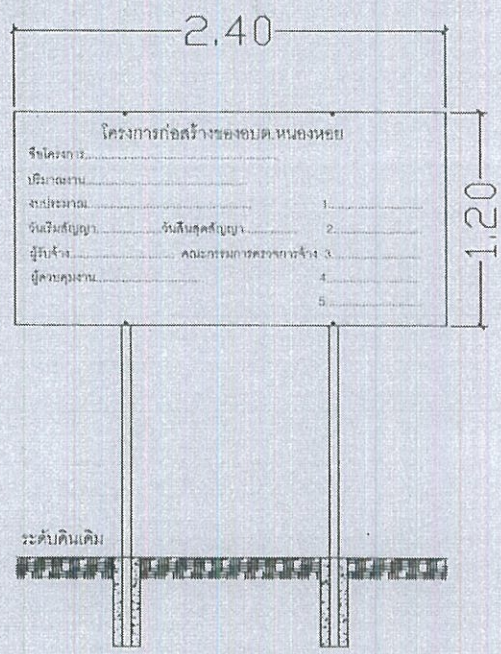

รูปด้านหน้า

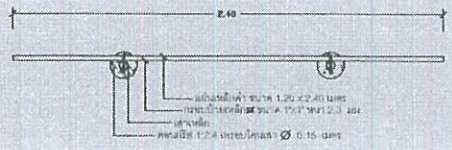

แปลน

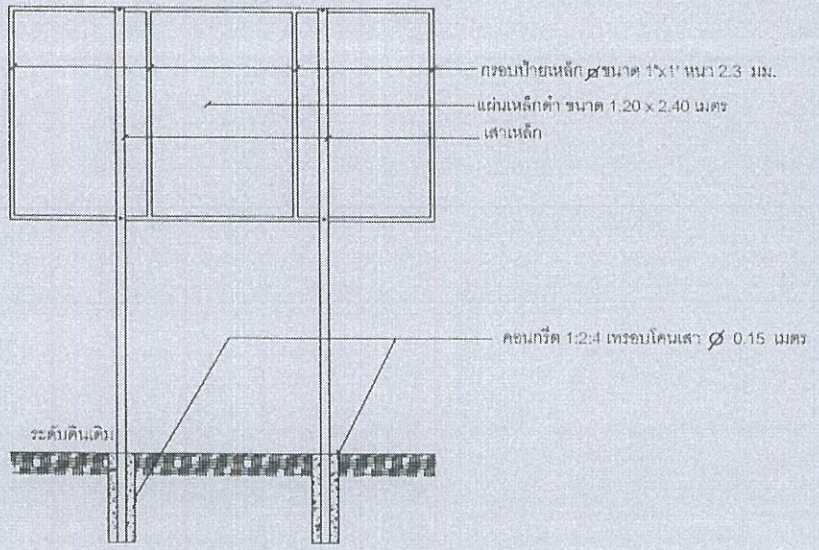

รูปด้านหลัง

รายละเอียดงานป้าย

ป้ายโครงการขนาด กว้าง 1.20 X 2.40 เมตร สูง รวม 3.00 เมตร
งานสี ให้ทาสีกันสนิม แล้วทาทับด้วยสีน้ำมัน สีเขียว 2 ครั้ง
ตัวหนังสือเขียนด้วยสีน้ำมันสีขาว ขนาดและแบบตามความเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ :
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สาย บ้านนางบานเย็น หาญรักษ์ เจือม สาย บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 11 ไปถนน สาย ทำบุบพัฒนา- สายหลัก

สถานที่ :
บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 11
ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

สำรวจ/เขียนแบบ :
(นายมานพ เบาชุนทด)
นายช่างโยธา

ตรวจ :
(นายชยพล พชรวิทยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ :
(นายอัครเดช ชิณวงษ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.

อนุมัติ :
(นายพิสิทธิ์ อุทธิ์ทรงศักดิ์)
นายก อบต.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

แบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างทาง และ ระบบระบายน้ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

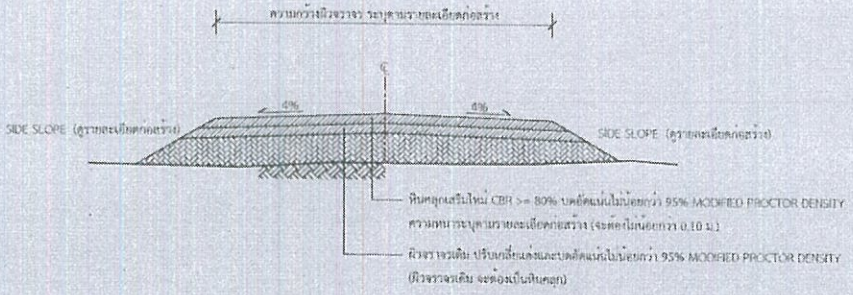

รูปตัดตามขวางงานงานปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก

รายการประกอบแบบ

1. คุณสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทางให้เป็นไปตาม มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น
   - มท.203-2550
   - มท.302-2550
   - มท.305-2550
   - มท.306-2550

   (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

ขั้นตอนเสริมผิวหินคลุก

1. ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องปาดแต่งผิวให้เรียบร้อยแล้วจึงการบดทับ
2. เมื่อดำเนินการตาม ข้อ 1. แล้วให้นำหินคลุกบดอัดแน่นให้มีความกว้างและความหนาตามรายละเอียดก่อสร้างกำหนด

*วัสดุและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
ทถ.นม. 01-106

แบบ
มาตรฐานงานปรับปรุงถนน
โดยเสริมหินคลุก

มาตราส่วน | ระยะโครงการ

เขียนแบบ

นายวิศรวส ชื่นตลาด

วิศวกรโยธา

นายสมคราญ เปิดพงษ์
สท.10075

เห็นชอบ

อนุมัติ

แผ่นที่ 1 | จำนวน 1