



โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง อท.ถ.54-001
บ้านหนองปรือ-บ้านลิ้นบัวทอง

เขียนแบบ

นายจิราพร จิตใจคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

นายจิราพร จิตใจคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


นางณัฐกานต์ ราตรี
ปลัด อบต.ลิ้นบัวทอง

อนุมัติ

นางณัฐกานต์ ราตรี
ปลัด อบต.ลิ้นบัวทอง หมู่ที่ 2
บ้าน อบต.ลิ้นบัวทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2
ต.ลิ้นบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

1/2

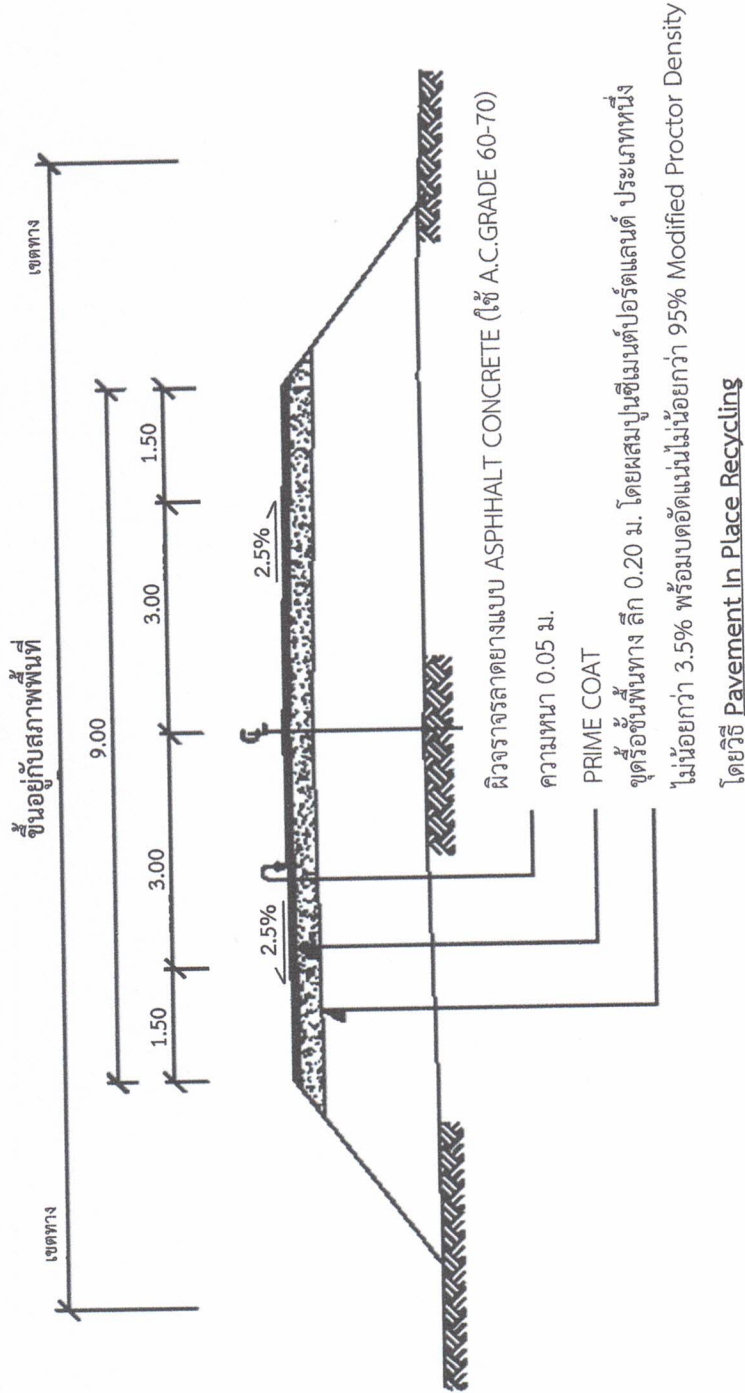

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนและคุณสมบัติวัสดุ

ไม่กำหนดมาตราส่วน

รายการประกอบแบบ

- คุณสมบัติวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้ไปเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ที่ มทพ.2442 - 2555 (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
- ความหนาของผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดในแบบก่อสร้างแต่ละสายทาง และไม่ควรน้อยกว่า 0.05 ม.

หมายเหตุ

- ให้ยึดปริมาณงานใน B.O.Q

รายการประกอบแบบ

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย อท.ถ.54-001 บ้านหนองปรือ-บ้านสีบัวทอง รายละเอียด ดังนี้
เริ่มจากถนนลาดยางสาย อท.ถ.54-001 บ้านหนองปรือ-บ้านสีบัวทอง จาก กม.ที่ 4+500 - กม.ที่ 5+080
ปริมาณงาน
ลูกรื้อชั้นบนทาง ลึก 0.20 ม. โดยผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่งไม่น้อยกว่า 3.5% พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
Modified Proctor Density โดยวิธี Pavement In Place Recycling
สภาพใหม่ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 9.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 5,220.00 ตารางเมตร
1.1 งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก
- เส้นจราจรสีขาว กว้าง 0.15 เมตร
- เส้นจราจรสีเหลือง กว้าง 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบก่อสร้างกำหนด
2. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
3. ในการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามหลักวิชาช่างที่ดีที่มีความมั่นคงแข็งแรงและจะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับอาคารข้างเคียง
ตลอดแนวการก่อสร้าง
4. ขณะทำการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำป้ายเตือนบริเวณที่ก่อสร้างหรือให้ผู้สัญจร ไป-มา ได้เกิดความระมัดระวังขณะสัญจร ไป-มา
กรณีผู้รับจ้างทำการก่อสร้างในเวลากลางคืนผู้รับจ้างจะต้องทำการติดไฟกระพริบเตือนภัยให้ผู้สัญจรไป-มา พยายามพาหนะบนถนน
5. หากรูปแบบการติดตั้งยังกับสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการให้สอดคล้องกันหรือเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ
และผู้รับจ้างจะขอคิดเป็นงานเพิ่มมิได้
6. พัสตประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นพัสตที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสตที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด
ตามสัญญา
7. ระยะเวลาขนส่งจากโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตถึงหน้างานต้องมีระยะทางไม่เกิน 80 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของส่วนผสม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง อท.ถ.54-001
บ้านหนองปรือ-บ้านสีบัวทอง

เขียนแบบ
นายจิรพร จิตใจคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ
นายจิรพร จิตใจคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นางณัฐกานต์ ราตรี
ปลัด อบต.สีบัวทอง

อนุมัติ
นางณัฐกานต์ ราตรี
ปลัด อบต.สีบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สีบัวทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2
ด.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง